



КАТАЛОГ 2020
СДЕЛАНО В РОССИИ

AVK 2,5
304 120



стр. 22

AVK 2,5 RD
304 200



стр. 22

AVK 2,5 R
304 409



стр. 23

AVK 4
304 130



стр. 23

AVK 10
304 150



стр. 25

AVK 16 RD
304 240



стр. 26

AVK 25 RD
304 290




стр. 26

AVK 35 RD
304 250




стр. 27

AVK 4 T RD
334 180




стр. 30

AVK 4 RT
334 270




стр. 30

AVK 6 TK
334 460



стр. 31

AVK 10 TK
334 470



стр. 31

AVK 70 RD
304 490



стр. 34

AVK 95
304 340



стр. 35

AVK 150
304 350



стр. 35

AVK 240
304 360



стр. 35


AVK PB 240
304 480



стр. 37

Болтовые клеммы для больших токов

AVK 95 B
304 300



стр. 38

AVK 150 B
304 310



стр. 38

AVK 240 B
304 320



стр. 39

AVK 4 RD
304 210



стр. 23

AVK 4 R
304 390




стр. 24

AVK 4 GD
304 270



стр. 24

AVK 6
304 140



стр. 25

Серия AVK T
Заземляющие клеммы

AVK 2,5 / 4 T
334 120



стр. 28

AVK 2,5 / 4 TK
334 450




стр. 28

AVK 2,5 T RD
334 170



стр. 29

AVK 2,5 RT
334 280



стр. 29

AVK 16 T RD
334 200



стр. 32

AVK 35 T RD
334 210



стр. 32

AVK 50 T
334 190



стр. 33

Винтовые клеммы больших сечений

AVK 50
304 330



стр. 34

Винтовые клеммы больших сечений на монтажную панель

AVK PB 50
304 440



стр. 36

AVK PB 70 RD
304 450



стр. 36

AVK PB 95
304 460



стр. 37

AVK PB 150
304 470



стр. 37

Серия MVK
Миниклеммы

MVK 2,5
304 429




стр. 40

MVK 4
304 439



стр. 40

MVK 2,5 T
334 420



стр. 41

MVK 4 T
334 430



стр. 41

AVK 2,5 CC
324 909



стр. 42

AVK 4 CC
325 209



стр. 42

AVK 4 CE
325 229



стр. 43

AVK 10 RD 4
304 289



стр. 43

AYK 10/16
395 200



стр. 46


AYK 10/16-2
395 220



стр. 47

Винтовые клеммы с размыкателями

AVK 2,5 A
304 419



стр. 48

AVK 2,5 EA
324 949



стр. 48

AVK 4 CCA
325 219



стр. 51

AVK AS/ASD
498 959




стр. 51

ASK 2 B
360 119



стр. 52

ASK 4 B
360 129



стр. 52

AVK SKT
498 759



стр. 55

AVK SKTD
498 859



стр. 55

Серия PB - CPB

PB 2,5/NM
308 029



стр. 56

PB 2,5K/NM
308 039



стр. 56

PB 25/NM (M5)
308 049



стр. 58

PB 25/NM (M6)
308 059



стр. 59

CPB 6
326 809




стр. 59

CPB 6 B
326 819




стр. 59

AVK 2,5 CCT
334 220



стр. 44

AVK 4 CCT
334 260




стр. 44

AVK 10 T RD 4
334 230



стр. 45

AYK 10/16
395 100




стр. 46

AVK 2,5 CCA
324 939




стр. 49

ASK 3 A
353 109



стр. 50

AVK 4 A
304 380



стр. 50

AVK 4 CEA
325 239



стр. 51

ASK 3 FB
362 009



стр. 53

ASK 3 MB
363 009



стр. 53

AVK 2,5 F
324 929



стр. 54

AVK 2,5 CF
324 919



стр. 54

PB 2,5T/NM
337 010



стр. 57

PB 6/NM
308 009



стр. 57

PB 6K/NM
308 019




стр. 57

PB 6 T/NM
337 000




стр. 58

WGO PB 6/NM
308 069



стр. 60

WGO PBD 6/NM
308 079



стр. 60

PIK 2,5 N
317 109



стр. 62

PIK 2,5 RD
325 249



стр. 62

PIK 2,5 NK
317 129



стр. 63

PIK 2,5 RDK
325 259




стр. 63

PIK 2,5 ND
317 219



стр. 64

PIK 2,5 NLD
317 319



стр. 64

PIK 4 NLD
319 319



стр. 67

PIK 4 FS
319 809




стр. 68

PIK 6/10 N
319 909



стр. 68

PIK 2,5 NT
336 560



стр. 69

PUK 3 S
324 409



стр. 72

PUK 3 SLD (NPN)
324 419



стр. 72

PUK 3 SLD (PNP)
324 429



стр. 73

ASK 2 S
351 109



стр. 74

ASK 3 FLD
354 219



стр. 76

AVK 4 FS
353 309



стр. 77

ASK 5
353 409




стр. 77

ASK 5 LD
353 429




стр. 77

WGO 6NM
309 609



стр. 80

WGO D6NM
309 619




стр. 80

WGO 2N
375 892



стр. 82

WGO 2IR
375 909



стр. 82

Винтовые клеммы
для подключения датчиков

Клеммы с держателем предохранителя

Измерительные клеммы 10 мм²

PIK 4 N
319 109



стр. 65

PIK 4 RD
325 349



стр. 66

PIK 4 NK
319 129



стр. 66

PIK 4 ND
319 219



стр. 67

PIK 4 NT
336 570



стр. 69

Многожильные винтовые клеммы

PUK 3
324 109



стр. 70

PUK 2 T
324 209



стр. 70

PUK 3 T
324 309



стр. 71

ASK 2 LD
351 219



стр. 74

ASK 3 M
355 109




стр. 75

ASK 3 MLD
355 219



стр. 75

ASK 3 F
354 109



стр. 76

Измерительные клеммы 6 мм²

WGO 1
370 592




стр. 78

WGO 3
375 692



стр. 78

WGO 4
376 090



стр. 79


WGL 1
375 792



стр. 79

Клеммы с электронными компонентами


WG-EKI
110 010



стр. 84

Серия PUK
Быстрожимаемые пружинные клеммы

PYK 1,5 M
307 019



стр. 87

PYK 2,5
307 109



стр. 87

PYK 4
307 119



стр. 88

PYK 6
307 129




стр. 88

PYK 10
307 139



стр. 89


PYK 16
307 659



стр. 89


Серия PYK. Заземляющие
быстросъемные пружинные клеммы

PYK 1,5 MT
336 440



стр. 90

PYK 16 T
336 640



стр. 93


Серия PYKM
Миниклеммы

PYKM 2,5
307 399



стр. 94

PYKM 2,5 T
336 430



стр. 94

PYKMR 2,5
307 499



стр. 95

PYK 4-2 FN
307 579



стр. 97

PYK 2,5-2 FD A
307 369



стр. 97

Серия PYK
Двухъярусные и многоярусные клеммы

PYK 2,5-2 FD B
307 379




стр. 98

PYK 2,5-M2 FT
307 709




стр. 98

PYK 3 SLD (NPN)
307 419



стр. 100

PYK 3 SLD (PNP)
307 429



стр. 101

Серия PYK
Клеммы с держателем предохранителя

PYK 4 S
307 249



стр. 102

PYK 4 SLD
307 259



стр. 102

PYK 2,5 E
307 439



стр. 106

PYK 4 E
307 229



стр. 107

PYK 6 E
307 639



стр. 107

PYK 1,5 MC
307 029




стр. 107

PYK 2,5 T
336 500



стр. 90

PYK 4 T
336 510



стр. 91

PYK 6 T
336 520



стр. 92

PYK 10 T
336 530



стр. 92

PYK TEST
498 559



стр. 95

Серия PYK
Двухъярусные клеммы

PYK 2,5-2 F
307 179



стр. 96

PYK 2,5-2 FK
307 239



стр. 96

PYK 2,5-2 FLD
307 349



стр. 97

PYK 2,5-3 F
307 199



стр. 99

PYK 2,5-2 FT
307 189



стр. 99

PYK 2,5-3 FT
307 209



стр. 99

Серия PYK
Клеммы для подключения датчиков

PYK 3 S
307 409



стр. 100


Серия PYK
Клеммы с размыкателями

PYK 2,5 A
307 169



стр. 104

PYK 2,5 EA
307 459



стр. 104

PYK 2,5 CCA
307 219



стр. 105

Серия PYK. Трёхвыводные
и четырёхвыводные клеммы

PYK 1,5 ME
307 039




стр. 106

PYK 2,5 C
307 389



стр. 108

PYK 4 C
307 669




стр. 108

PYK 6 C
307 649



стр. 109

PYK 1,5 MCD
307 049



стр. 109


PYK 2,5 CD
307 449



стр. 109

Серия PYK. Трёхвыводные
и четырёхвыводные заземляющие клеммы

PYK 1,5 MET
336 460




стр. 110

PYK 2,5 ET
336 550




стр. 110

PYK 4 ET
336 600



стр. 111

PYK 6 CT
336 630



стр. 113

Серия YBK
Пружинные клеммы

YBK 2,5
306 229



стр. 116

YBK 4
306 239



стр. 116

YBK 6
306 249



стр. 117

YBK 10 T
336 250



стр. 119


Серия MYK
Миниклеммы

MYK 2,5
306 429



стр. 120

MYK 2,5 T
336 420



стр. 120

MYK 2,5 C
306 479



стр. 121

MYSK 2,5
306 449



стр. 123

Двухъязычные пружинные клеммы

YBK 2,5-2 F
316 109



стр. 124

YBK 2,5-2 FK
316 129




стр. 124

YBK 2,5-2 FD
316 219



стр. 125

YBK 4-2 FLD
318 319



стр. 127


Многоязычные пружинные клеммы

YBK 2,5-3 F
324 509



стр. 128

YBK 2,5-2 FT
324 809




стр. 128

YBK 2,5-3 FT
324 609




стр. 129

PYK 6 ET
336 620



стр. 111

PYK 1,5 MCT
336 450




стр. 111

PYK 2,5 CT
336 540



стр. 112

PYK 4 CT
336 610



стр. 112


YBK 10
306 259



стр. 117


Серия YBK
Пружинные заземляющие клеммы

YBK 2,5 T
336 220



стр. 118

YBK 4 T
336 230



стр. 118

YBK 6 T
336 240



стр. 119

MYPK 2,5 C
306 489



стр. 121

MYKR 2,5
306 509



стр. 122

MYKR 2,5 C
306 499



стр. 122

MYPK 2,5
306 439



стр. 123

YBK 2,5-2 FLD
316 319




стр. 125

YBK 4-2 F
318 109



стр. 126

YBK 4-2 FK
318 129



стр. 126

YBK 4-2 FD
318 219



стр. 127

YBK 3 S
324 709



стр. 130

YBK 3 SLD (NPN)
324 719



стр. 130

YBK 3 SLD (PNP)
324 729



стр. 131

YBK S
355 119



стр. 132

Клеммы для подключения датчиков

Пружинные клеммы
с держателем предохранителя

YBK SB
363 109




стр. 132

YBK SLD
355 719



стр. 133


YBK 2,5 A
353 209



стр. 133


Трёхвыводные и четырёхвыводные
пружинные клеммы

YBK 2,5 E
326 059



стр. 134

YBK 2,5 CT
336 100




стр. 136

YBK 2,5 ET
336 110



стр. 136

WGO 5
376 190



стр. 137


WGO D 5
376 290



стр. 137

Четырёхвыводные пружинные клеммы


PCY 2,5 EL
364 069



стр. 139

Клеммы с электронными компонентами

WG-EKI
110 010N



стр. 140

Серия MDB

MDB 4
327 009



стр. 142

MDB 4 E
327 019



стр. 142

MDB 5
327 069



стр. 144

MDB 5 E
327 079



стр. 145

MDB 6
327 089



стр. 145

MDB 6 E
327 099



стр. 145

SRD 2,5 E
311 089



стр. 147

SRD 2,5 ED-A
311 099



стр. 148

SRD 2,5 ED-B
311 109



стр. 148

SRD 2,5 ET
337 130



стр. 149

YBK 2,5 C
326 109



стр. 134

YBK 2,5 CX2
326 209



стр. 135

YBK 2,5 CD
326 219



стр. 135


YBK 2,5 CLD
326 319



стр. 135


PCY клеммы для РСВ соединения

PCY 2,5
364 019



стр. 138

PCY 2,5 N
364 080




стр. 138

PCY 2,5 E
364 059



стр. 139

PCY 2,5 LD
364 029



стр. 139

MDB 4 K
327 049



стр. 143

MDB 4 KE
327 059



стр. 143

MDB 4 L
327 029



стр. 143

MDB 4 LE
327 039



стр. 144


SRD клеммы

SRD 2,5
311 059



стр. 146

SRD 2,5 D-A
311 069




стр. 146

SRD 2,5 D-B
311 079



стр. 147

SRD 2,5 T
337 120



стр. 147

SRD 2,5 C
311 119




стр. 149

SRD 2,5 CLD
311 169




стр. 149

SRD 2,5 Cx2
311 149



стр. 150

SRD 2,5 CT
337 140



стр. 150

SRD 2,5 AD-A
311 249



стр. 151

SRD 2,5 AD-B
311 259



стр. 151

SRD 2,5 A
311 239



стр. 151

SRD 2,5 AK
311 269



стр. 152

SRD 2,5 CA
311 319



стр. 154

SRD 2,5 CAK
311 349



стр. 154

SRD 2,5 CAD-A
311 329



стр. 155

SRD 2,5 CAD-B
311 339



стр. 155

SRD 2,5-2FD-R
311 389



стр. 157

SRD 2,5-2FK
311 519




стр. 157

SRD 2,5-2FLD
311 409




стр. 158

SRD 2,5-F2D-A
311 479



стр. 158

SRD 2,5-2T
337 150



стр. 160

SRD 2,5-2KF
311 569



стр. 161

SRD 2,5-3F
311 549



стр. 161

SRD 2,5-3FK
311 559



стр. 161

SRD 2,5-3S
311 629



стр. 163

SRD 2,5-3SLD-NPN
311 639



стр. 164

SRD 2,5-3SLD-PNP
311 649



стр. 164

SRD 2,5-2ST
311 659



стр. 165

SRD 2,5 EA
311 279



стр. 152

SRD 2,5 EAK
311 309



стр. 153

SRD 2,5 EAD-A
311 289




стр. 153

SRD 2,5 EAD-B
311 299



стр. 153

SRD 2,5-2F
311 359




стр. 155

SRD 2,5-2FD-A
311 369




стр. 156

SRD 2,5-2FD-B
311 379



стр. 156

SRD 2,5-2FD-L
311 499



стр. 157

SRD 2,5-F2D-B
311 489



стр. 159

SRD 2,5-FN
311 509



стр. 159

SRD 2,5-FT
311 529



стр. 159

SRD 2,5-NT
311 539



стр. 160

SRD 2,5-3FLD
311 579



стр. 162

SRD 2,5-2FT
311 619




стр. 162

SRD 2,5-NFT
311 669




стр. 163

SRD 2,5-3T
337 160




стр. 163

CTP 2,5
310 129




стр. 168

PTP 2,5
310 109



стр. 168

CTP 2,5 E
310 139




стр. 169

CTP 2,5 EA
310 159




стр. 169

CTP 2,5 C
310 149




стр. 169

CTP 2,5-2F
310 169




стр. 170

CTP 2,5-2FK
310 179




стр. 170

CTP 2,5-FT
310 189




стр. 171

CTP 2,5 T
337 040




стр. 171

PTP 2,5 T
337 020




стр. 171

CTP 2,5 ET
337 050




стр. 172

CTP 2,5 CT
337 060




стр. 172

CTP 2,5-2T
337 070



стр. 173

SC-PTR 2,5
310 949



стр. 174

SC-PT 2,5
310 929



стр. 174

SC-PTS 2,5
310 939



стр. 175

SG-PT 2,5
310 209... 310 349



стр. 176

SG-PT 2,5 CS
310 389... 310 529



стр. 176

SG-PT 2,5 AN
310 749... 310 889



стр. 177

SG-PT 2,5 DB
310 569... 310 709



стр. 177

Клеммы

Основная функция клемм — это обеспечение надежного и безопасного, механического и электрического соединения проводников.

Это справедливо для всех типов соединений. С точки зрения применения клемм, наиболее важной группой является группа, монтируемая на DIN-рейку, к которой предъявляются следующие требования:

- токопроводящий проводник должен быть изготовлен из материала, обеспечивающего минимальные электрические потери.
- изоляционный материал должен быть не горючим и самозатухающим, с невыпадающими от вибрации винтами.
- токопроводящая шина должна иметь оптимальную форму для обеспечения наилучшего контакта.
- ассортимент клемм и аксессуаров должен обеспечивать решение большинства технических задач.



Терминология

Габаритные размеры: клеммы с крепежными деталями оговариваются стандартом, но без указания допусков. При планировании проектов необходимо учитывать монтажный допуск 0,2 мм для ширины клеммы.

Разделительные пластины: необходимы для визуального разделения цепей или для электрического разделения соседних соединительных мостиков.

Разделитель перемычек: между соединительными мостиками и гнездами клемм могут устанавливаться разделительные диски до максимальной ширины клеммы 12 мм.

Концевые стопоры: монтируются в начале и в конце клеммного ряда.

Концевые пластины: монтируются с открытой стороны клемм.

Соответствие рабочему напряжению изоляции: Необходимая длина снятия изоляции каждого изделия компании Klemson указывается в миллиметрах. Следует придерживаться этих длин. Это также требуется при использовании металлических наконечников.

Материалы

Клеммы Klemson изготовлены из высококачественных материалов. Изоляционные, зажимные и токопроводящие материалы подвергаются жесткому контролю качества во время производства в соответствии с мировыми стандартами.


Пружины и винты оцинкованы и не подвержены коррозии. Токопроводящие шины изготовлены из электротехнической меди со специальным покрытием, обеспечивающим очень низкое сопротивление.

Изолирующим материалом является полиамид 6.6, который используется ведущими изготовителями клемм. Этот материал обладает хорошими механическими качествами, гибкостью, пластичностью и термостойкостью. Температурный диапазон полиамида 6.6 от -60 до +120 °C. Также он устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не подвержен старению. Возможно использование в условиях как крайнего севера, так и тропического климата. Является самозатухающим.


Подключение проводников

Винтовое соединение:

Это наиболее распространённый тип подключения, когда зачищенный или отпрессованный проводник зажимается с помощью винта. Винтовое соединение Klemson имеет встроенную систему антираскручивания.





При завинчивании прижимного винта стальной корпус зажимной клетки деформируется и верхняя пластина отходит от корпуса клетки. Верхняя пластина зажимает винт, работая аналогично пружинной шайбе.



Пружинный зажим:

Пружина из нержавеющей стали обеспечивает надежный прижим к токопроводящей шине и благодаря специальной конструкции гарантирует устойчивость к вибрации.



Подсоединяемые провода

Для подключения используются алюминиевые и медные провода. Но чаще используются медные провода. Медные провода делятся на две группы:

- Жесткие
 - а. Однопроволочные
 - б. Многопроволочные
- Гибкие тонкопроволочные

Конструкция и размеры подсоединяемых проводов и кабелей.

Сечение мм ²	Американский AWG / kcmil	Сечение мм ²
0,2	24	0,205
0,34	22	0,324
0,5	20	0,519
0,75	18	0,82
1	-	-
1,5	16	1,3
2,5	14	2,1
4	12	3,3
6	10	5,3
10	8	8,4
16	6	13,3
25	4	21,2
35	2	33,6
50	0	53,5
70	00	67,4
95	000	85
-	0000	107,2
120	250 kcmil	127
150	300 kcmil	152
185	350 kcmil	177
240	500 kcmil	253
300	600 kcmil	304

AWG : Американский калибр проводника

1 kcmil : 1000 cmil

1 cmil : 1 mil

1 mil : 1/1000 дюйма

Определение воздушных промежутков и длин пути утечки токов

Если соответствующий воздушный промежуток менее 3 мм, минимальная ширина желобка может быть уменьшена до 1/3 воздушного промежутка. Более детальная информация указана в IEC 60947- 1 ЕК G.

При определении длины пути утечки тока также учитываются желобки. Их минимальная ширина X определена по следующей таблице:

Степень загрязнения	Минимальная ширина X, мм
1	0,25
2	1,0
3	1,5
4	2,5

Рис. 1


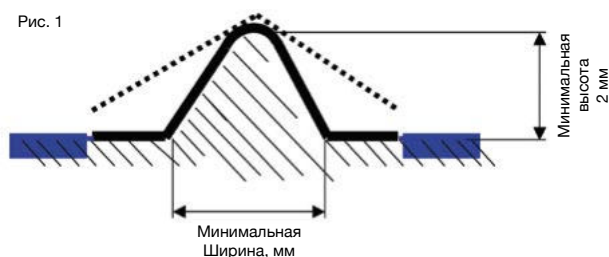


Рис. 2

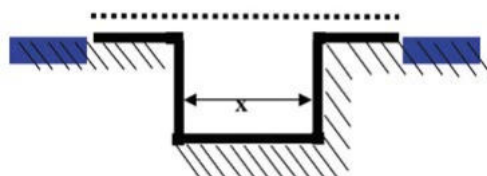

..... Воздушный промежуток

— Длина пути утечки тока

Виды защиты

Заземляющий защитный проводник: проводник применяется только для заземления. Монтажные рейки могут быть использованы как защитный проводник если не превышаются значения теплового кратковременно допустимого сквозного тока и теплового номинального тока.

Профиль Рейки	Материал	Эквивалент E.Cu Сечение, мм²	Кратковременный допустимый сквозной ток, А	Тепловой номинальный ток для PEN шины, А
MR 15 x 5,5	Сталь	10	1,2	—
	Медь	25	3	101
	Алюминий	16	1,92	76
Рейка типа G/MR32	Сталь	35	4,2	—
	Медь	120	14,4	269
	Алюминий	70	8,4	192
MR 35 x 7,5	Сталь	16	1,92	—
	Медь	50	6	150
	Алюминий	30	4,2	125
MR 35 x 15	Сталь	50	6	—
	Медь	150	18	309
	Алюминий	95	11,4	232

PEN Проводник: проводник функционирует и как защитный и как нулевой. Шины и рейки из стали не могут использоваться в качестве PEN проводника.

Степень загрязнения

Степень загрязнения (загрязненности) определяет влияние твердых, жидких или газообразных материалов которые могут уменьшать пробивную способность или поверхностное сопротивление изолирующего материала клеммы.

Степень загрязнения 1:

Загрязнение отсутствует или имеется лишь сухое непроводящее загрязнение. Загрязнение не оказывает влияния.

Степень загрязнения 2:

Только непроводящее загрязнение. Изредка может возникать временная проводимость как следствие конденсации.

Степень загрязнения 3:

Возникновение проводящего загрязнения, а также проводимость сухого непроводящего загрязнения вследствие конденсации.

Степень загрязнения 4:

Загрязнение приводит к постоянной проводимости вследствие налипания проводящей пыли, выпадения снега или дождя.

Группа изоляционных материалов

Изоляционные материалы разбиваются на группы по сравнительным значениям длин пути утечки тока (индекс сравнительной оценки (Comparative Tracking Index CTI)):

Группы изоляционных материалов I $600 \leq CTI$

Группы изоляционных материалов II $400 \leq CTI \leq 600$

Группы изоляционных материалов IIIa $175 \leq CTI \leq 400$

Группы изоляционных материалов IIIb $100 \leq CTI \leq 175$

Индекс сравнительной оценки должен определяться при помощи специальных образцов, полученных для этой цели в результате воздействия раствора А.

Измерения, мм	Степень загрязнения 3			
	Группы Изоляционных Материалов			
Рабочее напряжение, В	I	II	IIIa	IIIb
400	5	5,6	6,3	6,3
500	6,3	7,1	8	8
630	8	9	10	10

Моменты затягивания

Затягивание зажимных винтов с правильным моментом затягивания гарантирует:

- надежное газонепроницаемое соединение.
- защиту зажима от механического разрушения.
- падение напряжения гораздо меньше допустимого предела.

Рекомендуется устанавливать электрическую отвертку на средний момент затягивания из этого диапазона. В следующей таблице приведены обычные значения:


Момент затягивания по IEC 60947-1 (Табл. 4.)	МОМЕНТ Затягивания, Нм		
Диаметр винта, мм	I	II	III
Винты диаметром меньше 1,6 мм	0,005	0,1	0 1
1,6 - 2	0,1	0,2	0,2
2 - 2,8	0,2	0,4	0 4
2,8 - 3	0,25	0,5	0,5
3 - 3,2	0,3	0,6	0,6
3,2 - 3,6	0,4	0,8	0,8
3,6 - 4,1	0,7	1,2	1,2
4,1 - 4,7	0,8	1,8	1 8
4,4 - 5,3	1,2	2	2
5,3 - 6	2,5	2,5	3
6 - 8	-	3,5	6
8 - 10	-	4	10
10 - 12	-	-	14
12 - 15	-	-	19
15 - 20	-	-	25
20 - 24	-	-	36
Винты диаметром больше 24 мм	-	-	50


См: IEC 60947-1/IEC 60999-1

Клеммы Klemsan соответствуют этим требованиям с удвоенными значениями стандартов.

Винтовые клеммы


Клеммы серии AVK изготовлены из Полиамида PA 6.6. Серый является основным цветом. Наличие дополнительных цветов дают возможность группировать клеммные блоки в соответствии с их назначением.

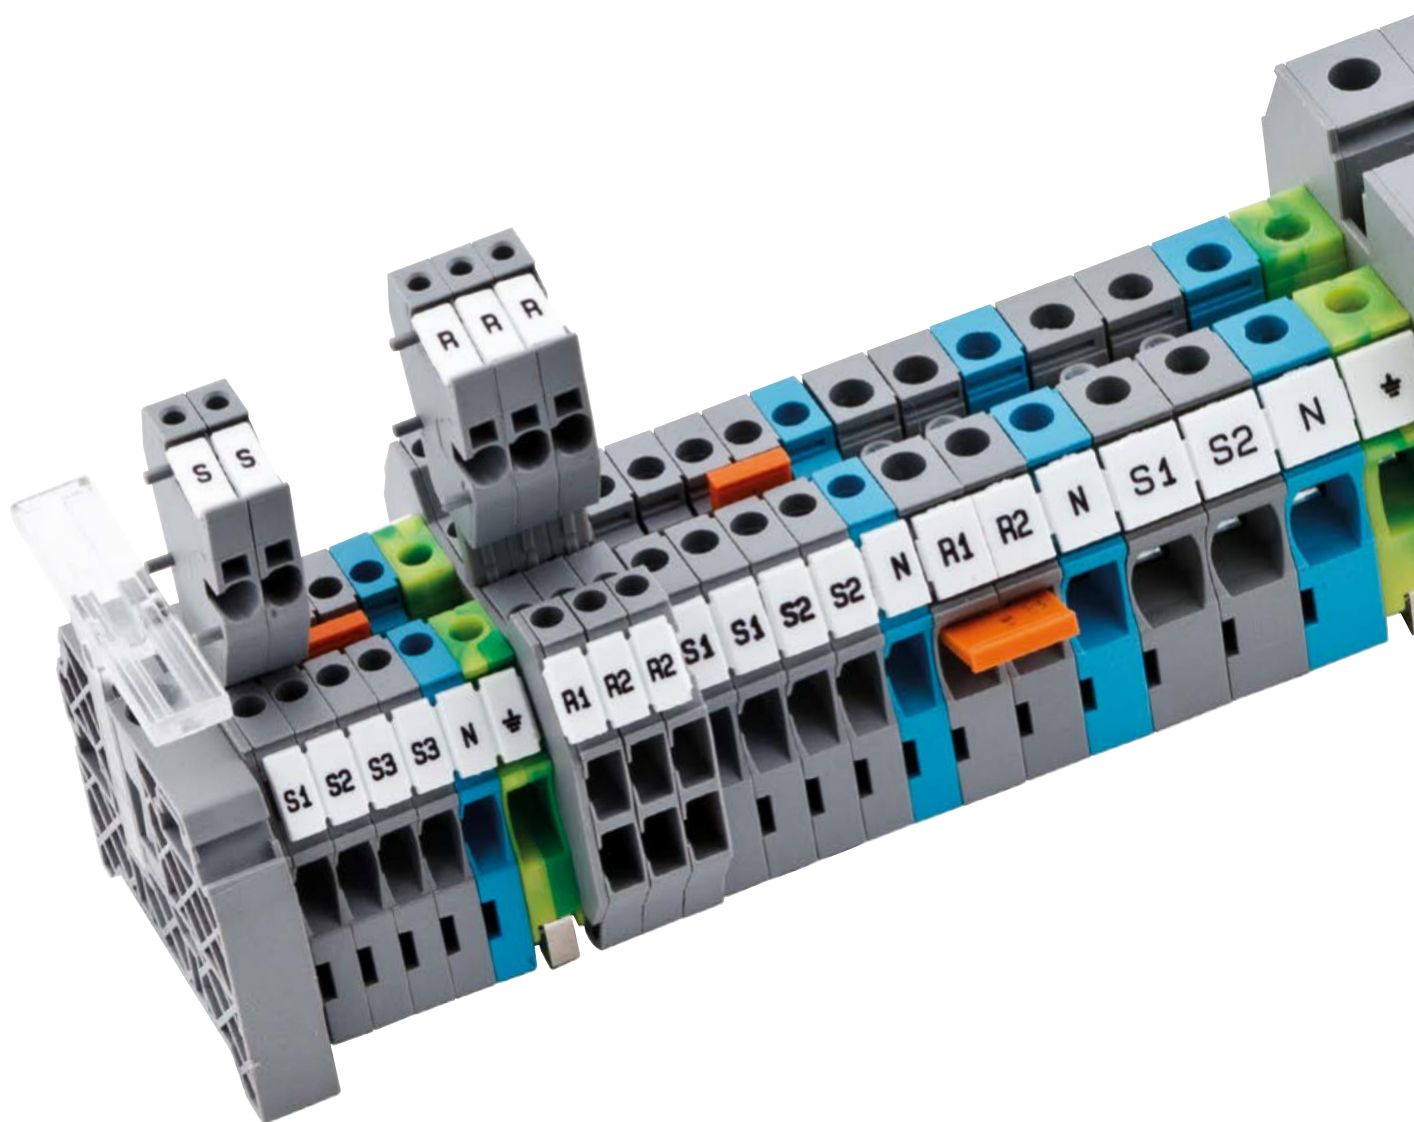

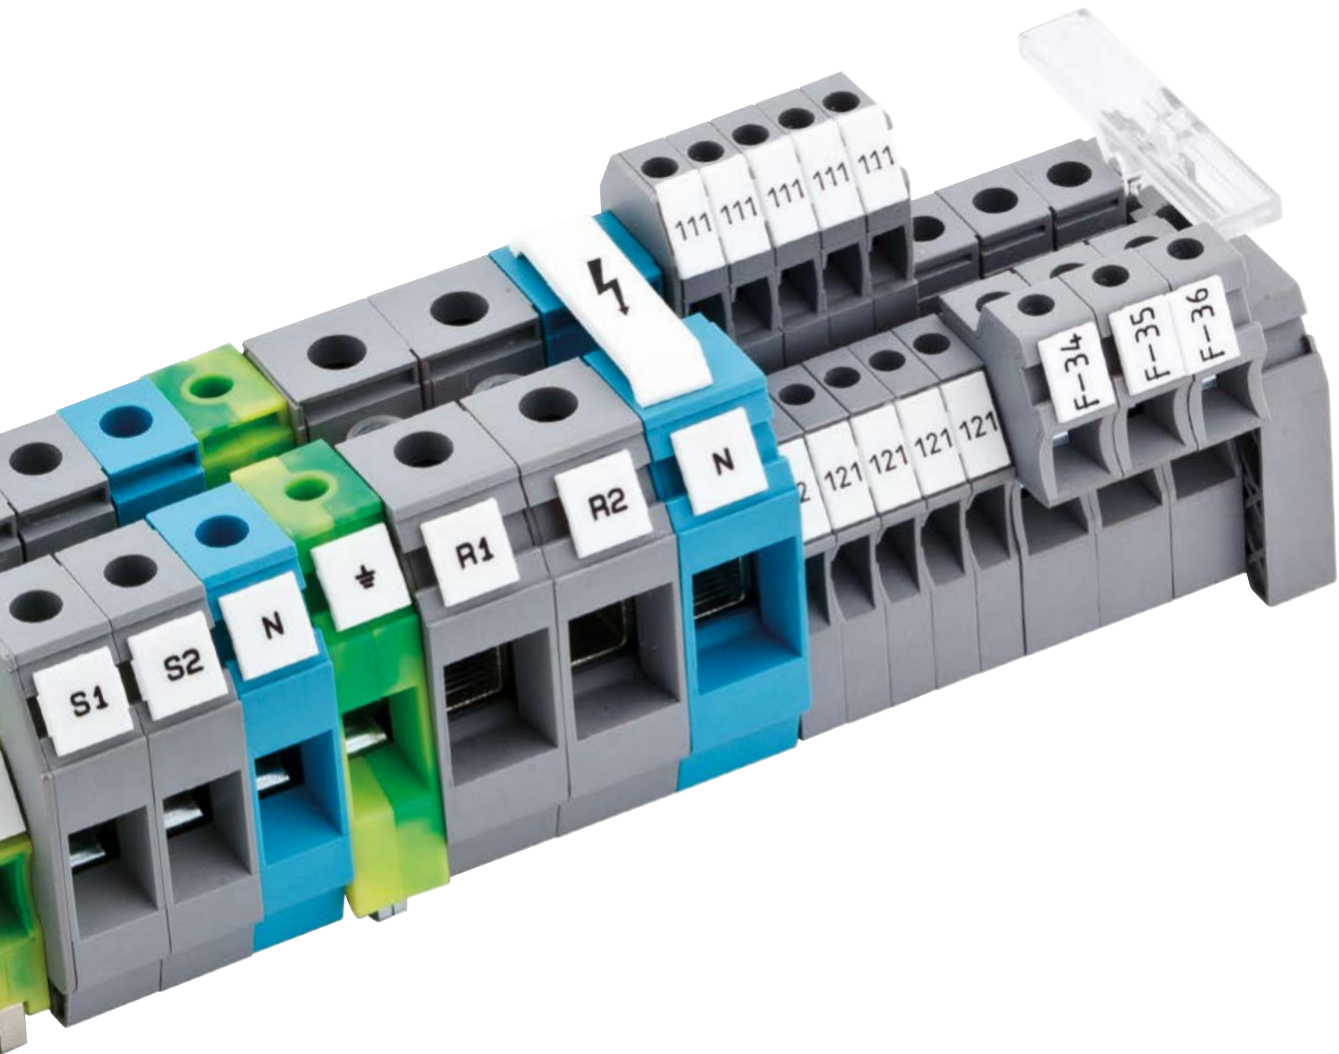


Серия AVK

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме 2,5 R: 50 шт.)



AVK 2,5


Ширина: 5 мм



304 120

AVK 2,5 RD

Ширина: 5 мм



304 200

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	750	24	2,5 мм²
UL	600	20	AWG 26-12	600	20	AWG 26-12
VDE (IEC 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	750	24	2,5 мм²
CSA	600	20	AWG 28-12	—	—	—
ATEX	630	23	—	630	23	—

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм²	0,2-4/0,2-4	0,2-4/0,2-4
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5	0,25-2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5-1,5	0,5-1,5
Сечение AWG	24-12	24-12
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10
Момент затягивания, Нм	0,4-0,6	0,4-0,6

Аксессуары (ширина: 1,5 мм)

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/AVK 2,5-10	444 120	100	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100
 APP/AVK 2,5-10	462 120	25	APP/AVK 2,5-10	462 120	25

Перемычка

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	476 222	25
 UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	476 223	20
 UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	476 224	15
 UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	476 229	5
 UK 2,5/50	474 210	20	UK 2,5/50	476 320	20
—	—	—	—	—	—

Внешняя перемычка

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO 2,5/2	476 262	25	TKO 2,5/2	476 262	25
 TKO 2,5/3	476 263	20	TKO 2,5/3	476 263	20
 TKO 2,5/4	476 264	15	TKO 2,5/4	476 264	15
 TKO 2,5/10	476 269	5	TKO 2,5/10	476 269	5

Технические данные


Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 120	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AVK 2,5 R



304 409

AVK 4



304 130

AVK 4 RD



304 210

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
800	24	2,5 мм ²	750	32	4 мм ²	750	32	4 мм ²
—	—	—	600	30	AWG 26–10	600	30	AWG 26–10
—	—	—	750	32	4 мм ²	750	32	4 мм ²
—	—	—	600	30	AWG 28–10	—	—	—
—	—	—	630	30,5	—	630	29	—
0,2–4/0,2–4			0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6		
0,25–2,5			0,25–4			0,25–4		
0,5–1,5			0,5–2,5			0,5–2,5		
24–12			24–10			24–10		
9–10			9–10			9–10		
0,4–0,6			0,5–0,8			0,5–0,8		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 4R-A	450 330	25	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100
—	—	—	APP/AVK 2,5-10	462 120	25	APP/AVK 2,5-10	462 120	25
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	474 132	25	UK 4/2	476 232	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	474 133	20	UK 4/3	476 233	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	474 134	15	UK 4/4	476 234	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	474 139	5	UK 4/10	476 239	5
—	—	—	UK 4/20	474 180	5	UK 4/50	476 330	20
—	—	—	UK 4/50	474 190	5	—	—	—
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	TKO 4/2	476 272	25	TKO 4/2	476 272	25
—	—	—	TKO 4/3	476 273	20	TKO 4/3	476 273	20
—	—	—	TKO 4/4	476 274	15	TKO 4/4	476 274	15
—	—	—	TKO 4/10	476 279	5	TKO 4/10	476 279	5
8			8			8		
A3			A4			A4		
SLF-P1W (стр. 192), DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 1 <u>0</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Для клеммы AVK 2,5 R последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0 — бежевому.


Серия AVK

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме 4 R и с16 RD: 50 шт.)




AVK 4 R

Ширина: 6 мм



AVK 4 GD

Ширина: 6 мм



304 390

304 399

304 270

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	32	4 мм ²	500	32	4 мм ²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	500	30	—

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм ²	0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
Многожильный с наконечником, мм ²	0,25–4	0,25–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5–2,5	0,5–2,5
Сечение AWG	24–10	24–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8	0,5–0,8

Аксессуары (ширина: 1,5 мм)

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 4R-A	NPP/AVK 4R-A	450 330	 NPP 4GD	NPP/AVK 4GD	444 140
 NPP 2,5-10	—	25	 APP 2,5-10	—	25

Перемычка

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 4/2	476 232	 UK 4/2 UK	476 232	25
	UK 4/3	476 233		476 233	20
	UK 4/4	476 234		476 234	15
	UK 4/10	476 239		476 239	5

Внешняя перемычка

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO 2,5/2	TKO 4/2	476 272
 TKO 4/2	TKO 4/3	476 273
	TKO 4/4	476 274
	TKO 4/10	476 279

Технические данные

Расчетное импульсное напряжение, kV	8	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Маркировка	SLF-P1W (стр. 192), DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 200	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AVK 6



304 140

AVK 10



304 150


Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
630	41	6 мм ²	630	57	10 мм ²	
600	50	AWG 26-8	600	65	AWG 16-6	
630	41	6 мм ²	630	57	10 мм ²	
600	40	AWG 28-8	600	65	AWG 16-6	
630	41	—	630	57	—	
0,2-10/0,2-10			0,5-16/0,5-16			
0,25-6			0,5-10			
0,5-4			0,5-6			
24-8			20-6			
10-12			10-12			
0,8-1,2			1,2-1,8			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/AVK 2,5-10	444 120	100	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100	
APP/AVK 2,5-10	462 120	25	APP/AVK 2,5-10	462 120	25	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
UK 6/2	474 142	25	UK 10/2	474 152	25	
UK 6/3	474 143	20	UK 10/3	474 153	20	
UK 6/4	474 144	15	UK 10/4	474 154	15	
UK 6/10	474 149	5	UK 10/10	474 159	5	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
TKO 6/2	476 282	25	TKO 10/2	476 292	25	
TKO 6/3	476 283	20	TKO 10/3	476 293	20	
TKO 6/4	476 284	15	TKO 10/4	476 294	15	
TKO 6/10	476 289	5	TKO 10/10	476 299	5	
8			8			
B5			B6			
DG 10/8 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)			
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 140	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Серия AVK

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме AVK 35 RD: 40 шт.)



AVK 16 RD



AVK 25 RD



304 240

304 290

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	750	76	16 мм²	750	101	25 мм²	
UL	600	80	AWG 12-4	600	100	AWG 12-2	
VDE (IEC 60947-7-1)	750	76	16 мм²	—	—	—	
CSA	600	80	AWG 12-4	—	—	—	
ATEX	630	76	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	1,5-25/1,5-25			1,5-35/1,5-35			
Многожильный с наконечником, мм²	1,5-16			1,5-25			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,75-10			1,5-10			
Сечение AWG	16-4			16-2			
Длина снятия изоляции, мм	12-14			12-14			
Момент затягивания, Нм	1,2-2			2-3			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	NPP/AVK 16RD	444 170	100	NPP/AVK 25RD	450 250	50	
Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
 	APP/AVK 16RD	462 170	25	—			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
  	UK 16/2	474 162	25	UK 16/2	474 162	25	
	UK 16/3	474 163	20	UK 16/3	474 163	20	
	UK 16/4	474 164	15	UK 16/4	474 164	15	
	UK 16/10	474 169	5	UK 16/10	474 169	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B7			B8			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 10/10 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 240	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AVK 35 RD




304 250


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	750	125	35 мм²							
	600	115	AWG 12–2							
	750	125	—							
	600	115	AWG 12–2							
	630	125	—							
	1,5–50/1,5–50									
	1,5–35									
	1,5–16									
	16–2									
	16–18									
	2,5–3,5									
	—									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	APP/AVK 35RD	462 180	10							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 35/2	474 172	25							
	UK 35/3	474 173	20							
	UK 35/4	474 174	15							
	UK 35/10	474 179	5							
	8									
	B9									
	—									
	DG 10/10 (стр. 199)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	304 250	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Серия AVK T. Заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме 6 ТК и 10 ТК: 25 шт.)



AVK 2,5 / 4 T

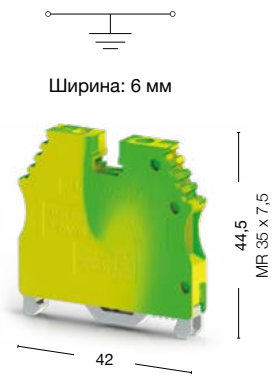

AVK 2,5 / 4 ТК

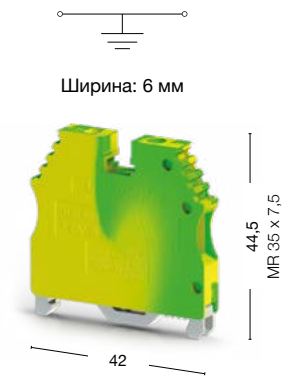


334 120


334 450

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	300	—	AWG 26–10	300	—	AWG 26–10	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			0,25–4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5			0,5–2,5			
Сечение AWG	24–10			24–10			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			0,5–0,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)							
 NPP/AVK 4R-A	—			—			
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

AVK 2,5 T RD




Ширина: 5,75 мм




334 170

AVK 2,5 RT



Ширина: 5 мм




334 280


Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
—	—	AWG 26–12	—	—	—	
—	—	2,5 мм²	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
630	—	—	—	—	—	
0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4			
0,25–2,5			0,25–2,5			
0,5–1,5			0,5–1,5			
24–12			24–12			
9–10			9–10			
0,4–0,6			0,4–0,6			
			Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
—			NPP/AVK 4R-A	450 332T	25	
8			8			
A3			A3			
PE			PE			
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 192, 198-199)			
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Серия AVK T. Заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме 6 ТК и 10 ТК: 25 шт.)




AVK 4 T RD




Ширина: 6,2 мм



AVK 4 RT




Ширина: 6 мм




334 180


334 270

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	—	—	AWG 26–12	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	4 мм²	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	630	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			0,25–4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5			0,5–2,5			
Сечение AWG	24–10			24–10			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			0,5–0,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)				Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/AVK 4R-A	—			NPP/AVK 4R-A	450 332T	25	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, (стр. 192, 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

AVK 6 TK




Ширина: 8 мм




● 334 460

AVK 10 TK



Ширина: 10 мм




● 334 470


Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение			
300	—	AWG 26–8	300	—	AWG 16–6			
—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—			
0,2–10/0,2–10			0,5–16/0,5–16					
0,25–6			0,5–10					
0,5–4			0,5–6					
24–8			20–6					
10–12			10–12					
0,8–1,2			1,2–1,8					
—			—					
8			8					
B5			B6					
PE			PE					
DG 10/8 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)					
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					

Серия AVK T. Заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




AVK 16 T RD




Ширина: 12 мм



AVK 35 T RD



Ширина: 16 мм




50 штук
334 200


40 штук
334 210

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	—	—	AWG 12–4	—	—	AWG 12–2	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	16 мм²	—	—	35 мм²	
CSA	—	—	AWG 12–4	—	—	AWG 12–2	
ATEX	630	—	—	630	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	1,5–25/1,5–25			1,5–50/1,5–50			
Многожильный с наконечником, мм²	1,5–16			1,5–35			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,75–10			1,5–16			
Сечение AWG	16-4			16–2			
Длина снятия изоляции, мм	12–14			16–18			
Момент затягивания, Нм	1,2–2			2,5–3,5			
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B7			B9			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	DG 10/10 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

AVK 50 T



Ширина: 20 мм




10 штук
334 190

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение				
—	—	AWG 6–1/0				
—	—	—				
—	—	—				
800	—	—				
16–70/25–50						
25–50						
10–16						
10–1/0						
22–24						
6–10						
8						
B10						
PE						
KOIP SM W (стр. 213)						
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)						


Винтовые клеммы больших сечений

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




AVK 50

Ширина: 20 мм



AVK 70 RD

Ширина: 22 мм



25 штук
304 330

10 штук
304 490

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	1 000	150	50 мм²	1 000	192	70 мм²	
UL	600	150	AWG 6–1/0	600	175	AWG 6–2/0	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	800	150	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	16–70/25–50			16–70/16–70			
Многожильный с наконечником, мм²	25–50			16–70			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	10–16			16–25			
Сечение AWG	10–1/0			6–2/0			
Длина снятия изоляции, мм	22–24			22–24			
Момент затягивания, Нм	6–10			6–12			
Аксессуар							
 AVK/EK6	—			—			
Перемычка							
 UK 50/2	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 50/2	478 332	5	UK 70/2	478 372	5	
	UK 50/3	478 333	5	UK 70/3	478 373	5	
	UK 50/4	478 334	5	UK 70/4	478 374	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B10			A11			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	KOIP SM W (стр. 213)			KOIP SM W (стр. 213)			
Концевые стопоры	KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 6, KD 7 (стр. 178)			

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Жёлтый	Красный	Чёрный	Жёлто-зелёный	Бежевый
304 330	1	3	4	5	32	9

*Клемма AVK 70 RD представлена только в сером, синем, жёлто-зелёном и бежевом цветах.
Клемма AVK 50 не представлена в жёлто-зелёном цвете.



6 штук
304 340



4 штуки
304 350



4 штуки
304 360

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
1 000	232	95 мм ²	1 000	309	150 мм ²	1 000	415	240 мм ²
600	230	AWG 2–4/0	600	270	AWG 2–300 kcmil	600	370	AWG 2/0–500 kcmil
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 000	217	—	1 000	281	—	1 000	380	—

25–95/35–95	35–150/50–150	50–240/70–240
35–95	50–150	70–185
16–35	25–50	35–50
4–3/0	2 AWG–300 kcmil	2/0 AWG–500 kcmil
26–28	29–31	33–35
10–15	10–18	10–20

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 95/2	478 342	5	UK 150/2	478 352	5	UK 240/2	478 362	5
UK 95/3	478 343	5	UK 150/3	478 353	5	UK 240/3	478 363	5
UK 95/4	478 344	5	UK 150/4	478 354	5	UK 240/4	478 364	5


8	8	8
B12	B14	A16
—	—	—
KOIP SM W (стр. 213)	KOIP SM W (стр. 213)	KOIP SM W (стр. 213)
KD 6 (стр. 178)	KD 6 (стр. 178)	KD 6 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*					
Серый	Синий	Красный	Чёрный	Жёлто-зелёный	Бежевый
304 340	1	4	5	32	9

*Клемма AVK 240 представлена только в сером, синем и бежевом цветах.


Винтовые клеммы больших сечений на монтажную панель

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 6 (кроме AVK PB 150: 4 шт.)

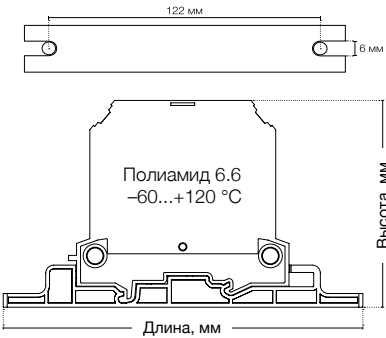


AVK PB 50

Ширина: 20 мм

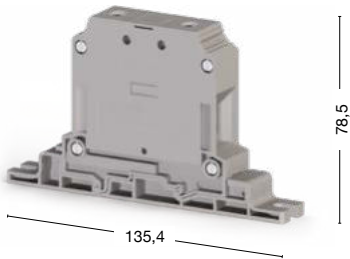

AVK PB 70 RD

Ширина: 22 мм




304 440


304 450

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	1 000	150	50 мм²	1 000	192	70 мм²	
UL	—	—	—	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	16–70/25–50			16–70/16–70			
Многожильный с наконечником, мм²	25–50			16–70			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	10–16			16–25			
Сечение AWG	10–1/0			6–2/0			
Длина снятия изоляции, мм	22–24			22–24			
Момент затягивания, Нм	6–10			6–12			
Аксессуар							
 AVK/EK6	—			—			
Перемычка							
 UK 50/2	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 50/2	478 332	5	UK 70/2	478 372	5	
	UK 50/3	478 333	5	UK 70/3	478 373	5	
	UK 50/4	478 334	5	UK 70/4	478 374	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B10			A11			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	KOIP SM W (стр. 213)			KOIP SM W (стр. 213)			


AVK PB 95




Ширина: 25 мм




AVK PB 150




Ширина: 31 мм



AVK PB 240



Ширина: 36 мм



● 304 460

● 304 470

● 304 480

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
	1 000	232	95 мм ²	1 000	309	150 мм ²	1 000	415	240 мм ²
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	25–95/35–95	35–150/50–150	50–240/70–240
	35–95	50–150	70–185
	16–35	25–50	35–50
	4–3/0	2 AWG–300 kcmil	2/0 AWG–500 kcmil
	26–28	29–31	33–35
	10–15	10–18	10–20


Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 95/2	478 342	5	UK 150/2	478 352	5	UK 240/2	478 362	5
UK 95/3	478 343	5	UK 150/3	478 353	5	UK 240/3	478 363	5
UK 95/4	478 344	5	UK 150/4	478 354	5	UK 240/4	478 364	5

8	8	8
B12	B14	A16
—	—	—
KOIP SM W (стр. 213)	KOIP SM W (стр. 213)	KOIP SM W (стр. 213)


Болтовые клеммы для больших токов

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 4

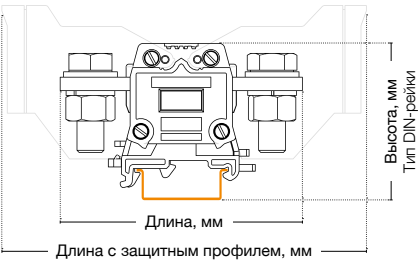


AVK 95 B

Ширина: 40 мм



AVK 150 B

Ширина: 48 мм

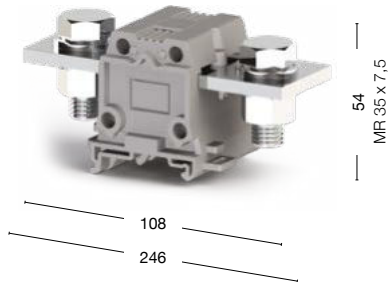

304 300


304 309

304 310

304 319

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	1 000	232	95 мм²	1 000	309	150 мм²	
UL	—	—	—	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Тип подключения	Болтовой			Болтовой			
Подключение в соотв. со стандартом	DIN 46235			DIN 46235			
Одножильный/Многожильный с наконечн., мм²	25–95/35–95			35–150/50–150			
Сечение AWG	4 AWG–3/0 AWG			2 AWG–300 kcmil			
Длина снятия изоляции, мм	29			34			
Момент затягивания, Нм	25–30			25–30			
Защитный профиль	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 KKB 95	KKB 95	466 100	4	KKB 150	466 110	4	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 95B/2	UK 95B/2	478 302	5	UK 150B/2	478 312	5	
	UK 95B/3	478 303	5	UK 150B/3	478 313	5	
	UK 95B/4	478 304	5	UK 150B/4	478 314	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Частичная изоляция	—			—			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)			
Маркировка	DG 10/10 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)			
Тип болта	M10			M12			
Диаметр болта, мм	10			12			
Диаметр отверстия для болта, мм	10,5			13			

Ширина: 53 мм

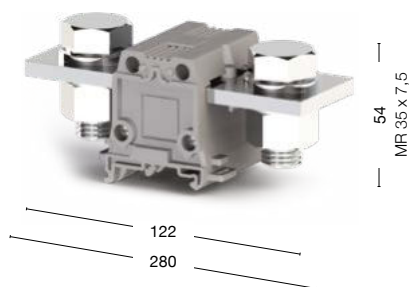


● 304 320 ● 304 329


39

Серия AVK. Миниклеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме 2,5 Т и 4 Т: 50 шт.)




MVK 2,5




Ширина: 5 мм



MVK 4



Ширина: 6 мм



304 429

304 439


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	400	24	2,5 мм²	400	32	4 мм²	
UL	300	20	AWG 26-12	300	30	AWG 24-10	
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	400	23	—	400	31,5	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2-4/0,2-4			0,2-6/0,2-6			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5			0,25-4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5-1,5			0,5-2,5			
Сечение AWG	24-12			24-10			
Длина снятия изоляции, мм	9-10			9-10			
Момент затягивания, Нм	0,4-0,6			0,5-0,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 MVK 2,5-4	 MVK 2,5-4	NPP/MVK 2,5-4	444 429	100	NPP/MVK 2,5-4	444 429	100
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 2,5/2	 UK 4/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25
		UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20
		UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15
		UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B3			B4			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
Концевые стопоры	KD 5, KD 8 (стр. 178)			KD 5, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 429	1	2	3	4	5	6	7	8	0

MVK 2,5 T




Ширина: 5 мм




334 420

MVK 4 T



Ширина: 6 мм




334 430

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
—	—	—	—	—	—	
—	—	AWG 26–12	—	—	AWG 24–10	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
400	—	—	400	—	—	
0,2–4/0,2–4			0,2–6/0,2–6			
0,25–2,5			0,25–4			
0,5–1,5			0,5–2,5			
24–12			24–10			
9–10			9–10			
0,4–0,6			0,5–0,8			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/MVK 2,5-4 (жёлто-зелёная)	444 422T	100	NPP/MVK 2,5-4 (жёлто-зелёная)	444 422T	100	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
6			6			
B3			B4			
PE			PE			
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
KD 5, KD 8 (стр. 178)			KD 5, KD 8 (стр. 178)			


Серия AVK. Многовыводные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



AVK 2,5 CC


Ширина: 5 мм



100 штук
324 909

AVK 4 CC

Ширина: 6 мм



50 штук
325 209




Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	500	32	4 мм²	
UL	600	20	AWG 26-12	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	630	24	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2-4/0,2-4			0,2-6/0,2-6			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5			0,25-4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5-1,5			0,5-2,5			
Сечение AWG	24-12			24-10			
Длина снятия изоляции, мм	9-10			9-10			
Момент затягивания, Нм	0,4-0,6			0,5-0,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25	NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
  	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25	
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20	
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15	
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5	
Внешняя перемычка		—			—		
		—			—		
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			6			
Калибр контактов (в соот. с IEC 60947-1)	A3			A4			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 909	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AVK 4 CE




Ширина: 6 мм




50 штук
325 229

AVK 10 RD 4



Ширина: 10 мм




60 штук
304 289


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение				
	500	32	4 мм²	800	57	10 мм²				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	0,2–6/0,2–6			0,5/0,2–16/4						
	0,25–4			0,5/0,2–10/4						
	0,5–2,5			0,5/0,5–6/1,5						
	24–10			20/24–6/12						
	9–10			10/7–12/8						
	0,5–0,8			1,2/0,5–1,8/0,8						
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25	—						
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	UK 4/2	476 232	25	UK 10/2	474 152	25				
	UK 4/3	476 233	20	UK 10/3	474 153	20				
	UK 4/4	476 234	15	UK 10/4	474 154	15				
	UK 4/10	476 239	5	UK 10/10	474 159	5				
				Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	—			TKO 10/2	476 292	25				
	—			TKO 10/3	476 293	20				
	—			TKO 10/4	476 294	15				
	—			TKO 10/10	476 299	5				
	6			6						
	A4			B6/A4						
	—			—						
	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)						
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)						
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	325 229	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Серия AVK. Многовыводные заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




AVK 2,5 CCT




Ширина: 6 мм



AVK 4 CCT



Ширина: 6 мм




25 штук
334 220


50 штук
334 260

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	—	—	AWG 26–12	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	630	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			0,2–6/0,2–6			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			0,5–2,5			
Сечение AWG	24–12			24–10			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6			0,5–0,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	NPP/AVK 2,5CC	444 132T	25	NPP/AVK 4CCT	450 342T	25	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

AVK 10 T RD 4



Ширина: 10 мм




60 штук
334 230

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
—	—	AWG 26–12	
—	—	4 мм²	
—	—	—	
630	—	—	
	0,5/0,2–16/4		
	0,5/0,2–10/4		
	0,5/0,5–6/1,5		
	20/24–6/12		
	10/7–12/8		
	1,2/0,5–1,8/0,8		
	—		
6			
B6/A4			
PE			
DG 10/10 (стр. 199)			
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Распределительные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20
АУК 10/16-2, 3, 4, 5 поставляется
с торцевой крышкой



АУК 10/16




Ширина: 11 мм



АУК 10/16



Ширина: 11 мм



395 100


395 200

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	750	76	16 мм ²	750	76	16 мм ²	
UL	—	—	—	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм ²	2,5/0,5–25/16 / 4/0,5–25/16			2,5/0,5–25/16 / 4/0,5–25/16			
Многожильный с наконечником, мм ²	2,5/0,5–16/10			2,5/0,5–16/10			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	1,5/0,5–10/6			1,5/0,5–10/6			
Сечение AWG	14/20–4/6			14/20–4/6			
Длина снятия изоляции, мм	14/8–16/10			14/8–16/10			
Момент затягивания, Нм	1,2/1,2–2/1,8			1,2/1,2–2/1,8			
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/АУК	NPP/АУК	450 090	10	NPP/АУК	450 090	10	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B6			B6			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 10/10 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)			

АУК 10/16-2, 3, 4, 5



Ширина: 23,5 / 34,5 / 45,5 / 56,5 мм




- 395 220 АУК 10/16-2
- 395 230 АУК 10/16-3
- 395 240 АУК 10/16-4
- 395 250 АУК 10/16-5


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
	750	76	16 мм ²	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	
	2,5/0,5–25/16 / 4/0,5–25/16			
	2,5/0,5–16/10			
	1,5/0,5–10/6			
	14/20–4/6			
	14/8–16/10			
	1,2/1,2–2/1,8			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/АУК	450 090	10	
	8			
	B6			
	—			
	DG 10/10 (стр. 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)			

Винтовые клеммы с размыкателями


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 80 (кроме AVK 2,5 A: 50 шт.)



AVK 2,5 A



Ширина: 5 мм




304 419

AVK 2,5 EA



Ширина: 6 мм



324 949

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	16	2,5 мм²	400	16	2,5 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4		0,2–4/0,2–4			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5		0,25–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5		0,5–1,5			
Сечение AWG	24–12		24–12			
Длина снятия изоляции, мм	9–10		9–10			
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6		0,4–0,6			

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/AVK 4R-A	NPP/AVK 4R-A	450 330	25	 NPP/AVK 2,5CC	NPP/AVK 2,5CC	444 139


Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 419	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Для аксессуаров клеммы AVK 2,5 A последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому.

AVK 2,5 CCA



Ширина: 6 мм




324 939


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	400	16	2,5 мм²							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	0,2–4/0,2–4									
	0,25–2,5									
	0,5–1,5									
	24–12									
	9–10									
	0,4–0,6									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25							
	—									
	—									
	—									
	—									
	6									
	A3									
	—									
	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	324 939	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Винтовые клеммы с размыкателями


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50




ASK 3 A




Ширина: 6,2 мм



AVK 4 A



Ширина: 6 мм



353 109

304 380


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	500	16	4 мм²	500	20	4 мм²			
UL	600	16	AWG 26–10	300	16	AWG 26–10			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6					
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			0,25–4					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5			0,5–2,5					
Сечение AWG	24–10			24–10					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			0,5–0,8					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
   NPP/ASK 3 NPP/AVK 4R-A NPP/AVK 4CC	NPP/ASK 3	450 059	10	NPP/AVK 4R-A	450 330	25			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 4/2	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25			
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20			
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15			
	—	—	—	UK 4/10	476 239	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4					
Частичная изоляция	—			—					
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
353 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Для клеммы AVK 4 A и её аксессуаров последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому.

AVK 4 CEA




Ширина: 6 мм




325 239

AVK 4 CCA




Ширина: 6 мм




325 219

AVK AS/AVK ASD



Ширина: 5,8 мм



498 959 AS

499 059 ASD

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	20	4 мм ²	500	20	4 мм ²
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
0,25–4	0,25–4
0,5–2,5	0,5–2,5
24–10	24–10
9–10	9–10
0,5–0,8	0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25	NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5

6	6
A4	A4
—	—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Номин. напр., V ~	Ток, AS	Ток, ASD	Сечение
400	16 А	0,5 А	2,5 мм ²
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

Тех. параметры для подкл. провода	
0,2–4/0,2–4	
0,25–2,5	
0,5–1,5	
24–12	
6–7	
0,4–0,6	

Диод для AVK ASD	
Напряжение диода, V	1300
Ток диода, А	0,5
Диод	1N 4007

Используются со следующими клеммами:	
AVK 4 А	
AVK 4 CCA	
AVK 4 CEA	


Технические данные	
8	
A3	
—	
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	
—	

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
325 239	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Винтовые клеммы с размыкателями


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме ASK 2 В: 25 шт.)



ASK 2 В




Ширина: 8 мм




360 119

ASK 4 В




Ширина: 10 мм




360 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	500	6,3	6 мм²	750	6,3	6 мм²	
UL	300	6,3	AWG 26–8	600	6,3	AWG 22–8	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–10/0,2–10			0,34–10/0,34–10			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–6			0,25–6			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–4			0,5–4			
Сечение AWG	24–8			22–8			
Длина снятия изоляции, мм	10–12			9–10			
Момент затягивания, Нм	0,8–1,2			0,5–0,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)							
 NPP/ASK 2  NPP/ASK 3	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	NPP/ASK 2	450 049	25	—			
Перемычка							
 UK 4/2	—		—				
	—		—				
	—		—				
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B5			B5			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

ASK 3 FB




Ширина: 6,2 мм




362 009

ASK 3 MB



Ширина: 6,2 мм




363 009


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
	500	16	4 мм ²	500	16	4 мм ²	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6			
	0,25–4			0,25–4			
	0,5–2,5			0,5–2,5			
	24–10			24–10			
	9–10			9–10			
	0,5–0,8			0,5–0,8			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/ASK 3	450 059	10	NPP/ASK 3	450 059	10	
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25	
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20	
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15	
	6			6			
	A4			A4			
	—			—			
	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Функциональные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



AVK 2,5 F




Ширина: 6 мм



AVK 2,5 CF



Ширина: 6 мм



80 штук
324 929

80 штук
324 919

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	400	16	2,5 мм²	400	16	2,5 мм²	
UL	—	—	—	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4	0,2–4/0,2–4	
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5	0,5–1,5	
Сечение AWG	24–12	24–12	
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10	
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,4–0,6	

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/AVK 2,5CC	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25	

Технические данные

Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8	
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3	
Частичная изоляция	—	—	
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	
Аксессуар	AVK SKT, AVK SKTD	AVK SKT, AVK SKTD	
Диод	—	—	
Ток диода, A	—	—	
Напряжение диода, V	—	—	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 929	1	2	3	4	5	6	7	8	0

AVK SKT



Ширина: 5,8 мм




50 штук
498 759

AVK SKTD



Ширина: 5,8 мм



50 штук
498 859


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение				
	400	16	2,5 мм²	400	0,5	2,5 мм²				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4						
	0,25–2,5			0,25–2,5						
	0,5–1,5			0,5–1,5						
	24–12			24–12						
	6–7			6–7						
	0,4–0,6			0,4–0,6						
	—			—						
	8			8						
	A3			A3						
	—			—						
	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)						
	—			—						
	—			1N 4007						
	—			0,5						
	—			1300						
	—			—						
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	498 759	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия PB

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



PB 2,5/NM

Ширина: 9 мм



PB 2,5K/NM

Ширина: 9 мм



45 штук
308 029

45 штук
308 039

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 мм²	800	24	2,5 мм²
UL	600	20/15	AWG 26-14	600	20/15	AWG 26-14
CSA	600	20/15	AWG 26-14	600	20/15	AWG 26-14
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный, мм²	0,1-2,5			0,1-2,5		
Многожильный, мм²	0,1-2,5			0,1-2,5		
Сечение AWG	AWG 26-14			AWG 26-14		
Момент затяжки, Нм	0,6-0,8			0,6-0,8		
Диаметр отверстия, мм	3,2			3,2		
Диаметр болта, мм	3			3		
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PB 2,5 NM	NPP/PB 2,5 NM	451 029	25	NPP/PB 2,5 NM	451 029	25
	APP-PB 2,5-6/NM	464 009	25	APP-PB 2,5-6/NM	464 009	25
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO PB 6/2	TKO PB 2,5/2	479 012	25	TKO PB 2,5/2	479 012	25
	TKO PB 2,5/3	479 013	20	TKO PB 2,5/3	479 013	20
	TKO PB 2,5/4	479 014	15	TKO PB 2,5/4	479 014	15
	TKO PB 2,5/7	479 017	5	TKO PB 2,5/7	479 017	5
	TKO PB 2,5/10	479 019	5	TKO PB 2,5/10	479 019	5
Тестовый штекер	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TF (Ø2,3)	—	—	—	TF (Ø2,3)	493 023	5
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, кВ	8			8		
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 929	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PB 2,5T/NM



45 штук
337 010

PB 6/NM



40 штук
308 009

PB 6K/NM



40 штук
308 019

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
—	—	—	800	41	6 мм ²	800	41	6 мм ²
—	—	AWG 26-14	600	45	AWG 22-8	600	45	AWG 22-8
—	—	AWG 26-14	600	45	AWG 22-8	600	45	AWG 22-8

0,1-2,5	0,5-6	0,5-6
0,1-2,5	0,5-6	0,5-6
AWG 26-14	AWG 22-8	AWG 22-8
0,6-0,8	0,8-1,2	0,8-1,2
3,2	4,2	4,2
3	4	4

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	NPP/PB 6 NM	451 019	—	NPP/PB 6 NM	451 019	—
—	—	—	APP-PB 2,5-6/NM	464 009	—	APP-PB 2,5-6/NM	464 009	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	ТКО PB 6/2	479 002	25	ТКО PB 6/2	479 002	25
—	—	—	ТКО PB 6/3	479 003	20	ТКО PB 6/3	479 003	20
—	—	—	ТКО PB 6/4	479 004	15	ТКО PB 6/4	479 004	15
—	—	—	ТКО PB 6/7	479 007	5	ТКО PB 6/7	479 007	5
—	—	—	ТКО PB 6/10	479 009	5	ТКО PB 6/10	479 009	5

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	—	—	—	TF (Ø4)	493 050	10

8	8	8
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)	DG 10/8, DB 10/6, DB 10/6.5 (стр. 199)	DG 10/8, DB 10/6, DB 10/6.5 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
498 7 9	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия PB

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3


PB 6 T/NM





Ширина: 12 мм



PB 25/NM (M5)



Ширина: 18 мм



40 штук
337 000

10 штук
308 049

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	—	—	6 мм²	800	101	25 мм²			
UL	—	—	AWG 22-8	600	115/85	AWG 26-4			
CSA	—	—	AWG 22-8	600	115/85	AWG 26-4			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный, мм²	0,5-6			1,5-25					
Многожильный, мм²	0,5-6			1,5-25					
Сечение AWG	AWG 22-8			AWG 26-4					
Момент затяжки, Нм	0,8-1,2			3-3,5					
Диаметр отверстия, мм	4			5,2					
Диаметр болта, мм	4			5					
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/PB 25 NM	—	—	—	NPP/PB 25 NM	451 039	25			
	—	—	—	APP/PB 25 NM	464 019	25			
 NPP/CPB 6									
 APP/PB 25 NM									
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 TKO PB 25/2	—	—	—	TKO PB 25/2	479 022	25			
	—	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—	—			
 UK 9,5/2									
 UK 13/4									
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, кВ	8			8					
Маркировка	DG 10/8, DB 10/6, DB 10/6.5 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 929	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PB 25/NM (M6)



10 штук
308 059

CPB 6



50 штук
326 809 326 800

CPB 6 B




25 штук
326 819 326 810


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
	800	101	25 мм²	800	41	6 мм²	800	57	10 мм²	
	600	115/85	AWG 26-4	—	—	—	—	—	—	
	600	115/85	AWG 26-4	—	—	—	—	—	—	
	1,5-25			0,5-6			0,5-10			
	1,5-25			0,5-6			0,5-10			
	AWG 26-4			AWG 20-10			AWG 20-8			
	3,2-3,7			0,8-1,2			1,2-1,8			
	6,2			—			—			
	6			3,5			4			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/PB 25 NM	451 039	25	NPP/CPB 6	450 289	50	NPP/CPB 6B	450 299	50	
	APP/PB 25 NM	464 019	25							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	ТКО PB 25/2	479 022	25	UK 9,5/2	480 192	25	UK 13/2	480 202	25	
	—	—	—	UK 9,5/3	480 193	20	UK 13/3	480 203	20	
	—	—	—	UK 9,5/4	480 194	15	UK 13/4	480 204	15	
	—	—	—	UK 9,5/7	480 197	10	UK 13/7	480 207	10	
	—	—	—	UK 9,5/10	480 199	5	UK 13/10	480 209	5	
	8			8			8			
	DG 10/10 (стр. 199)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	498 7 9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия WGO PB


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 25

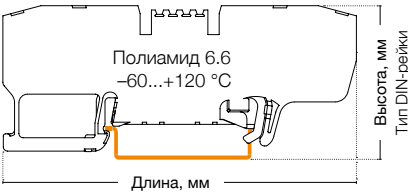

WGO PB 6/NM



Ширина: 11 мм




308 069 308 060

WGO PBD 6/NM



Ширина: 11 мм




308 079 308 070


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-2 / EN 60947-7-1)	1000	41	6 мм ²	1000	41	6 мм ²	
UL	600	45	AWG 22-8	600	45	AWG 22-8	
VDE (IEC 60947-7-2/IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	600	45	AWG 22-8	600	45	AWG 22-8	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,05-6/0,05-6			0,05-6/0,05-6			
Многожильный с наконечником, мм ²	—			—			
Сечение AWG	22-8			22-8			
Момент затяжки, Нм	0,8-1,2			0,8-1,2			
Диаметр отверстия, мм	4,2			4,2			
Диаметр болта, мм	4			4			
Отвертка	IKT 5 (1,0x5,5)			IKT 5 (1,0x5,5)			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/WGO PB 6	NPP/WGO PB 6	451 009	25	NPP/WGO PB 6	451 009	25	
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 APP/PB 25 NM	APP/PB 25 NM	464 019	25	APP/PB 25 NM	464 019	25	
Перемычка							
 TKO PB 6/2	TKO PB 6/2	479 002	25	TKO PB 6/2	479 002	25	
	TKO PB 6/3	479 003	20	TKO PB 6/3	479 003	20	
	TKO PB 6/4	479 004	15	TKO PB 6/4	479 004	15	
	TKO PB 6/7	479 007	5	TKO PB 6/7	479 007	5	
	TKO PB 6/10	479 009	5	TKO PB 6/10	479 009	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	NA			NA			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 10/8 (стр. 199)			DG 10/8 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Двухъярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме 2,5 N, 2,5 RD: 100 шт.)




PIK 2,5 N




Ширина: 5 мм



PIK 2,5 RD



Ширина: 5 мм



317 109

325 249
325 240


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	
UL	300	20	AWG 26-12	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	400	21,5	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2-4/0,2-4			0,2-4/0,2-4			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5			0,25-2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5-1,5			0,5-1,5			
Сечение AWG	24-12			24-12			
Длина снятия изоляции, мм	9-10			9-10			
Момент затягивания, Нм	0,4-0,6			0,4-0,6			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/PIK 2,5N-4N	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 2,5/2 UK 2,5/2	UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	476 222	25	
	UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	476 223	20	
	UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	476 224	15	
	UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	476 229	5	
	UK 2,5/50	474 210	20				
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
317 109	1	2	3	4	5	6	7	8	9


PIK 2,5 NK




Ширина: 5 мм



PIK 2,5 RDK



Ширина: 5 мм





317 129

325 259
325 250



	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение				
	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²				
	300	20	AWG 26–12	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	400	21,5	—	—	—	—				
	0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4						
	0,25–2,5			0,25–2,5						
	0,5–1,5			0,5–1,5						
	24–12			24–12						
	9–10			9–10						
	0,4–0,6			0,4–0,6						
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25				
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	476 222	25				
	UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	476 223	20				
	UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	476 224	15				
	UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	476 229	5				
	UK 2,5/50	474 210	20							
	6			6						
	A3			A3						
	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)						
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)						
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	317 2 9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Двухъярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме 2,5 N: 100 шт.)



Ширина: 5 мм



Ширина: 5 мм



317 219 A 317 229 B

- 317 319 24 V AC
- 317 419 48 V AC
- 317 619 110 V AC
- 317 719 220 V AC
- 317 329 24 V DC
- 317 429 48 V DC
- 317 629 110 V DC
- 317 729 220 V DC

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	0,5	2,5 мм²	24-220	24	2,5 мм²
UL	300	20	AWG 26-12	300	20	AWG 26-12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	400	21,5	—	400	21,5	—

Тех. параметры для подключаемого провода					
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2-4/0,2-4		0,2-4/0,2-4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5		0,25-2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5-1,5		0,5-1,5		
Сечение AWG	24-12		24-12		
Длина снятия изоляции, мм	9-10		9-10		
Момент затягивания, Нм	0,4-0,6		0,4-0,6		


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PIK 2,5N-4N	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2 UK 4/2	UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	474 122	25
	UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	474 123	20
	UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	474 124	15
	UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	474 129	5
	UK 2,5/50	474 210	20	UK 2,5/50	474 210	20


Технические данные					
Расчетное импульсное напряжение, kV	6		6		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3		A3		
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)		DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)		
Диод	1N 4007		—		
Ток диода, A	0,5		—		
Напряжение диода, V	1300		—		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
317 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PIK 4 N



Ширина: 6 мм




319 109


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	500	32	4 мм²							
	300	30	AWG 26–10							
	—	—	—							
	—	—	—							
	400	29,5	—							
	0,2–6/0,2–6									
	0,25–4									
	0,5–2,5									
	24–10									
	9–10									
	0,5–0,8									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 4/2	474 132	25							
	UK 4/3	474 133	20							
	UK 4/4	474 134	15							
	UK 4/10	474 139	5							
	UK 4/20	474 180	5							
	UK 4/50	474 190	5							
	—									
	A4									
	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)									
	—									
	—									
	—									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	317 2 9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Двухъярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Расчетное импульсное напряжение: 8 kV
Штук в упаковке: 20 (кроме PIK 4 N: 100 шт.)




PIK 4 RD




Ширина: 6 мм



PIK 4 NK



Ширина: 6 мм



325 349

325 340


319 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	500	32	4 мм²	500	32	4 мм²	
UL	—	—	—	300	30	AWG 26–10	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	400	29,5	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			0,25–4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5			0,5–2,5			
Сечение AWG	24–10			24–10			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			0,5–0,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/PIK 2,5N-4N	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 4/2 UK 4/2	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	474 132	25	
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	474 133	20	
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	474 134	15	
	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	474 139	5	
				UK 4/20	474 180	5	
				UK 4/50	474 190	5	
Технические данные							
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4			
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
Диод	—			—			
Ток диода, А	—			—			
Напряжение диода, V	—			—			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
319 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0




Ширина: 6 мм



● 319 219 A ● 319 229 B



Ширина: 6 мм



● 319 319 24 V AC ● 319 329 24 V DC
● 319 419 48 V AC ● 319 429 48 V DC ● 319 719 220 V AC
● 319 619 110 V AC ● 319 629 110 V DC ● 319 729 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	0,5	4 мм ²	24–220	32	4 мм ²
300	30	AWG 26–10	300	30	AWG 26–10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
400	29,5	—	400	29,5	—

0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
0,25–4	0,25–4
0,5–2,5	0,5–2,5
24–10	24–10
9–10	9–10
0,5–0,8	0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	474 132	25	UK 4/2	474 132	25
UK 4/3	474 133	20	UK 4/3	474 133	20
UK 4/4	474 134	15	UK 4/4	474 134	15
UK 4/10	474 139	5	UK 4/10	474 139	5
UK 4/20	474 180	5	UK 4/20	474 180	5
UK 4/50	474 190	5	UK 4/50	474 190	5


A4	A4
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
1N 4007	—
0,5	—
1300	—
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
319 2 9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Двухъярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



PIK 4 FS




Ширина: 6 мм




85 штук
319 809

PIK 6/10 N



Ширина: 10 мм



20 штук
319 909




Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	400	20	4 мм²	800	57	10 мм²	
UL	—	—	—	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	400	20	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			1,5–16/1,5–16			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			1,5–10			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			6			
Сечение AWG	24–10			16–6			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			10–12			
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			1,2–1,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
  	NPP/PIK 4FS	449 029	20	NPP/PIK 10N	449 039	25	
NPP/PIK 4FS NPP/PIK 10N NPP/PIK 2,5N-4N							
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	UK 4/2	476 232	25	UK 10/2	474 152	25	
UK 4/2 UK 10/2	UK 4/3	476 233	20	UK 10/3	474 153	20	
	UK 4/4	476 234	15	UK 10/4	474 154	15	
	UK 4/10	476 239	5	UK 10/10	474 159	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			B6			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
319 809	1	2	3	4	5	6	7	8	9

PIK 2,5 NT




Ширина: 5 мм




100 штук
336 560

PIK 4 NT



Ширина: 6 мм




100 штук
336 570


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	0,2–4/0,2–4			0,2–6/0,2–6			
	0,25–2,5			0,25–4			
	0,5–1,5			0,5–2,5			
	24–12			24–10			
	9–10			9–10			
	0,4–0,6			0,5–0,8			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/PIK 2,5N-4N	449 012T	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 012T	25	
	—			—			
	—			—			
	—			—			
	—			—			
	8			8			
	A3			A4			
	PE			PE			
	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Многоярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20



PUK 3




Ширина: 6 мм



PUK 2 T



Ширина: 6 мм



324 109

324 209

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	440	24	2,5 мм²	440	24	2,5 мм²	
UL	300	24	AWG 24-12	300	24	AWG 24-12	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	400	24	—	400	24	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2-4/0,2-4			0,2-4/0,2-4			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5			0,25-2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5-1,5			0,5-1,5			
Сечение AWG	24-12			24-12			
Длина снятия изоляции, мм	7-8			7-8			
Момент затягивания, Нм	0,4-0,6			0,4-0,6			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
  	NPP/PUK 3	450 139	10	NPP/PUK 2T	450 149	10	
NPP/PUK 3 NPP/PUK 2T NPP/PUK 3T							
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 2,5/2	480 132	25	UK 2,5/2	480 132	25	
	UK 2,5/3	480 133	20	UK 2,5/3	480 133	20	
	UK 2,5/4	480 134	15	UK 2,5/4	480 134	15	
	UK 2,5/10	480 139	5	UK 2,5/10	480 139	5	
UK 2,5/2							
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	—			PE			
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
Концевые стопоры	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PUK 3 T



Ширина: 6 мм








324 309

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	440	24	2,5 мм²							
	300	24	AWG 24–12							
	—	—	—							
	—	—	—							
	400	24	—							
	0,2–4/0,2–4									
	0,25–2,5									
	0,5–1,5									
	24–12									
	7–8									
	0,4–0,6									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/PUK 3T	450 159	10							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 2,5/2	480 132	25							
	UK 2,5/3	480 133	20							
	UK 2,5/4	480 134	15							
	UK 2,5/10	480 139	5							
	6									
	A3									
	PE									
	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)									
	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	324 309	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Винтовые клеммы для подключения датчиков

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20



324 409


324 419

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²			
UL	300	24	AWG 24–12	300	24	AWG 24–12			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4					
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			0,5–1,5					
Сечение AWG	24–12			24–12					
Длина снятия изоляции, мм	7–8			7–8					
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6			0,4–0,6					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/PUK 3S	NPP/PUK 3S	450 169	10	NPP/PUK 3S	450 169	10			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	480 132	25	UK 2,5/2	480 132	25			
	UK 2,5/3	480 133	20	UK 2,5/3	480 133	20			
	UK 2,5/4	480 134	15	UK 2,5/4	480 134	15			
	UK 2,5/10	480 139	5	UK 2,5/10	480 139	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3					
Частичная изоляция	—			—					
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)					
Концевые стопоры	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 409	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PUK 3 SLD (PNP)



Ширина: 6 мм




324 429


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	24	24	2,5 мм²							
	300	24	AWG 24–12							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	0,2–4/0,2–4									
	0,25–2,5									
	0,5–1,5									
	24–12									
	7–8									
	0,4–0,6									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/PUK 3S	450 169	10							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 2,5/2	480 132	25							
	UK 2,5/3	480 133	20							
	UK 2,5/4	480 134	15							
	UK 2,5/10	480 139	5							
	6									
	A3									
	—									
	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)									
	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	324 429	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Клеммы с держателем предохранителя


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




ASK 2 S




Ширина: 8 мм



ASK 2 LD



Ширина: 8 мм




50 штук
351 109

25 штук


351 219 24 V AC	351 229 24 V DC
351 319 48 V AC	351 329 48 V DC
351 519 110 V AC	351 529 110 V DC
351 619 220 V AC	351 629 220 V DC

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
CE (EN 60947-7-3)	500	6,3	6 мм²	24–220	6,3	6 мм²	
UL	300	6,3	AWG 26–8	300	6,3	AWG 26–8	
VDE (IEC 60947-7-3)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–10/0,2–10			0,2–10/0,2–10			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–6			0,25–6			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–4			0,5–4			
Сечение AWG	24–8			24–8			
Длина снятия изоляции, мм	10–12			10–12			
Момент затягивания, Нм	0,8–1,2			0,8–1,2			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/ASK 2	NPP/ASK 2	450 049	25	 NPP/ASK 3	NPP/ASK 2	450 049	25
Перемычка							
 UK 4/2		—			—		
		—			—		
		—			—		
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B5			B5			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
Предохранитель	5x20–5x25			5x20–5x25			
Материал предохранителя	Стекло			Стекло			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			


ASK 3 M




Ширина: 6,2 мм



ASK 3 MLD



Ширина: 6,2 мм



30 штук
355 109

30 штук

355 219 24 V AC 355 229 24 V DC
355 319 48 V AC 355 329 48 V DC
355 519 110 V AC 355 529 110 V DC
355 619 220 V AC 355 629 220 V DC


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
	500	10	4 мм²	24–220	10	4 мм²	
	600	10	AWG 26–10	24–220	10	AWG 26–10	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6			
	0,25–4			0,25–4			
	0,5–2,5			0,5–2,5			
	24–10			24–10			
	9–10			9–10			
	0,5–0,8			0,5–0,8			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/ASK 3	450 059	10	NPP/ASK 3	450 059	10	
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25	
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20	
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15	
	6			6			
	A4			A4			
	—			—			
	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
	5x20–5x25			5x20–5x25			
	Стекло			Стекло			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

У клемм ASK 3 M и 3 MLD откидной картридж.


Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах. Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0 — бежевому.

Клеммы с держателем предохранителя


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме 3 F и 3 FLD: 30шт.)




ASK 3 F




Ширина: 6,2 мм



ASK 3 FLD



Ширина: 6,2 мм



354 109

- 354 219 24 V AC
- 354 319 48 V AC
- 354 519 110 V AC
- 354 619 220 V AC
- 354 229 24 V DC
- 354 329 48 V DC
- 354 529 110 V DC
- 354 629 220 V DC


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
CE (EN 60947-7-3)	500	10	4 мм²	24-220	10	4 мм²	
UL	600	10	AWG 26-10	24-220	10	AWG 26-10	
VDE (IEC 60947-7-3)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2-6/0,2-6			0,2-6/0,2-6			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-4			0,25-4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5-2,5			0,5-2,5			
Сечение AWG	24-10			24-10			
Длина снятия изоляции, мм	9-10			9-10			
Момент затягивания, Нм	0,5-0,8			0,5-0,8			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/ASK 3	NPP/ASK 3	450 059	10	 NPP/AVK 4FS	NPP/ASK 3	450 059	10
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 4/2	UK 4/2	476 232	25	 UK 4/2	476 232	25	
 UK 4/3	UK 4/3	476 233	20	 UK 4/3	476 233	20	
 UK 4/4	UK 4/4	476 234	15	 UK 4/4	476 234	15	
—	—	—	—	—	—	—	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
Предохранитель	5x20-5x25			5x20-5x25			
Материал предохранителя	Стекло			Стекло			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
354 109	1	2	3	4	5	6	7	8	9


AVK 4 FS




Ширина: 8 мм




ASK 5




Ширина: 8 мм



ASK 5 LD



Ширина: 8 мм



● 353 309

● 353 409

● 353 429 24 V

● 353 449 110 V

● 353 439 220 V

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	6,3/32	4 мм ²	500	10	4 мм ²	24/110/220	10	4 мм ²
300	6,3/30	AWG 26–10	300	10	AWG 26–10	24/110/220	10	AWG 26–10
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
0,25–4	0,25–4	0,25–4
0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
24–10	24–10	24–10
8–9	8–9	8–9
0,5–1	0,5–0,8	0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 4FS	450 209	10	—	—	—	—	—	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25
UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20
UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15
UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5


6	6	6
A4	A4	A4
—	—	—
DG 6/5, DB 5 (стр. 199)	DG 10/8 (стр. 199)	DG 10/8 (стр. 199)
5x20–5x25	5x20–5x25	5x20–5x25
Стекло	Стекло	Стекло
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
353 309	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Измерительные клеммы 6 мм²


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




WGO 1




Ширина: 8 мм



WGO 3



Ширина: 8 мм



60 штук

- 370 590 Без разъемов
- 370 591 С 1-м разъемом
- 370 592 С 2-мя тест разъемами
- 370 593 С 1-м тест разъемом


50 штук

- 375 690 Без разъемов
- 375 691 С 1-м разъемом
- 375 692 С 2-мя тест разъемами
- 375 693 С 1-м тест разъемом
- 375 694 С 2-мя тест разъемами




Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	400	41	6 мм²	400	41	6 мм²			
UL	300	50	AWG 20–8	300	43	AWG 20–8			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
ATEX	250	41	—	250	41	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–10/0,2–10			0,2–10/0,2–10					
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–6			0,25–6					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–4			0,5–4					
Сечение AWG	24–8			24–8					
Длина снятия изоляции, мм	10–12			10–12					
Момент затягивания, Нм	0,8–1,2			0,8–1,2					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)				Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/WGO 1  NPP/WGO 3  WGO PK				NPP/WGO 1	450 109	25	NPP/WGO 3	450 229	25
Перемычка				Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 IZUK 6/2  WGO UAA  UK 6/2				IZUK 6/2	476 302	10	IZUK 6/2	476 302	10
				IZUK 6/3	476 303	10	IZUK 6/3	476 303	10
				IZUK 6/4	476 304	10	IZUK 6/4	476 304	10
				IZUK 6/6	476 306	10	IZUK 6/6	476 306	10
				IZUK 6/10	476 309	5	IZUK 6/10	476 309	5
				WGO UAA	498 300	1	WGO UAA	498 300	1
Внешняя перемычка				Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO 6/2				TKO 6/2	476 282	25	TKO 6/2	476 282	25
				TKO 6/3	476 283	20	TKO 6/3	476 283	20
				TKO 6/4	476 284	15	TKO 6/4	476 284	15
				TKO 6/10	476 289	5	TKO 6/10	476 289	5
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B5			B5					
Маркировка	DG 10/8 (стр. 199)			DG 10/8 (стр. 199)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					

WGO 4




Ширина: 8 мм

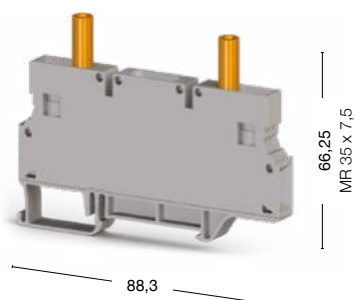


50 штук

376 090 376 000

WGL 1



Ширина: 8 мм




60 штук

375 790 375 700 Без разъемов
375 791 375 701 С 1-м разъемом
375 792 375 702 С 1-м тест разъемом

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
1 000	41	6 мм ²	400	41	6 мм ²
—	—	—	300	50	AWG 20–8
—	—	—			
—	—	—			
0,2–10/0,2–10			0,2–10/0,2–10		
0,25–6			0,25–6		
0,5–4			0,5–4		
24–8			24–8		
10–12			10–12		
0,8–1			0,8–1,2		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
Пластиковый фиксатор WGO PK	423 194	10	NPP/WGO 1	450 109	25
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
IZUK 6/2	476 302	10	UK 6/2	476 242	25
IZUK 6/3	476 303	10	UK 6/3	476 243	20
IZUK 6/4	476 304	10	UK 6/4	476 244	15
IZUK 6/6	476 306	10	UK 6/10	476 249	5
IZUK 6/10	476 309	5	—	—	—
WGO UAA	498 300	1	—	—	—
			Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—			TKO 6/2	476 282	25
—			TKO 6/3	476 283	20
—			TKO 6/4	476 284	15
—			TKO 6/10	476 289	5
			6		
B5			B5		
SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)			DG 10/8 (стр. 199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Измерительные клеммы 6 мм²

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




WGO 6NM

Ширина: 8 мм



WGO D6NM

Ширина: 8 мм



50 штук
309 609 309 600


50 штук
309 619 309 610

Основные технические параметры	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
	1000	41	6 мм ²	1000	41	6 мм ²
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,2–10/0,2–10			0,2–10/0,2–10		
Многожильный с наконечником, мм ²	0,25–6			0,25–6		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5–4			0,5–4		
Сечение AWG	24–8			24–8		
Длина снятия изоляции, мм	10–12			10–12		
Момент затягивания, Нм	0,8–1			0,8–1		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 WGO 6 PK	Пластиковый фиксатор серый WGO 6 PK	469 079	50	—	—	—
	Пластиковый фиксатор оранж. WGO 6 PK	469 077	50			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 6/2 SCS 6/2	CS 6/2	470 122	25	CS 6/2	470 122	25
	CS 6/3	470 123	20	CS 6/3	470 123	20
	CS 6/4	470 124	15	CS 6/4	470 124	15
	CS 6/5	470 125	10	CS 6/5	470 125	10
	CS 6/10	470 129	5	CS 6/10	470 129	5
	SCS 6/2	470 172	25	SCS 6/2	470 172	25
	SCS 6/3	470 173	20	SCS 6/3	470 173	20
	SCS 6/4	470 174	15	SCS 6/4	470 174	15
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, кВ	6			6		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	—			—		
Маркировка	SLF-P1 W, DG 10/8 (стр. 192, 199)			SLF-P1 W, DG 10/8 (стр. 192, 199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8, ATCS 6 (стр. 178, 179)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8, ATCS 6 (стр. 178, 179)		

Концевой стопор с держателем перемычек

ATCS 6

Ширина: 6,8 мм




20 штук
499 559


Перемычки	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 6/2	CS 6/2	470 122	25
	CS 6/3	470 123	20
	CS 6/4	470 124	15
	CS 6/5	470 125	10
	CS 6/10	470 129	5
 SCS 6/2	SCS 6/2	470 172	25
	SCS 6/3	470 173	20
	SCS 6/4	470 174	15
	—	—	—

Измерительные клеммы 10 мм²


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

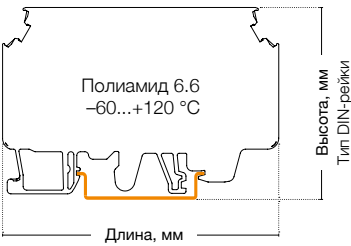


WGO 2 N




Ширина: 10 мм



WGO 2 IR



Ширина: 10 мм




- 375 890 375 800 Без разъемов
- 375 891 375 801 С 1-м разъемом
- 375 892 375 802 С 2-мя тест разъемами
- 375 893 375 803 С 1-м тест разъемом
- 375 894 375 804 С 2-мя тест разъемами
- 375 909 375 900



Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	400	57	10 мм²	500	57	10 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	400	57	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,5–16/0,5–16			0,5–16/0,5–16		
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–10			0,5–10		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–6			0,5–6		
Сечение AWG	20–6			20–6		
Длина снятия изоляции, мм	10–12			10–12		
Момент затягивания, Нм	1,2–1,8			1,2–1,8		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/WGO 2N  NPP/WGO 2IR	NPP/WGO 2N	450 239	25	NPP/WGO 2IR	450 249	25
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 IZUK 10/2  WGO UAA  IZUK 10W/2	IZUK 10/2	476 402	10	IZUK 10W/2	476 502	10
	IZUK 10/3	476 403	10	IZUK 10W/3	476 503	10
	IZUK 10/4	476 404	10	IZUK 10W/4	476 504	10
	IZUK 10/6	476 406	10	IZUK 10W/6	476 506	10
	IZUK 10/10	476 409	5	IZUK 10W/10	476 509	10
	WGO UAA	498 300	1	—	—	—
Внешняя перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO 10/2	TKO 10/2	476 292	25	TKO 10/2	476 292	25
	TKO 10/3	476 293	20	TKO 10/3	476 293	20
	TKO 10/4	476 294	15	TKO 10/4	476 294	15
	TKO 10/10	476 299	5	TKO 10/10	476 299	5
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B6			B6		
Частичная изоляция	—			—		
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/10 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DG 10/10 (стр. 192, 199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

KD 6 A

Ширина: 12 мм



● 495 109 ● 495 100


Прозрачная крышка KD 6 A	
Ширина: 78,3 мм Высота: 41 мм	
Код заказа	● 498 190
Штук в упаковке	1

Пломбирующий элемент для KD 6 A	
Код заказа	● 498 187
Описание	Оранжевый уплотняющий стержень
Штук в упаковке	100

Держатель для крышки	
Код заказа	● 468 069
	● 468 060
Описание	SKK-MR 35
Штук в упаковке	10


Клеммы с электронными компонентами

Штук в упаковке: 20



WG-EKI

Ширина: 7,5 мм



























Технические данные	
Рабочий ток, А	10
Напряжение диода, V	1 000
Ток диода, А	1

Тех. параметры для подключаемого провода	
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,5–4
Многожильный с наконечником, мм ²	0,5–2
Сечение AWG	22–12
Длина снятия изоляции, мм	7
Момент затягивания, Нм	0,5


Тип	Номер схемы	Вход. напряжение	Код заказа	Тип	Номер схемы	Вход. напряжение	Код заказа
WG - EKI	1	—	110 010	WG - EKI	17	24 V DC	110 210
WG - EKI	2	—	110 020	WG - EKI	18	30 V	110 220
WG - EKI	3	—	110 030	WG - EKI	18	60 V	110 230
WG - EKI	4	—	110 040	WG - EKI	18	75 V	110 240
WG - EKI	5	—	110 050	WG - EKI	18	130 V	110 250
WG - EKI	6	—	110 060	WG - EKI	18	275 V	110 260
WG - EKI	7	—	110 070	WG - EKI	19	24 V AC	110 270
WG - EKI	8	—	110 080	WG - EKI	19	48 V AC	110 280
WG - EKI	9	—	110 090	WG - EKI	19	110 V AC	110 290
WG - EKI	10	—	110 100	WG - EKI	19	220 V AC	110 300
WG - EKI	11	—	110 110	WG - EKI	20	24 V AC	110 310
WG - EKI	12	24 V	110 120	WG - EKI	20	110 V AC	110 320
WG - EKI	13	24 V	110 130	WG - EKI	20	220 V AC	110 330
WG - EKI	14	24 V DC	110 140	WG - EKI	21	DC	110 340
WG - EKI	14	110 V DC	110 150	WG - EKI	22	24 V DC	110 350
WG - EKI	14	220 V DC	110 160	WG - EKI	22	48 V DC	110 360
WG - EKI	15	24 V DC	110 170	WG - EKI	22	60 V DC	110 370
WG - EKI	15	110 V DC	110 180	WG - EKI	23	—	110 380
WG - EKI	15	220 V DC	110 190	WG - EKI	24	—	110 390
WG - EKI	16	24 V DC	110 200	—	—	—	—

Торцевая крышка (ширина: 1,2 мм)	Тип	Код заказа	Штук в упаковке
	NPP/EKI	111 010	20

1  Защита от обратной полярности	2  Защита от обратной полярности	3  Защита от самоиндукции	4  Защита от самоиндукции
5  Схема тестирования ламп	6  Схема тестирования ламп	7  Защита от обратной полярности	8  Защита от обратной полярности
9  Схема тестирования ламп	10  Схема тестирования ламп	11  Схема тестирования ламп	12  Схема тестирования ламп и светодиодов
13  Схема тестирования ламп и светодиодов	14  Индикатор постоянного напряжения	15  Индикатор постоянного напряжения	16  Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции
17  Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции	18  Защита от перенапряжения	19  Индикатор постоянного напряжения	20  Индикатор постоянного напряжения + Выпрямитель
21  Индикатор рабочего тока	22  Индикатор постоянного тока и напряжения	23  Клемма с поперечным соединением	24  С пустой печатной платой


Быстрозажимные пружинные клеммы

Клеммы серии РУК разработаны Klemmsan для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов. Это означает, что для подключения проводников достаточно просто вставить провод в гнездо клеммы. Стандартную отвертку приходится использовать только для извлечения проводника или для подключения гибкого проводника без наконечника. Благодаря запатентованному дизайну, пружины обеспечивают быстрое и безопасное соединение в условиях частых и сильных вибраций.

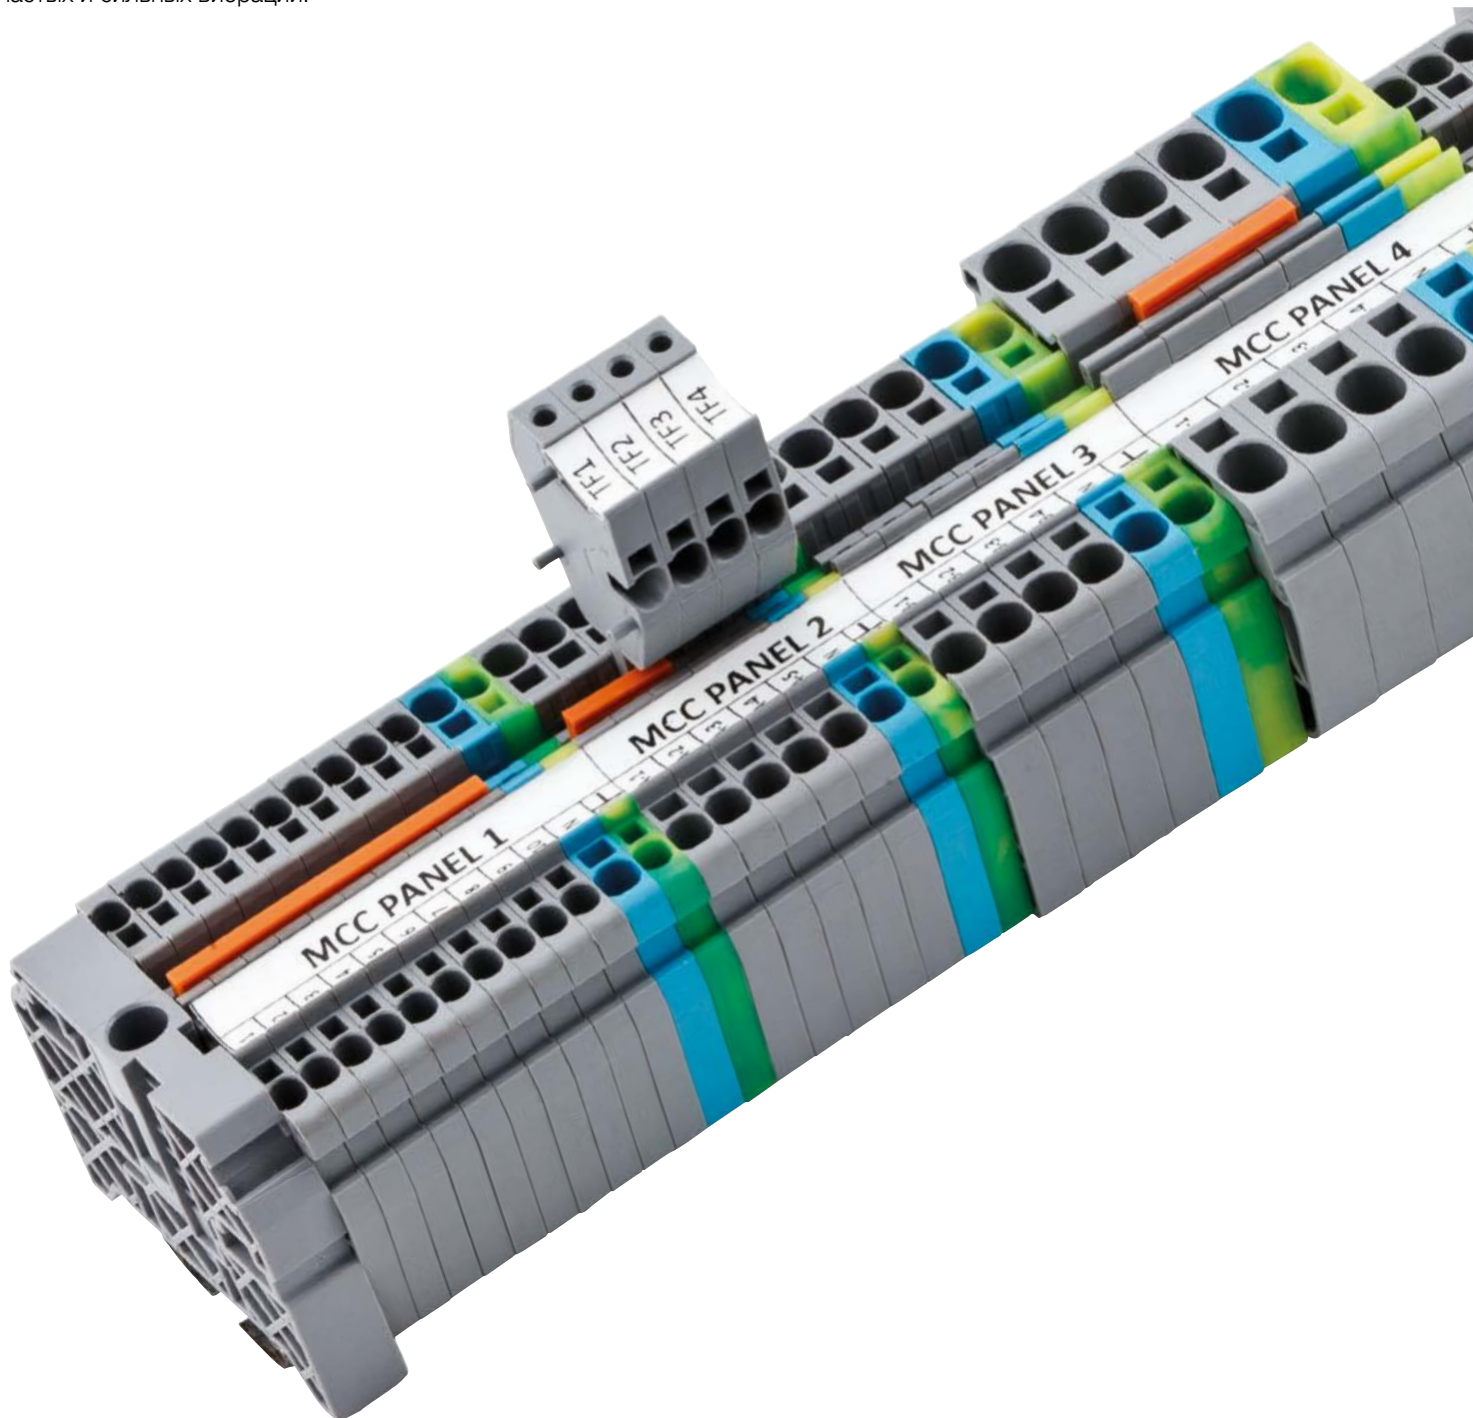


Серия РYК. Быстрозажимные пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме РYК 6 и РYК 10)




РYК 1,5 М

Ширина: 4,2 мм

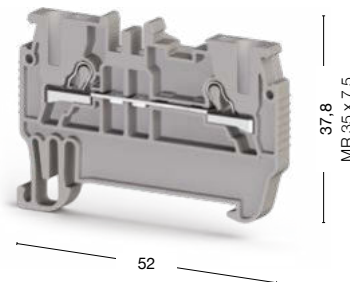

РYК 2,5

Ширина: 5 мм



307 019


307 109

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	800	17,5	1,5 мм²	800	24	2,5 мм²			
UL	—	—	—	600	20	AWG 22–12			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	800	24	2,5 мм²			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	800	24	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5			0,34–4/0,34–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5			0,25–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	22–14			22–12					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/PYK 1,5M NPP/PYK 2,5	NPP/PYK 1,5M	446 639	100	NPP/PYK 2,5	446 449	100			
Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 APP/PYK 2,5	APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180	25	APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180	25			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 1,5 UK 2,5	UK 1,5/2	476 602	25	UK 2,5/2	476 222	25			
	UK 1,5/3	476 603	20	UK 2,5/3	476 223	20			
	UK 1,5/4	476 604	15	UK 2,5/4	476 224	15			
	UK 1,5/10	476 609	5	UK 2,5/10	476 229	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1			A3					
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 192, 198-199)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 019	1	2	3	4	5	6	7	8	0


*Для разделительных пластин APP последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому

Серия РYК. Быстрозажимные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме РYК 6 и РYК 10)



РYК 4
Ширина: 6 мм



РYК 6
Ширина: 8 мм



307 119


60 штук
307 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	800	32	4 мм²	800	41	6 мм²	
UL	600	30	AWG 22–10	600	35	AWG 20–8	
VDE (IEC 60947-7-1)	800	32	4 мм²	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	800	32	—	800	41	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–6/0,25–4			0,5–10/0,5–6			
Многожильный с наконечником, мм²	0,34–4			0,5–6			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	1			1,5			
Сечение AWG	22–10			20–8			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			11–13			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/PYK 4	446 459	100	NPP/PYK 6	446 469	50	
Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180	25	APP/PYK 6	463 190	25	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 4/2	476 232	25	UK 6/2	476 242	25	
	UK 4/3	476 233	20	UK 6/3	476 243	20	
	UK 4/4	476 234	15	UK 6/4	476 244	15	
	UK 4/10	476 239	5	UK 6/10	476 249	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A5			
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 019	1	2	3	4	5	6	7	8	9


*Для разделительных пластин APP последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому

РҮК 10

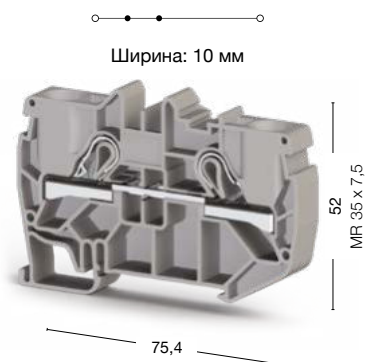

50 штук
307 139

РҮК 16

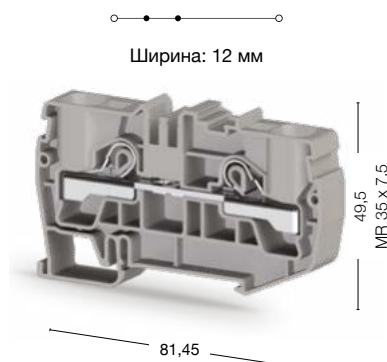

30 штук
307 659

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
	800	57	10 мм ²	1000	76	16 мм ²	
	600	55	AWG 20–6	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	800	57	—	—	—	—	
	0,5–16/0,5–10			0,5–25/0,5–16			
	0,5–10			0,5–16			
	4			6			
	20–6			20–4			
	13–15			16–18			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.		
NPP/РҮК 10	446 479	50	NPP/РҮК 16	450 419	25		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.		
APP/РҮК 10	463 200	25	—	—	—		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.		
UK 10/2	476 252	25	UK 16/2	470 142	25		
UK 10/3	476 253	20	UK 16/3	470 143	20		
UK 10/4	476 254	15	UK 16/4	470 144	15		
UK 10/10	476 259	5	UK 16/5	470 145	5		
8			8				
B6			B7				
SLF-P1W, DG 10/10 (стр. 192, 199)			DG 10/10 (стр. 199)				
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)				


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 1 9	1	2	3	4	5	6	7	8	0


*Для разделительных пластин APP последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому

Серия РYК. Заземляющие быстрозажимные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




РYК 1,5 МТ




Ширина: 4,2 мм

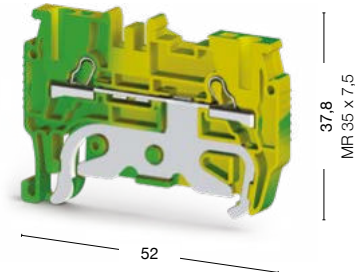

РYК 2,5 Т



Ширина: 5 мм



100 штук
336 440

50 штук
336 500


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	—	—	—	—	—	AWG 22–12	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	2,5 мм²	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	800	—	—	

Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5	0,34–4/0,34–2,5	
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5	0,25–2,5	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5	
Сечение AWG	22–14	22–12	
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10	


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP 1,5M							
 NPP 2,5							
 NPP 4							
	NPP/PYK 1,5M	446 632T	100	NPP/PYK 2,5	446 442T	10	

Технические данные			
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8	
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1	A3	
Частичная изоляция	PE	PE	
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	

РҮК 4 Т



Ширина: 6 мм




50 штук
336 510


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
	—	—	AWG 22–10	
	—	—	4 мм ²	
	—	—	—	
	800	—	—	
	0,34–6/0,25–4			
	0,34–4			
	1			
	22–10			
	9–10			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/РҮК 4	446 452Т	10	
	8			
	A4			
	PE			
	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Серия РYК. Заземляющие быстрозажимные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




РYК 6 Т




Ширина: 8 мм

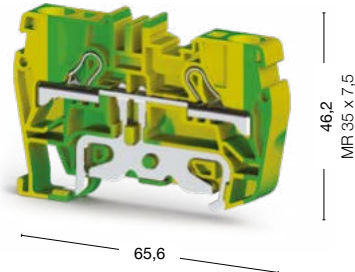

РYК 10 Т



Ширина: 10 мм



60 штук
336 520

25 штук
336 530


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	—	—	AWG 20–8	600	—	AWG 20–6	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	

Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,5–10/0,5–6	0,5–16/0,5–10	
Многожильный с наконечником, мм ²	0,5–6	0,5–10	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	1,5	4	
Сечение AWG	20–8	20–6	
Длина снятия изоляции, мм	11–13	13–15	


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP 6 NPP 10	NPP/PYK 6	446 462T	10	NPP/PYK 10	446 472T	10	

Технические данные			
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8	
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A5	B6	
Частичная изоляция	PE	PE	
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DG 10/10 (стр. 192, 199)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	

РҮК 16 Т



Ширина: 12 мм

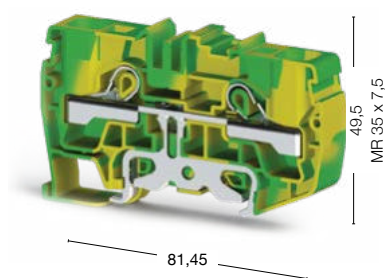


30 штук
336 640

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
—	—	16 мм ²	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
0,5–25/0,5–16			
0,5–16			
6			
20–4			
16–18			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/РҮК 16	450 412Т	25	
8			
В7			
РЕ			
DG 10/10 (стр. 199)			
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Серия РYKM. Миниклеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме РYK TEST и TEST A)



РYKM 2,5




Ширина: 5 мм



РYKM 2,5 T



Ширина: 5 мм



307 399

336 430

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 мм²	—	—	—
UL	600	20	AWG 22-12	—	—	AWG 22-12
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34-4/0,34-2,5			0,34-4/0,34-2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5			0,25-2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	22-12			22-12		
Длина снятия изоляции, мм	9-10			9-10		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP1/РYKM 2,5 серая	446 589	100	NPP1/РYKM 2,5 жёлто-зелёная	446 582T	25
Торцевая крышка (ширина: 3 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP2/РYKM 2,5 серая	446 599	100	NPP2/РYKM 2,5 жёлто-зелёная	446 592T	25
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	—			PE		
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)		
Концевые стопоры	KD 5, KD 8 (стр. 178)			KD 5, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 399	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Клемма РYKM 2,5 T представлена только в жёлто-зелёном цвете.

РҮКМР 2,5



● 307 499

РҮК TEST




25 штук

● 498 559 ● 498 550

РҮК TEST A

Ширина: 1 мм



25 штук

● 498 659 ● 498 650

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
800	24	2,5 м²	250	17,5	1,5 м²
—	—	—	300	15	AWG 22–14
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,34–4/0,34–2,5	0,34–2,5/0,34–1,5
0,25–2,5	0,5–1,5
0,5	0,5
22–12	22–14
9–10	9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP1/РҮКМ 2,5 серая	446 589	100	РҮК TEST A	498 659	25
Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
NPP2/РҮКМ 2,5 серая	446 599	100	—		

8	6
A3	A1-B1
—	—
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DB 10/4, (стр. 192, 198)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	—

РҮК Test и Test A используются со следующими клеммами:	
307 109	РҮК 2,5
307 119	РҮК 4
307 229	РҮК 4 E
307 169	РҮК 2,5 A
307 219	РҮК 2,5 CCA
307 389	РҮК 2,5 C
307 439	РҮК 2,5 E


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 499	1	2	3	4	5	6	7	8	9


*РҮК TEST и РҮК TEST A представлены только в сером и бежевом цветах.

Серия РYК. Двухъярусные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 40 (кроме РYК 4-2FN: 25 шт.)




РYК 2,5-2 F




Ширина: 5 мм



РYК 2,5-2 FK



Ширина: 5 мм




307 179


307 239

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²			
UL	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 20–12			
ATEX	500	21	—	500	21	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	22–12			22–12					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/PYK 2,5-2F  NPP/PYK 4-2FN	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 2,5  UK 4	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25			
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20			
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15			
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5			
Держатель маркировки	Тип	Код заказа		Тип	Код заказа				
 PYK 2,5-4-ETS-2  PYK 2,5-4-ETS-3	PYK 2,5-ETS-2	498 219		PYK 2,5-ETS-2	498 219				
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3					
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)					
Диод	—			—					
Ток диода, А	—			—					
Напряжение диода, V	—			—					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 179	1	2	3	4	5	6	7	8	9

PYK 2,5-2 FLD



Ширина: 5 мм




● 307 349 24 V DC


● 307 359 220 V AC

● 307 579

PYK 4-2 FN




Ширина: 6 мм




● 307 369

PYK 2,5-2 FD A



Ширина: 5 мм



Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
24/220	24	2,5 мм ²	500	32	4 мм ²	500	0,5	2,5 мм ²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

0,34–4/0,34–2,5	0,34–6/0,25–4	0,34–4/0,34–2,5
0,25–2,5	0,34–4	0,25–2,5
0,5	1	0,5
22–12	22–10	22–12
9–10	9–10	9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10	NPP/PYK 4-2FN	446 669	25	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5	UK 2,5/10	476 229	5

Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
PYK 2,5-ETS-2	498 219	PYK 4-ETS-2	498 239	PYK 2,5-ETS-2	498 219


6	6	6
A3	A4	A3
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
—	—	1N 4007
—	—	0,5
—	—	1300
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 349	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия РYК. Двухъярусные и многоярусные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Расчетное импульсное напряжение: 6 kV
Штук в упаковке: 30 (кроме РYК 2,5-2 FD В: 40 шт.)




РYК 2,5-2 FD В



Ширина: 5 мм



75,3



62,9
MR 35 x 7,5


РYК 2,5-M2 FT



Ширина: 5 мм



96,7



50,1
MR 35 x 7,5



307 379

307 709

307 700


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	500	0,5	2,5 мм ²	250	24	2,5 мм ²	
UL	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5			
Многожильный с наконечником, мм ²	0,25–2,5			0,25–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5			0,5			
Сечение AWG	22–12			22–12			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
  	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10	NPP/PYK 2,5-M2FT	450 429	10	
NPP 2,5-2F NPP 2,5-2FT NPP 2,5-3FT							
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	
UK 2,5	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	
Держатель маркировки	Тип	Код заказа		Тип	Код заказа		
 	PYK 2,5-ETS-2	498 219		—	—		
PYK 2,5-4-ETS-2 PYK 2,5-4-ETS-3							
Технические данные							
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Диод	1N 4007			—			
Ток диода, А	0,5			—			
Напряжение диода, V	1300			—			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 379	1	2	3	4	5	6	7	8	9

РК 2,5-3 F




Ширина: 5 мм




307 199

РК 2,5-2 FT




Ширина: 5 мм




307 189

РК 2,5-3 FT



Ширина: 5 мм



307 209






	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 22–12
	500	20,5	—	500	21	—	400	20,5	—
	0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5		
	0,25–2,5			0,25–2,5			0,25–2,5		
	0,5			0,5			0,5		
	22–12			22–12			22–12		
	9–10			9–10			9–10		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/РҮК 2,5-2FT	446 529	10	NPP/РҮК 2,5-2FT	446 529	10	NPP/РҮК 2,5-3FT	446 539	30
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
	Тип	Код заказа		Тип	Код заказа		Тип	Код заказа	
	РҮК 2,5-ETS-3	498 229		РҮК 2,5-ETS-3	498 229		РҮК 2,5-ETS-3	498 229	
	A3			A3			A3		
	—			PE			PE		
	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
	—			—			—		
	—			—			—		
	—			—			—		
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 199	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия РYК. Клеммы для подключения датчиков

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20



307 409


307 419

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	250	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²			
UL	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 22–12			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	22–12			22–12					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/PYK 3S	NPP/PYK 3S	446 609	10	NPP/PYK 3S	446 609	10			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 2,5	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25			
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20			
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15			
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3					
Частичная изоляция	—			—					
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр.192, 198-199)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 409	1	2	3	4	5	6	7	8	0

РҮК 3 SLD(PNP)



Ширина: 5 мм




307 429


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	24	24	2,5 мм²							
	300	20	AWG 22–12							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	0,34–4/0,34–2,5									
	0,25–2,5									
	0,5									
	22–12									
	9–10									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/РҮК 3S	446 609	10							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 2,5/2	476 222	25							
	UK 2,5/3	476 223	20							
	UK 2,5/4	476 224	15							
	UK 2,5/10	476 229	5							
	8									
	A3									
	—									
	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	307 429	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия РYК. Клеммы с держателем предохранителя


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 15




РYК 4 S




Ширина: 8 мм



РYК 4 SLD



Ширина: 8 мм



- 307 249 Предохранитель 5x20
- 307 289 Предохранитель 5x25

- 307 259 Предохранитель 5x20 24 V DC
- 307 299 Предохранитель 5x25 24 V DC
- 307 269 Предохранитель 5x20 220 V AC
- 307 309 Предохранитель 5x25 220 V AC

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-3)	500	10	4 мм²	24/220	10	4 мм²
UL	300	10	AWG 22-10	24/220	10	AWG 22-10
VDE (IEC 60947-7-3)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34-6/0,25-4	0,34-6/0,25-4
Многожильный с наконечником, мм²	0,34-4	0,34-4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	1	1
Сечение AWG	22-10	22-10
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 6/2	UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25
	UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20
	UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15
	UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)	DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)
Предохранитель	5x20-5x25	5x20-5x25
Материал предохранителя	Стекло	Стекло
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 249	1	2	3	4	5	6	7	8	0



Серия РYК. Клеммы с размыкателями


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 60 (кроме РYК 2,5 А: 50 шт.)

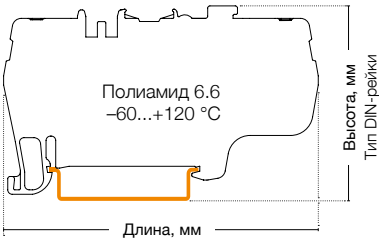

РYК 2,5 А




Ширина: 5 мм

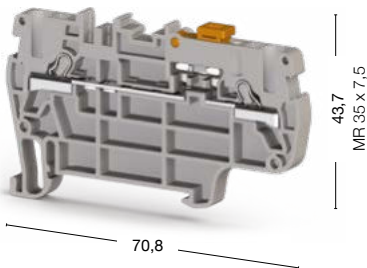

РYК 2,5 ЕА



Ширина: 5 мм

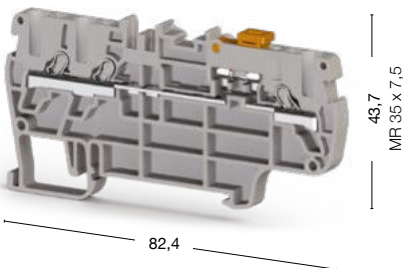

307 169

307 459

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	400	20	2,5 мм²	400	16	2,5 мм²	
UL	300	16	AWG 22-12	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	

Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34-4/0,34-2,5	0,34-4/0,34-2,5	
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5	0,25-2,5	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5	
Сечение AWG	22-12	22-12	
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10	

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP 2,5 А	NPP/РYК 2,5А	446 509	100	 NPP 2,5 ЕА	NPP/РYК 2,5ЕА	446 629	100
 NPP 2,5 CCA							

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 2,5	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	

Технические данные			
Расчетное импульсное напряжение, kV	4	4	
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3	
Частичная изоляция	—	—	
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	


Выбор цвета										
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый	
307 169	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

РҮК 2,5 ССА



Ширина: 5 мм

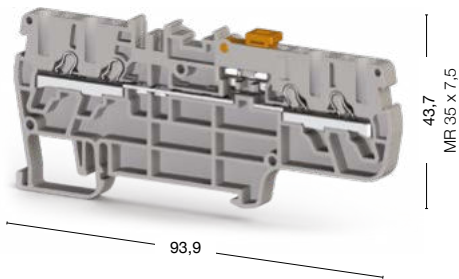


307 219

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	400	16	2,5 мм²							
	300	10	AWG 22–12							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	0,34–4/0,34–2,5									
	0,25–2,5									
	0,5									
	22–12									
	9–10									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/РҮК 2,5ССА	446 549	100							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 2,5/2	476 222	25							
	UK 2,5/3	476 223	20							
	UK 2,5/4	476 224	15							
	UK 2,5/10	476 229	5							
	4									
	A3									
	—									
	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	307 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия РYК. Трёхвыводные и четырёхвыводные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме РYК 1,5 ME: 70 шт.)

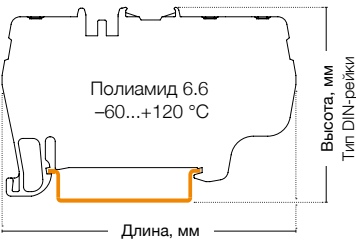


РYК 1,5 ME

Ширина: 4,2 мм

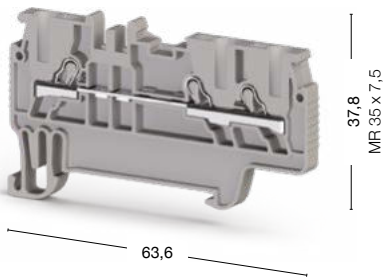

РYК 2,5 E

Ширина: 5 мм



307 039

307 439

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	17,5	1,5 мм²	800	24	2,5 мм²
UL	—	—	—	600	20	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5		0,34–4/0,34–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5		0,25–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5		0,5			
Сечение AWG	22–14		22–12			
Длина снятия изоляции, мм	9–10		9–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/PYK 1,5ME	446 649	100	NPP/PYK 2,5E	446 619	10
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	UK 1,5/2	476 602	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 1,5/3	476 603	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 1,5/4	476 604	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 1,5/10	476 609	5	UK 2,5/10	476 229	5
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8		8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1		A3			
Частичная изоляция	—		—			
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)		SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 039	1	2	3	4	5	6	7	8	0

РҮК 4 Е



Ширина: 6 мм



44
MR 35 x 7,5


70,8

● 307 229

РҮК 6 Е



Ширина: 8 мм




46,2
MR 35 x 7,5


85,5

● 307 639

РҮК 1,5 МС



Ширина: 4,2 мм



37,8
MR 35 x 7,5

75,1

● 307 029

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
800	32	4 мм²	1000	41	6 мм²	800	17,5	1,5 мм²
600	30	AWG 22-10	—	—	—			
—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—			
800	30	—	—	—	—			

0,34-6/0,25-4	0,5-10/0,5-6	0,34-2,5/0,34-1,5
0,34-4	0,5-6	0,5-1,5
1	1,5	0,5
22-10	20-8	22-14
9-10	11-13	9-10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/РҮК 4Е	446 559	50	NPP/РҮК 6Е	446 689	25	NPP/РҮК 1,5 МС	446 659	100

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25	UK 6/2	476 242	25	UK 1,5/2	476 602	25
UK 4/3	476 233	20	UK 6/3	476 243	10	UK 1,5/3	476 603	20
UK 4/4	476 234	15	UK 6/4	476 244	15	UK 1,5/4	476 604	15
UK 4/10	476 239	5	UK 6/9	476 249	5	UK 1,5/10	476 609	5


8	8	8
A4	A5	A1-B1
—	—	—
SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 229	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Серия РYК. Трёхвыводные и четырёхвыводные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

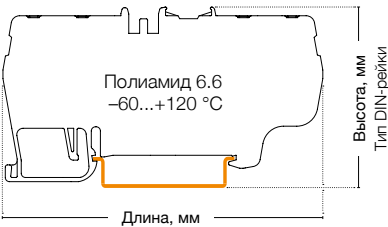

РYК 2,5 С




Ширина: 5 мм




76,4

РYК 4 С



Ширина: 6 мм

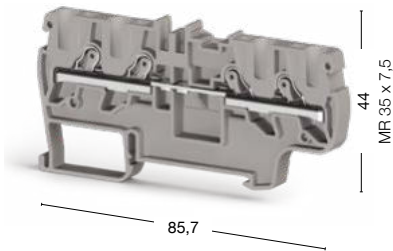

85,7




50 штук
307 389


45 штук
307 669

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	800	24	2,5 мм²	1000	32	4 мм²			
UL	600	20	AWG 22–12	—	—	—			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5			0,36–2,5/0,25–4					
Многожильный с наконечником, мм²	0,24–2,5			0,34–4					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			1					
Сечение AWG	22–12			22–10					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP 2,5C NPP 4C NPP 6C NPP 1,5MC	NPP/РYК 2,5C	446 499	10	NPP/РYК 4C	446 679	25			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 1,5 UK 2,5 UK 4	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25			
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20			
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15			
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4					
Частичная изоляция	—			—					
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)					
Напряжение диода, V	—			—					
Ток диода, А	—			—					
Диод	—			—					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 029	1	2	3	4	5	6	7	8	0

РСК 6 С




Ширина: 8 мм

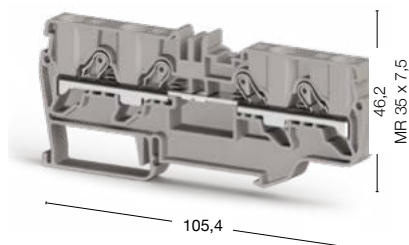


35 штук
307 649

РСК 1,5 MCD



Ширина: 4,2 мм

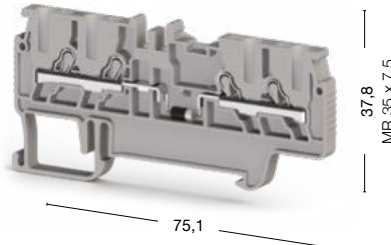


70 штук
307 049 А 307 059 В

РСК 2,5 CD



Ширина: 5 мм

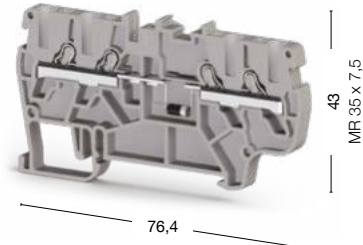

50 штук
307 449

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
1000	41	6 мм²	800	0,5	1,5 мм²	800	0,5	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

0,5–10/0,5–6	0,34–2,5/0,34–1,5	0,34–4/0,34–2,5
0,5–6	0,5–1,5	0,25–2,5
1,5	0,5	0,5
20–8	22–14	22–12
11–13	9–10	9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/РСК 6С	446 699	25	NPP/РСК 1,5МС	446 659	100	NPP/РСК 2,5С	446 499	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	476 242	25	UK 1,5/2	476 602	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 6/3	476 243	10	UK 1,5/3	476 603	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 6/4	476 244	15	UK 1,5/4	476 604	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 6/9	476 249	5	UK 1,5/10	476 609	5	UK 2,5/10	476 229	5


8	8	8
A5	A1-B1	A3
—	—	—
SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
—	1300	1300
—	0,5	0,5
—	1N 4007	1N 4007
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 049	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Серия РYК. Трёхвыводные и четырёхвыводные заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

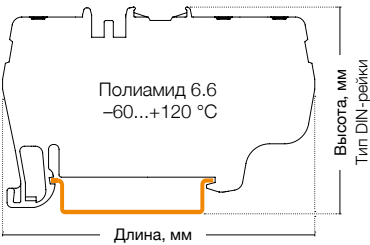

РYК 1,5 МЕТ




Ширина: 4,2 мм

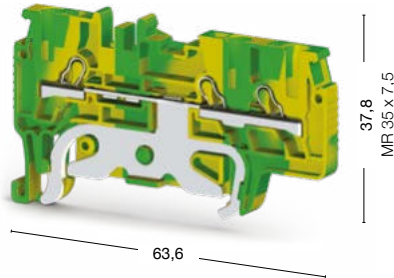


70 штук
336 460

РYК 2,5 ЕТ



Ширина: 5 мм

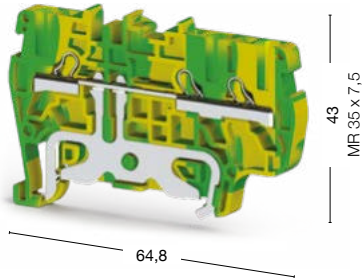


50 штук
336 550




Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	—	—	—	—	—	AWG 22–12	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5			0,34–4/0,34–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5			0,25–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Сечение AWG	22–14			22–12			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP 1,5 ME  NPP 2,5 E  NPP 6 E  NPP 1,5 MC	NPP/PYK 1,5ME	446 642T	100	NPP/PYK 2,5E	446 612T	10	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1			A3			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

РҮК 4 ЕТ




Ширина: 6 мм

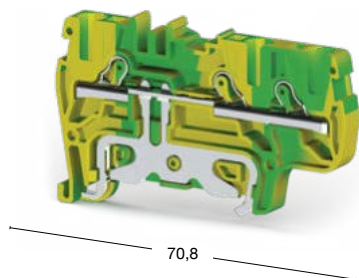


50 штук
336 600

РҮК 6 ЕТ




Ширина: 8 мм

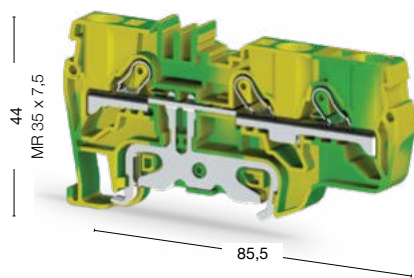


45 штук
336 620

РҮК 1,5 МСТ



Ширина: 4,2 мм

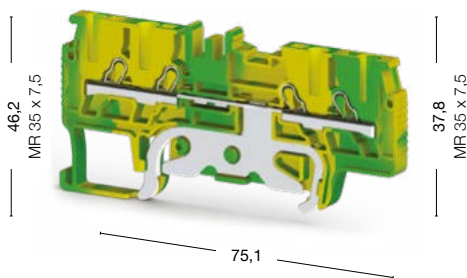


70 штук
336 450


Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
—	—	—	—	—	6 мм²	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,34–6/0,25–4			0,5–10/0,5–6			0,34–2,5/0,34–1,5		
0,34–4			0,5–6			0,5–1,5		
1			1,5			0,5		
22–10			20–8			22–14		
9–10			11–13			9–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 4E	446 552T	50	NPP/PYK 6E	446 682T	25	NPP/PYK 1,5MC	446 652T	100
8			8			8		
A4			A5			A3		
PE			PE			PE		
SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Серия РYК. Трёхвыводные и четырёхвыводные заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

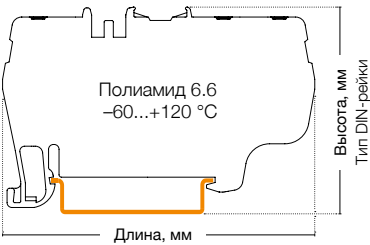

РYК 2,5 СТ




Ширина: 5 мм




50 штук
336 540

РYК 4 СТ



Ширина: 6 мм

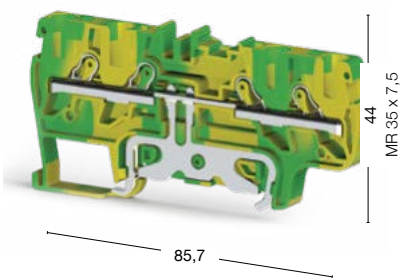


45 штук
336 610




Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	—	—	AWG 22–12	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	4 мм²	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5			0,34–6/0,25–4			
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,34–4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			1			
Сечение AWG	22–12			22–10			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP 2,5C  NPP 4C  NPP 6C	NPP/PYK 2,5C	446 492T	10	NPP/PYK 4C	446 672T	25	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

РҮК 6 СТ



Ширина: 8 мм

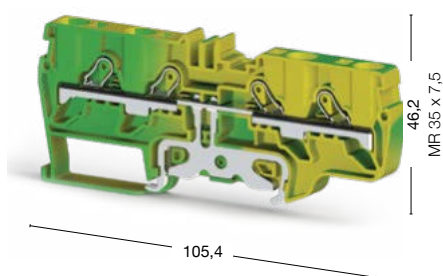



35 штук
336 630

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
	—	—	—	
	—	—	6 мм ²	
	—	—	—	
	—	—	—	
	0,5–10/0,5–6			
	0,5–6			
	1,5			
	20–8			
	11–13			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/PYK 6C	446 692T	25	
	8			
	A1-B1			
	PE			
	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Пружинные клеммы


Компания Klemсан представляет серию пружинных клемм YBK, которая выпускается для проводников с сечением от 2,5 до 10 мм². Клеммы данной серии могут использоваться с наконечником или без него. Для подключения проводников достаточно просто отжать пружину с помощью отвертки, а затем вставить провод в гнездо клеммы. Специальная маркировка для каждого сечения может быть нанесена с помощью плоттера.

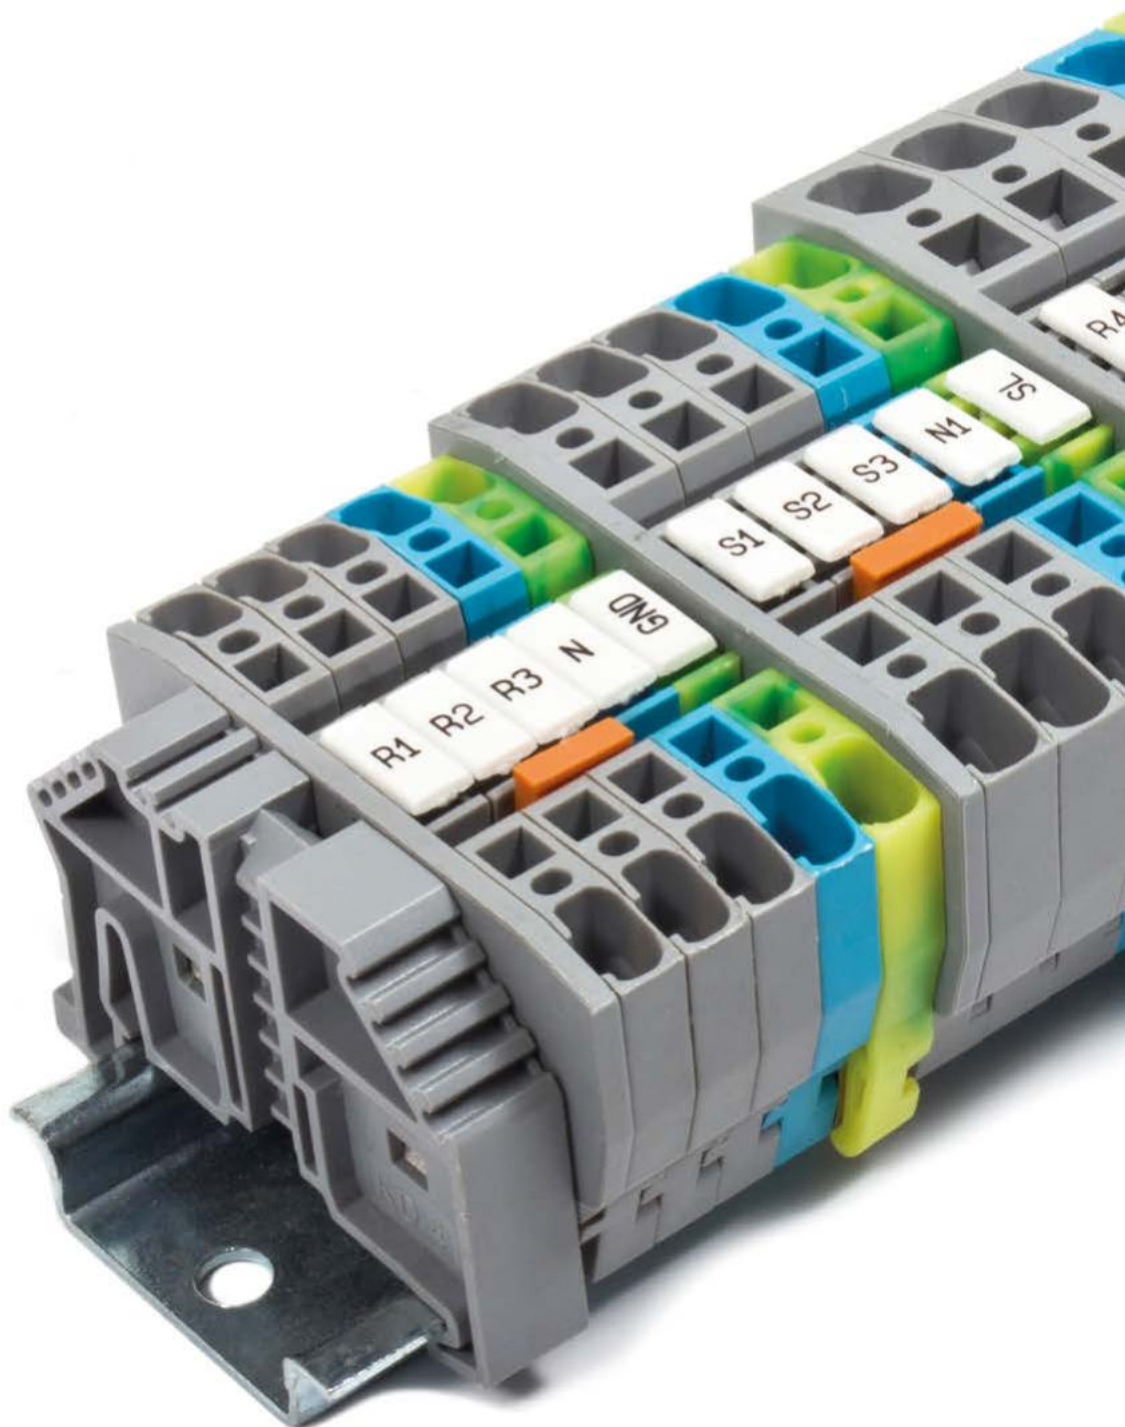

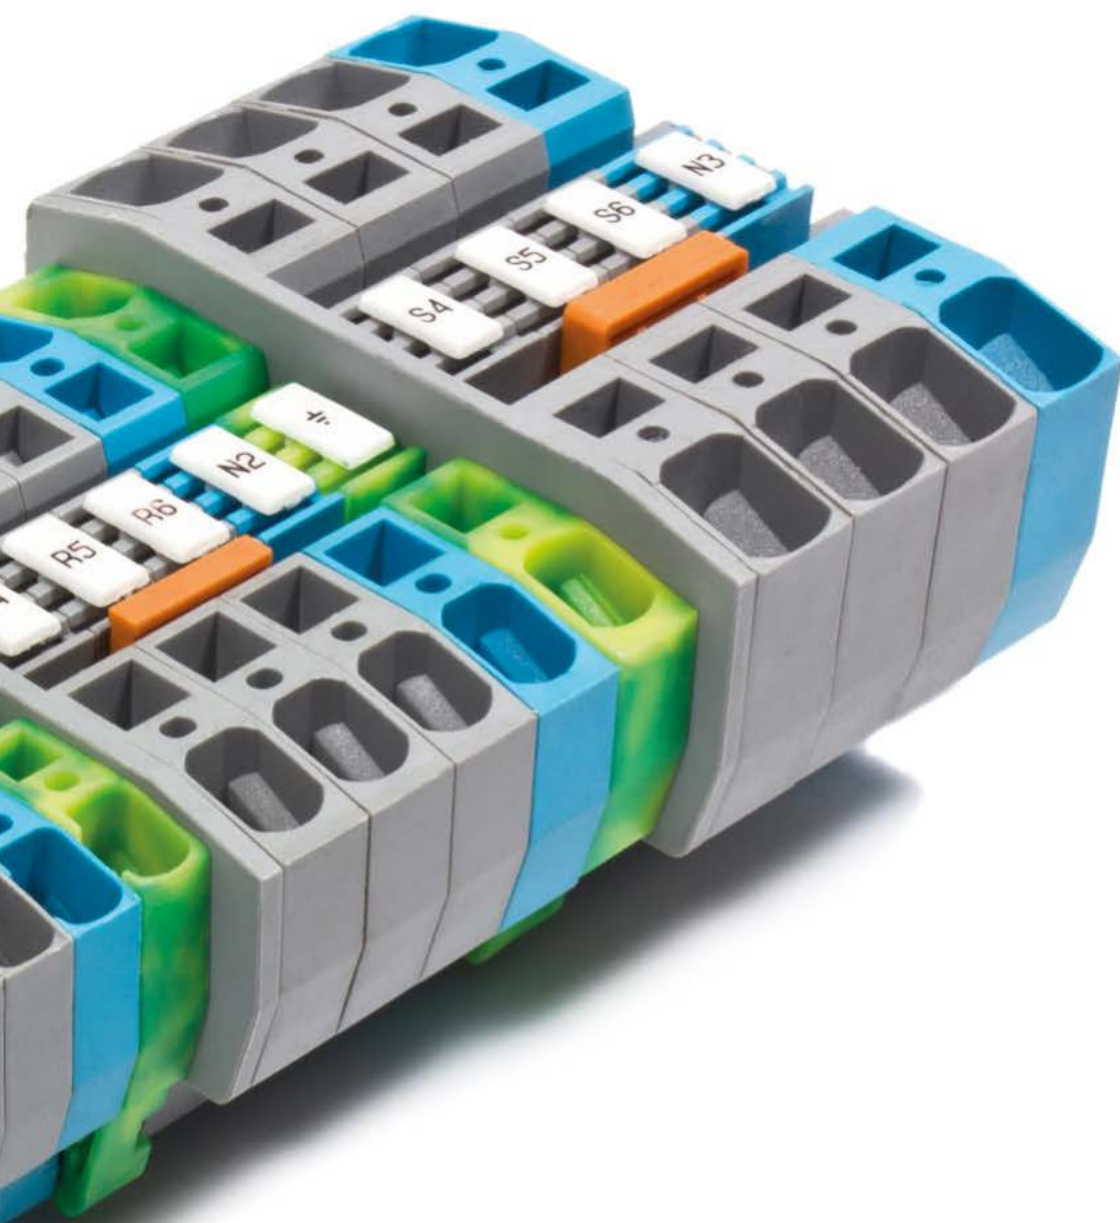


Серия YBK. Пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме YBK 10: 50 шт.)

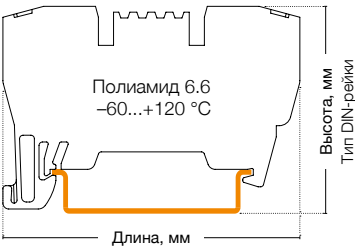


YBK 2,5

Ширина: 5 мм

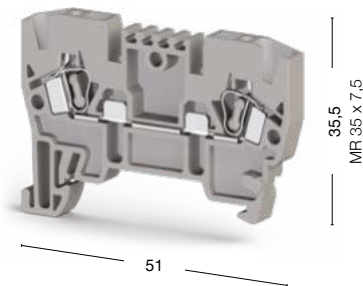

YBK 4

Ширина: 6 мм

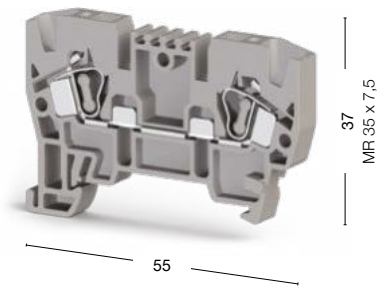

306 229

306 239

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	750	32	4 мм²	
UL	600	20	AWG 22-12	600	26	AWG 22-10	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	

Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08-4/0,08-2,5	0,08-6/0,08-4	
Многожильный с наконечником, мм²	0,14-2,5	0,14-4	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	1	
Сечение AWG	28-12	28-10	
Длина снятия изоляции, мм	9-10	10-12	


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/YBK 2,5	NPP/YBK 2,5	446 329	100	 NPP/YBK 4	446 339	100	
 NPP/YBK 6				 NPP/YBK 10			

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 2,5/2	476 222	25		UK 4/2	476 232	25
	UK 2,5/3	476 223	20		UK 4/3	476 233	20
	UK 2,5/4	476 224	15		UK 4/4	476 234	15
	UK 2,5/10	476 229	5		UK 4/10	476 239	5

Технические данные			
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8	
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4	
Частичная изоляция	—	—	
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 172-173)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 173)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 154)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 154)	


Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый
	326 229	1	2	3	4	5	6	7	8

Ширина: 8 мм

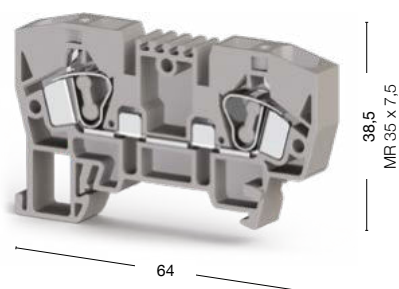

● 306 249

Ширина: 10 мм

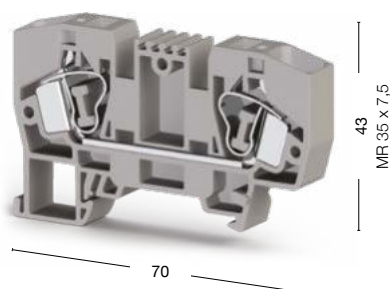


● 306 259

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серия YBK. Пружинные заземляющие клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

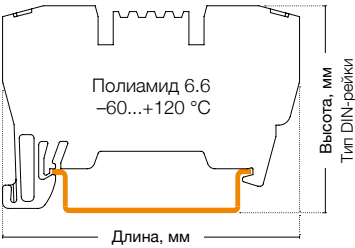


YBK 2,5 T

Ширина: 5 мм




YBK 4 T

Ширина: 6 мм




50 штук
336 220


50 штук
336 230

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
UL	—	—	AWG 22–12	—	—	AWG 22–10	
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–6/0,08–4			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			1			
Сечение AWG	28–12			28–10			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			10–12			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/YBK 2,5  NPP/YBK 4  NPP/YBK 6  NPP/YBK 10	NPP/YBK 2,5	446 322T	10	NPP/YBK 4	446 332T	10	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

YBK 6 T




Ширина: 8 мм

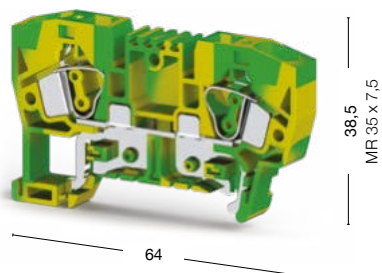


40 штук
336 240

YBK 10 T



Ширина: 10 мм

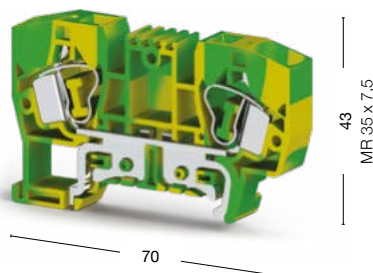


30 штук
336 250

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
—	—	AWG 22–8	—	—	AWG 20–6	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
0,2–10/0,2–6			0,2–16/0,2–10			
0,25–6			0,25–10			
1,5			2,5			
24–8			24–6			
10–12			11–13			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/YBK 6	446 342T	10	NPP/YBK 10	446 352T	10	
8			8			
A5			A6			
PE			PE			
DG 10/8 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)			
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Серия МУК. Миниклеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



МУК 2,5



Ширина: 5 мм




50 штук
306 429

МУК 2,5 Т



Ширина: 5 мм



50 штук
336 420

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	750	24	2,5 мм²	—	—	—
UL	600	20	AWG 22–12	—	—	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
ATEX	250	21	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5		0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5		0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5		0,5			
Сечение AWG	28–12		28–12			
Длина снятия изоляции, мм	9–10		9–10			
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
  	NPP1/MUK 2,5 (для открыт. части)	446 429	100	NPP1/MUK 2,5 (для открыт. части)	446 422T	100
NPP1/MUK 2,5 NPP1/MUK 2,5 MYPD1						
Торцевая крышка (ширина: 3 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
  	NPP2/MUK 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100	NPP2/MUK 2,5 (для закрыт. части)	446 432T	100
NPP2/MUK 2,5 NPP2/MUK 2,5 MYPD2						
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
	UK 2,5/2	476 222	25	—		
	UK 2,5/3	476 223	20	—		
	UK 2,5/4	476 224	15	—		
	UK 2,5/10	476 229	5	—		
UK 2,5/2						
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8		8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B3		B3			
Частичная изоляция	—		PE			
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
Концевые стопоры	KD 5, KD 8 (стр. 178)		KD 5, KD 8 (стр. 178)			


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 429	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Клемма МУК 2,5 Т представлена только в жёлто-зелёном цвете.

МУК 2,5 С




Ширина: 10 мм




100 штук
306 479

МУРК 2,5 С



Ширина: 10 мм



100 штук
306 489


Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
800	24	2,5 мм²	800	24	2,5 мм²	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
0,14–2,5			0,14–2,5			
0,5			0,5			
28–12			28–12			
9–10			9–10			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP1/МУК 2,5 (для открыт. части)	446 429	100	МУРД1	495 079	100	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP2/МУК 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100	МУРД2	495 089	100	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
8			8			
B3			B3			
—			—			
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
KD 5, KD 8 (стр. 178)			—			

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 479	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Серия МУК. Миниклеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



МУКР 2,5




Ширина: 5 мм




40,75

31,6
MR 35 x 5,5

МУКР 2,5 С



Ширина: 10 мм



40,75

31,6
MR 35 x 7,5



50 штук
306 509

100 штук
306 499


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	800	24	2,5 мм²	
UL	—	—	—	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Диаметр отверстия	—			—			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Торцевая крышка							
 NPP1/MYK 2,5	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP1/MYK 2,5 (для открыт. части)	446 429	100	NPP1/MYK 2,5 (для открыт. части)	446 429	100	
	—	—	—	—	—	—	
 MYPD1/MYPD2	—	—	—	—	—	—	
Торцевая крышка (ширина: 3 мм)							
 NPP2/MYK 2,5	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP2/MYK 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100	NPP2/MYK 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100	
Перемычка							
 UK 2,5/2	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	UK 2,5/2	476 222	25	—			
	UK 2,5/3	476 223	20	—			
	UK 2,5/4	476 224	15	—			
	UK 2,5/10	476 229	5	—			
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B3			B3			
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 509	1	2	3	4	5	6	7	8	9

МУРК 2,5




Ширина: 5 мм




100 штук
306 439

МУСК 2,5



Ширина: 5 мм



100 штук
306 449





Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
750	24	2,5 мм ²	750	24	2,5 мм ²	
600	20	22–12	600	20	22–12	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
250	21	—	250	21	—	
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
0,14–2,5			0,14–2,5			
0,5			0,5			
—			3,5			
28–12			28–12			
9–10			9–10			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
—	—	—	NPP1/МУК 2,5 (для открыт. части)	446 429	100	
МYPD1	495 079	100	—	—	—	
МYPD2	495 089	100	—	—	—	
			Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
—			NPP2/МУК 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
УК 2,5/2	476 222	25	УК 2,5/2	476 222	25	
УК 2,5/3	476 223	20	УК 2,5/3	476 223	20	
УК 2,5/4	476 224	15	УК 2,5/4	476 224	15	
УК 2,5/10	476 229	5	УК 2,5/10	476 229	5	
8			8			
ВЗ			ВЗ			
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			
—			—			

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 439	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Двухъярусные пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 30




316 109


316 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²			
UL	600	20	AWG 22–10	—	—	—			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	28–12			28–12					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/YBK 2,5-2F	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25			
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20			
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15			
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3					
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)					
Напряжение диода, V	—			—					
Ток диода, А	—			—					
Диод	—			—					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
316 109	1	2	3	4	5	6	7	8	9


YBK 2,5-2 FD




Ширина: 5 мм



YBK 2,5-2 FLD



Ширина: 5 мм




● 316 219 A ● 316 229 B

● 316 319 24 V AC ● 316 329 24 V DC
● 316 419 48 V AC ● 316 429 48 V DC
● 316 619 110 V AC ● 316 629 110 V DC
● 316 719 220 V AC ● 316 729 220 V DC

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение				
	500	0,5	2,5 мм²	24–220	24	2,5 мм²				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—				
	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5						
	0,14–2,5			0,14–2,5						
	0,5			0,5						
	28–12			28–12						
	9–10			9–10						
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10				
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25				
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20				
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15				
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5				
	8			8						
	A3			A3						
	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)						
	1300			—						
	0,5			—						
	1N 4007			—						
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)						
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	316 219	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Двухъярусные пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме YBK 4-2 F: 50 шт.)

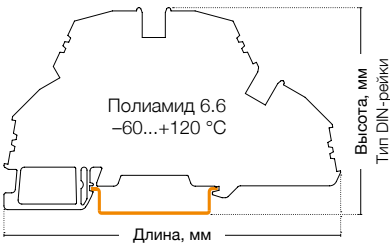

318 109

318 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	32	4 мм ²	750	32	4 мм ²
UL	600	26	AWG 22-10	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,08-6/0,08-4			0,08-6/0,08-4		
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14-4			0,14-4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	1			1		
Сечение AWG	28-10			28-10		
Длина снятия изоляции, мм	10-12			10-12		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/YBK 4-2F	446 269	25	NPP/YBK 4-2F	446 269	25
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4		
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
Напряжение диода, V	—			—		
Ток диода, A	—			—		
Диод	—			—		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
318 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0




Ширина: 6 мм



90,3

55,4
MR 35 x 7,5



Ширина: 6 мм



90,3

55,4
MR 35 x 7,5

● 318 219 A ● 318 229 B

● 318 319 24 V AC ● 318 329 24 V DC
● 318 419 48 V AC ● 318 429 48 V DC
● 318 619 110 V AC ● 318 629 110 V DC
● 318 719 220 V AC ● 318 729 220 V DC


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
	750	0,5	4 мм ²	24–220	32	4 мм ²	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	0,08–6/0,08–4			0,08–6/0,08–4			
	0,14–4			0,14–4			
	1			1			
	28–10			28–10			
	10–12			10–12			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/YBK 4-2F	446 269	25	NPP/YBK 4-2F	446 269	25	
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25	
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20	
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15	
	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5	
	8			8			
	A4			A4			
	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
	1300			—			
	0,5			—			
	1N 4007			—			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
318 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Многоярусные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 30 (кроме YBK 2,5-3 FT: 20 шт.)



YBK 2,5-3 F




Ширина: 5 мм



YBK 2,5-2 FT



Ширина: 5 мм



324 509

324 809

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	
UL	600	20	AWG 22-12	600	20	AWG 22-12	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	

Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08-4/0,08-2,5	0,08-4/0,08-2,5	
Многожильный с наконечником, мм²	0,14-2,5	0,14-2,5	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5	
Сечение AWG	28-12	28-12	
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10	

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP 2,5-3F	NPP/YBK 2,5-3F	446 249	10	 NPP 2,5-2F	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10
 NPP 2,5-3FT							

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	

Технические данные			
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6	
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3	
Частичная изоляция	—	PE	
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 509	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 2,5-3 FT



Ширина: 5 мм








324 609

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	500	24	2,5 мм²							
	600	20	AWG 22–12							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	0,08–4/0,08–2,5									
	0,14–2,5									
	0,5									
	28–12									
	9–10									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/YBK 2,5-3FT	446 259	10							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 2,5/2	476 222	25							
	UK 2,5/3	476 223	20							
	UK 2,5/4	476 224	15							
	UK 2,5/10	476 229	5							
	6									
	A3									
	PE									
	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	324 609	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Клеммы для подключения датчиков

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20



324 709


324 719

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²			
UL	500	24	AWG 22–12	—	—	—			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	28–12			28–12					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/YBK 3S	NPP/YBK 3S	446 289	10	NPP/YBK 3S	446 289	10			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25			
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20			
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15			
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3					
Частичная изоляция	—			—					
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 709	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 3 SLD (PNP)



Ширина: 5 мм





324 729



	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	24	24	2,5 мм²							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	0,08–4/0,08–2,5									
	0,14–2,5									
	0,5									
	28–12									
	9–10									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/YBK 3S	446 289	10							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 2,5/2	476 222	25							
	UK 2,5/3	476 223	20							
	UK 2,5/4	476 224	15							
	UK 2,5/10	476 229	5							
	6									
	A3									
	—									
	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	324 729	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Пружинные клеммы с держателем предохранителя


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме YBK 2,5 A: 50 шт.)



Ширина: 8 мм



Ширина: 8 мм




355 119

363 109


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
CE (EN 60947-7-3)	500	10	4 мм²	500	10	4 мм²	
UL	600	10	AWG 22-10	600	10	AWG 22-10	
VDE (IEC 60947-7-3)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,5-6/0,5-4			0,08-6/0,08-4			
Многожильный с наконечником, мм²	0,5-4			0,14-4			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	4			1			
Сечение AWG	22-10			28-10			
Длина снятия изоляции, мм	10-12			10-12			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/YBK S-YBK I	NPP/YBK S-YBK I	450 069	10	 NPP/YBK S-YBK I	450 069	10	
 NPP/YBK 2,5 A							
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 6/2	UK 6/2	476 242	25	 UK 6/2	476 242	25	
 UK 2,5/2	UK 6/3	476 243	20	 UK 6/3	476 243	20	
	UK 6/4	476 244	15	 UK 6/4	476 244	15	
	UK 6/10	476 249	5	 UK 6/10	476 249	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4			
Маркировка	DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)			DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)			
Предохранитель	5x20-5x25			—			
Материал предохранителя	Стекло			—			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета										
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.										
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый	
355 119	1	2	3	4	5	6	7	8	9	


YBK SLD




Ширина: 8 мм



YBK 2,5 A



Ширина: 5 мм

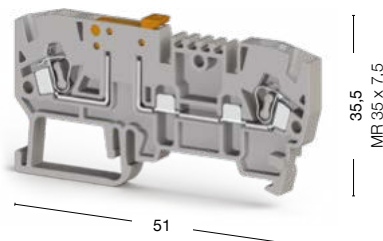

- 355 719 24 V AC ● 355 729 24 V DC
- 355 739 48 V AC ● 355 749 48 V DC
- 355 759 110 V AC ● 355 769 110 V DC
- 355 779 220 V AC ● 355 789 220 V DC ● 353 209

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
24–220	10	4 мм ²	750	16	2,5 мм ²
24–220	10	AWG 22–10	600	20	AWG 22–12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,08–6/0,08–4	0,08–4/0,08–2,5
0,14–4	0,14–2,5
1	0,5
28–10	28–12
10–12	9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK S-YBK I	450 069	10	NPP/YBK 2,5 A	450 219	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	476 242	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 6/3	476 243	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 6/4	476 244	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 6/10	476 249	5	UK 2,5/10	476 229	5

6	8
A4	A3
DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)
5x20–5x25	—
Стекло	—
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
355 719	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Трёхвыводные и четырёхвыводные пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

YBK 2,5 E

YBK 2,5 C

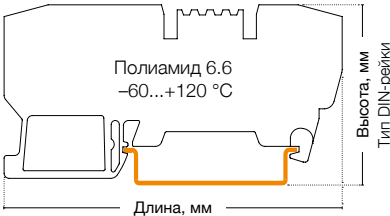

326 059

326 109

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	750	24	2,5 мм²			
UL	600	20	AWG 22–12	600	20	AWG 22–12			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	28–12			28–12					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)				Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/YBK 2,5 E  NPP/YBK 2,5 C				NPP/YBK 2,5E	446 219	10	NPP/YBK 2,5C	446 279	25
Перемычка				Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 2,5/2				UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
				UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
				UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
				UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV				8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)				A3			A3		
Маркировка				DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)		
Напряжение диода, V				—			—		
Ток диода, А				—			—		
Диод				—			—		
Концевые стопоры				KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 2,5 CX2




Ширина: 5 мм

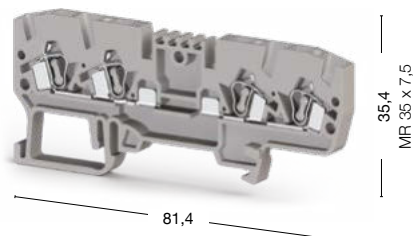


YBK 2,5 CD




Ширина: 5 мм

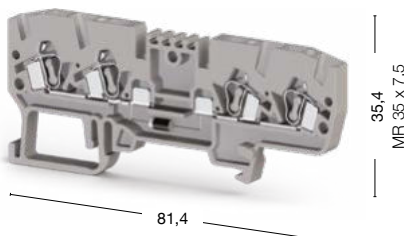

YBK 2,5 CLD



Ширина: 5 мм

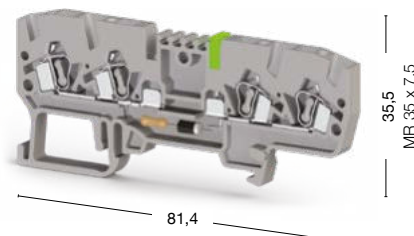

● 326 209

● 326 219

● 326 319 24 V AC ● 326 329 24 V DC
● 326 419 48 V AC ● 326 429 48 V DC
● 326 619 110 V AC ● 326 629 110 V DC
● 326 719 220 V AC ● 326 729 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
750	24	2,5 мм²	750	0,5	2,5 мм²	24–220	24	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—	24–220	20	AWG 22–12
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5	0,14–2,5	0,14–2,5
0,5	0,5	0,5
28–12	28–12	28–12
9–10	9–10	9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK 2,5C	446 279	25	NPP/YBK 2,5C	446 279	25	NPP/YBK 2,5C	446 279	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5


8	8	8
A3	A3	A3
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)
—	1300	—
—	0,5	—
—	1N 4007	—
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 209	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Четырёхвыводные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме WGO 5 и D5: 40 шт.)

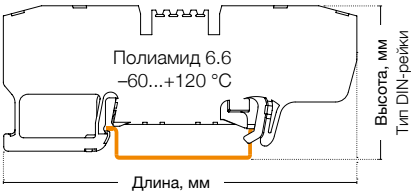


YBK 2,5 CT




Ширина: 5 мм

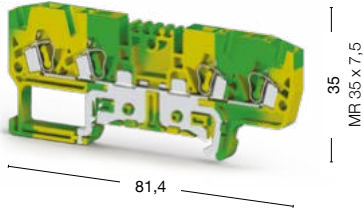

YBK 2,5 ET



Ширина: 5 мм




336 100


336 110

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-2 / EN 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
UL	—	—	AWG 22–12	—	—	AWG 22–12	
VDE (IEC 60947-7-2/IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/YBK 2,5 C  NPP/YBK 2,5 E	NPP/YBK 2,5C	446 272T	10	NPP/YBK 2,5E	446 212T	10	
Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)							
 NPP/WGO 5	—			—			
Защитная крышка							
	—			—			
Перемычка							
 UK 2,5/2	—			—			
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

WGO 5




Ширина: 8 мм

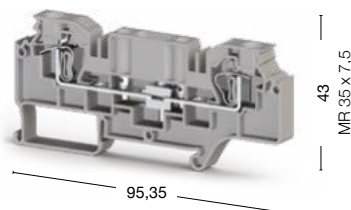

WGO D5



Ширина: 8 мм



● 376 190

● 376 100


● 376 290

● 376 200


Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
500	41	6 мм ²	500	41	6 мм ²	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
0,2–10/0,2–6			0,2–10/0,2–6			
0,25–6			0,25–6			
1,5			1,5			
24–8			24–8			
10–12			10–12			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/WGO 5	450 359	25	NPP/WGO 5	450 359	25	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
APP/WGO 5	463 219	25	APP/WGO 5	463 219	25	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
Защитная крышка	498 260	1	Защитная крышка	498 260	1	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25	
UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20	
UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15	
UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5	
6			6			
A5			A5			
—			—			
SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)			
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

PCY клеммы для PCB соединения


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме PCY 2,5 LD и 2,5 EL)
Расчетное импульсное напряжение: 4 kV




PCY 2,5




Ширина: 5,05 мм



PCY 2,5 N



Ширина: 5,05 мм



364 019
364 010

364 080

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	250	10	2,5 мм²	250	10	2,5 мм²
UL	300	10	AWG 22-12	300	10	AWG 22-12

Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08-4/0,08-2,5	0,08-4/0,08-2,5	
Многожильный с наконечником, мм²	0,14-2,5	0,14-2,5	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5	
Сечение AWG	28-12	28-12	
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10	

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PCY	NPP/PCY серая	450 199	100	NPP/PCY синяя	450 191	100

Заглушка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 PCY IT	PCY IT	423 099	50	PCY IT	423 099	50


Шина для замыкания нейтрали (металлич.)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 PCY NS	PCY NS	525 400	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5


Технические данные		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
364 019	1	2	3	4	5	6	7	8	9

PCY 2,5 E



Ширина: 5,05 мм




- 364 059
- 364 050

PCY 2,5 LD




Ширина: 5,05 мм




- 50 штук
- 364 029 ● 364 020 24 V DC
 - 364 033 ● 364 024 110 V DC
 - 364 035 ● 364 026 220 V DC

PCY 2,5 EL



Ширина: 5,05 мм



- 50 штук
- 364 069 ● 364 060 24 V DC
 - 364 073 ● 364 064 110 V DC
 - 364 075 ● 364 066 220 V DC

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
	250	10	2,5 мм²	24/110/220	10	2,5 мм²	24/110/220	10	2,5 мм²
	300	10	AWG 22–12	24/110/220	10	AWG 22–12	24/110/220	10	AWG 22–12
	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
	0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
	0,5			0,5			0,5		
	28–12			28–12			28–12		
	9–10			9–10			9–10		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/PCY серая	450 199	100	NPP/PCY серая	450 199	100	NPP/PCY серая	450 199	100
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	PCY IT	423 099	50	PCY IT	423 099	50	PCY IT	423 099	50
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	—	—	—	PCY NS	525 400	25	PCY NS	525 400	25
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	A3			A3			A3		
	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Для заказа торцевой крышки или заглушки другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
364 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Заглушка PCY IT представлена только в сером, бежевом и оранжевом цветах. Все клеммы на этой странице представлены только в сером и бежевом цветах.

Клеммы с электронными компонентами

WG-EKI

Ширина: 7,5 мм

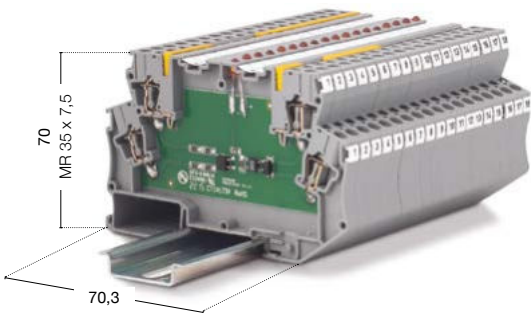






















Штук в упаковке: 20

Технические данные	
Рабочий ток, А	10
Напряжение диода, V	1 000
Ток диода, А	1

Тех. параметры для подключаемого провода	
Одножильный/Многожильный, мм²	0,8–4/0,8–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–2
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8-10

Тип	Номер схемы	Вход. напряжение	Код заказа	Тип	Номер схемы	Вход. напряжение	Код заказа
WG-EKI	1	—	110 010N	WG-EKI	14	220 V DC	110 160N
WG-EKI	2	—	110 020N	WG-EKI	15	24 V DC	110 170N
WG-EKI	3	—	110 030N	WG-EKI	15	110 V DC	110 180N
WG-EKI	4	—	110 040N	WG-EKI	15	220 V DC	110 190N
WG-EKI	5	—	110 050N	WG-EKI	16	24 V DC	110 200N
WG-EKI	6	—	110 060N	WG-EKI	17	24 V DC	110 210N
WG-EKI	7	—	110 070N	WG-EKI	18	24 V AC	110 270N
WG-EKI	8	—	110 080N	WG-EKI	18	48 V AC	110 280N
WG-EKI	9	—	110 090N	WG-EKI	18	110 V AC	110 290N
WG-EKI	10	—	110 100N	WG-EKI	18	220 V AC	110 300N
WG-EKI	11	—	110 110N	WG-EKI	19	24 V AC	110 310N
WG-EKI	12	24 V	110 120N	WG-EKI	19	110 V AC	110 320N
WG-EKI	13	24 V	110 130N	WG-EKI	19	220 V AC	110 330N
WG-EKI	14	24 V DC	110 140N	WG-EKI	20	—	110 380N
WG-EKI	14	110 V DC	110 150N	WG-EKI	21	—	110 410N

Торцевая крышка (ширина: 1,2 мм)	Тип	Код заказа	Штук в упаковке
	NPP/MDP	450 389	10
Перемычка	Тип	Код заказа	Штук в упаковке
 CS 4/2	CS 4/2	470 112	25
	CS 4/3	470 113	20
	CS 4/4	470 114	15
	CS 4/5	470 115	10
	CS 4/10	470 119	5

1  Защита от обратной полярности	2  Защита от обратной полярности	3  Защита от самоиндукции	4  Защита от самоиндукции
5  Схема тестирования ламп	6  Схема тестирования ламп	7  Защита от обратной полярности	8  Защита от обратной полярности
9  Схема тестирования ламп	10  Схема тестирования ламп	11  Схема тестирования ламп	12  Схема тестирования ламп и светодиодов
13  Схема тестирования ламп и светодиодов	14  Индикатор постоянного напряжения	15  Индикатор постоянного напряжения	16  Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции
17  Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции	18  Индикатор постоянного напряжения	19  Индикатор постоянного напряжения + Выпрямитель	20  Клемма с поперечным соединением
21  Делитель напряжения			


MDB

Группа изоляционного материала: 1
Материал: Полиамид 6.6
Температурный диапазон: -60...+120 °C
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20

Размеры указаны в миллиметрах (мм).


MDB 4

Ширина: 6,2 мм



MDB 4E

Ширина: 6,2 мм

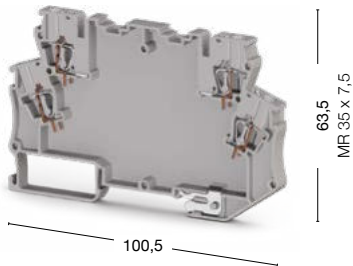


327 009

327 019

Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка (ширина: 2,2 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 MDP	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 CS 4/2	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25	
	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20	
	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15	
	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10	
	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5	
Технические данные							
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Маркировка	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			
Концевые стопоры	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

MDB 4K


Ширина: 6,2 мм

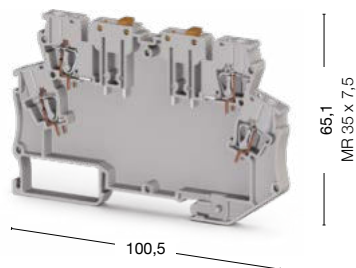

● 327 049

MDB 4KE


Ширина: 6,2 мм

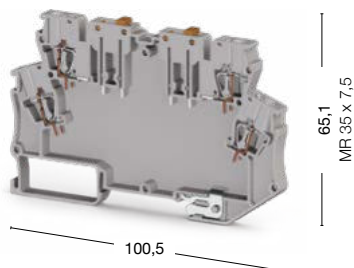

● 327 059

MDB 4L

Ширина: 6,2 мм

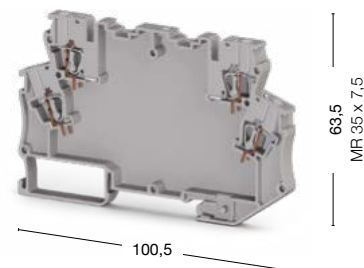

● 327 029

	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
	0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
	0,5			0,5			0,5		
	28–12			28–12			28–12		
	8–10			8–10			8–10		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25
	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20
	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15
	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10
	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5
	A3			A3			A3		
	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)		
	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


MDB

Группа изоляционного материала: 1
Материал: Полиамид 6.6
Температурный диапазон: -60...+120 °C
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20

Размеры указаны в миллиметрах (мм).


MDB 4LE

Ширина: 6,2 мм

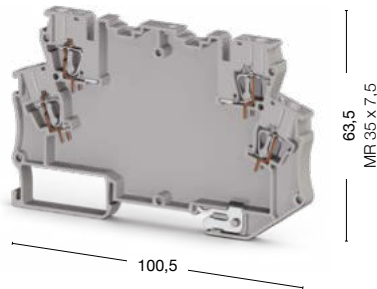

MDB 5

Ширина: 6,2 мм

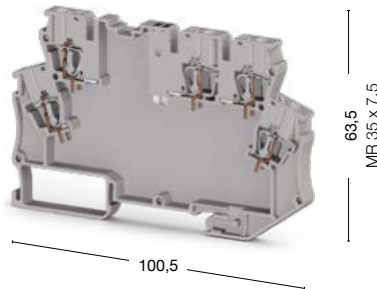


327 039

327 069

Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²		0,08–4/0,08–2,5		0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²		0,14–2,5		0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²		0,5		0,5			
Сечение AWG		28–12		28–12			
Длина снятия изоляции, мм		8–10		8–10			
Торцевая крышка (ширина: 2,2 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 MDP	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 CS 4/2	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25	
	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20	
	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15	
	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10	
	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5	
Технические данные							
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)		A3		A3			
Маркировка		SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)		SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			
Концевые стопоры		KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)		KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

MDB 5E


Ширина: 6,2 мм

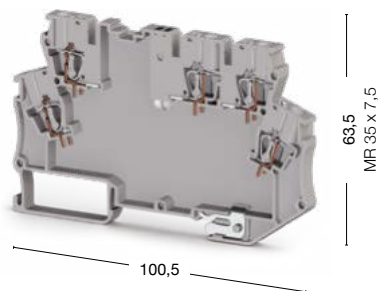

327 079

MDB 6


Ширина: 6,2 мм

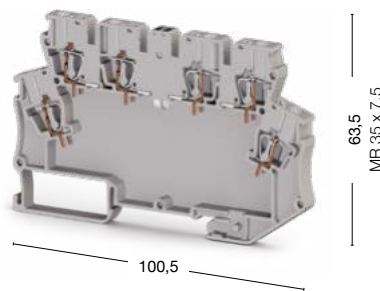

327 089

MDB 6E

Ширина: 6,2 мм

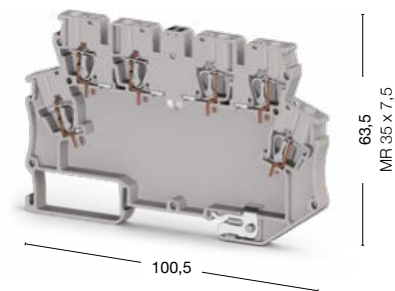


327 099

		0,08–4/0,08–2,5		0,08–4/0,08–2,5		0,08–4/0,08–2,5			
		0,14–2,5		0,14–2,5		0,14–2,5			
		0,5		0,5		0,5			
		28–12		28–12		28–12			
		8–10		8–10		8–10			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25
	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20
	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15
	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10
	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5
	A3			A3			A3		
	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50




SRD 2,5

Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5 D-A

Ширина: 5,2 мм



311 059

311 050

311 069

311 060


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 мм²	800	1	2,5 мм²
UL	—	—	—	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, максимальный длительный ток – 1 А (до 75 °C).		
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—			
CSA	—	—	—			
ATEX	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SRD 2,5  NPP/SRD 2,5T	NPP/SRD 2,5	451 059	50	NPP/SRD 2,5	451 059	50
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/SRD 2,5	APP/SRD 2,5	464 029	50	APP/SRD 2,5	464 029	50
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	—			—		
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD 2,5 D-B




Ширина: 5,2 мм




311 079 311 070

SRD 2,5 T



Ширина: 5,2 мм



337 120

SRD 2,5 E



Ширина: 5,2 мм



311 089 311 080

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
800	1	2,5 мм ²	—	—	—	800	24	2,5 мм ²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, максимальный длительный ток – 1 А (до 75 °С).			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5			0,5		
28–12			28–12			28–12		
8–10			8–10			8–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5	451 059	50	NPP/SRD 2,5	451 052T	50	NPP/SRD 2,5E	451 159	50
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5	464 029	50	APP/SRD 2,5	464 029	50	APP/SRD 2,5E	464 079	50
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	—	—	—	CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20	—	—	—	CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15	—	—	—	CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10	—	—	—	CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5	—	—	—	CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10	—	—	—	CS 2,5/20	470 170	10
8			8			8		
A3			A3			A3		
—			PE			—		
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 0 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50




SRD 2,5 ED-A

Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5 ED-B

Ширина: 5,2 мм



311 099
311 090

311 109
311 100


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	1	2,5 мм²	800	1	2,5 мм²	
VDE (IEC 60947-7-1)	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °C).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °C).			
CSA							
ATEX							
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/SRD 2,5E  NPP/SRD 2,5C	NPP/SRD 2,5E	451 159	50	NPP/SRD 2,5E	451 159	50	
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 APP/SRD 2,5E  APP/SRD 2,5C	APP/SRD 2,5E	464 079	50	APP/SRD 2,5E	464 079	50	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5 ET




Ширина: 5,2 мм




SRD 2,5 C




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5 CLD



Ширина: 5,2 мм

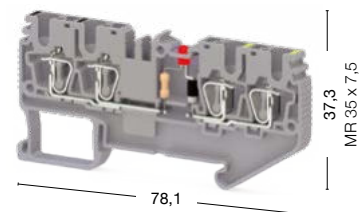

● 337 130

● 311 119
● 311 110

● 311 169 24 V AC ● 311 159 24 V DC
● 311 189 48 V AC ● 311 179 48 V DC
● 311 209 110 V AC ● 311 199 110 V DC
● 311 229 220 V AC ● 311 219 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
—	—	—	800	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5	0,14–2,5	0,14–2,5
0,5	0,5	0,5
28–12	28–12	28–12
8–10	8–10	8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5E	451 152T	50	NPP/SRD 2,5C	451 189	50	NPP/SRD 2,5	451 059	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5E	464 079	50	APP/SRD 2,5C	464 119	50	APP/SRD 2,5	464 029	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
—	—	—	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
—	—	—	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
—	—	—	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
—	—	—	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
—	—	—	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10

8	8	8
A3	A3	A3
PE	—	—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

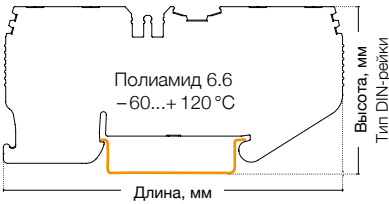


SRD 2,5 Cx2

Ширина: 5,2 мм

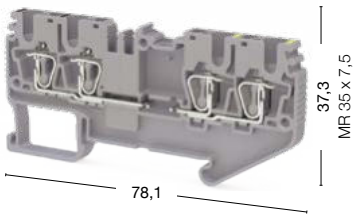

SRD 2,5 CT

Ширина: 5,2 мм

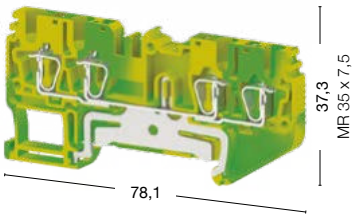

311 149

311 140

337 140

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	24	2,5 мм ²	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	NPP/SRD 2,5C	451 189	50	NPP/SRD 2,5C	451 182T	50	
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	APP/SRD 2,5C	464 119	50	APP/SRD 2,5C	464 119	50	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	CS 2,5/2	470 102	25	—	—	—	
	CS 2,5/3	470 103	20	—	—	—	
	CS 2,5/4	470 104	15	—	—	—	
	CS 2,5/5	470 105	10	—	—	—	
	CS 2,5/10	470 109	5	—	—	—	
	CS 2,5/20	470 170	10	—	—	—	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	—			PE			
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD 2,5 AD-A



311 249 311 240

SRD 2,5 AD-B



311 259 311 250

SRD 2,5 A




311 239 311 230

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
	500	1	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²	500	20	2,5 мм²
	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			—	—	—
							—	—	—
							—	—	—
	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
	0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
	0,5			0,5			0,5		
	28–12			28–12			28–12		
	8–10			8–10			8–10		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/SRD 2,5E	451 159	50	NPP/SRD 2,5E	451 159	50	NPP/SRD 2,5E	451 159	50
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	APP/SRD 2,5E	464 079	50	APP/SRD 2,5E	464 079	50	APP/SRD 2,5E	464 079	50
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
	8			8			8		
	A3			A3			A3		
	—			—			—		
	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 0 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50




SRD 2,5 AK




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5 EA



Ширина: 5,2 мм

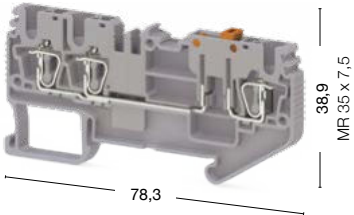

311 269

311 260

311 279

311 270

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	24	2,5 мм ²	500	20	2,5 мм ²	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	NPP/SRD 2,5E	451 159	50	NPP/SRD 2,5C	451 189	50	
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 	APP/SRD 2,5E	464 079	50	APP/SRD 2,5C	464 119	50	
Перемычка							
 	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD 2,5 EAK




311 309 311 300

SRD 2,5 EAD-A



311 289 311 280

SRD 2,5 EAD-B

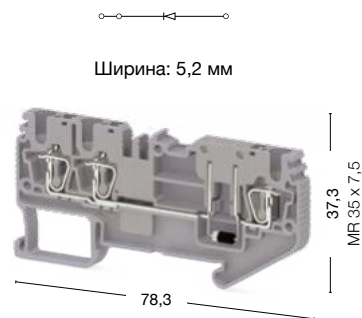

311 299 311 290

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	24	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²
—	—	—	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).		
—	—	—						
—	—	—						
0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5			0,5		
28–12			28–12			28–12		
8–10			8–10			8–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5C	451 189	50	NPP/SRD 2,5C	451 189	50	NPP/SRD 2,5C	451 189	50
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5C	464 119	50	APP/SRD 2,5C	464 119	50	APP/SRD 2,5C	464 119	50
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
8			8			8		
A3			A3			A3		
—			—			—		
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		
Выбор цвета								
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.								
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый
326 0:9	1	2	3	4	5	6	7	8


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

SRD 2,5 CA





Ширина: 5,2 мм

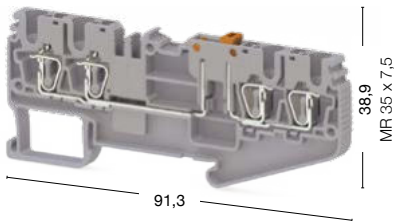

SRD 2,5 CAK



Ширина: 5,2 мм

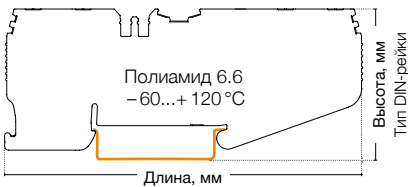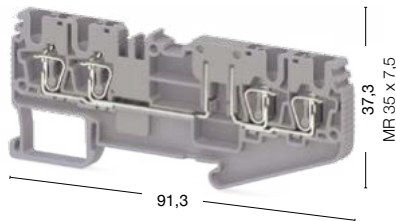

311 319

311 310

311 349

311 340

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	20	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	28–12			28–12					
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10					
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/SRD 2,5-2F	NPP/SRD 2,5CA	451 169	50	NPP/SRD 2,5CA	451 169	50			
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 APP/SRD 2,5-2F	APP/SRD 2,5CA	464 089	50	APP/SRD 2,5CA	464 089	50			
Перемычка									
 CS 2,5/2 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25			
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20			
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15			
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10			
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5			
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3					
Частичная изоляция	—			—					
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD 2,5 CAD-A



311 329 311 320

SRD 2,5 CAD-B



311 339 311 330

SRD 2,5-2F




311 359 311 350


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
	500	1	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	
	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			—	—	—	
							—	—	—	
							—	—	—	
	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			
	0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5			
	0,5			0,5			0,5			
	28–12			28–12			28–12			
	8–10			8–10			8–10			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/SRD 2,5CA	451 169	50	NPP/SRD 2,5CA	451 169	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	APP/SRD 2,5CA	464 089	50	APP/SRD 2,5CA	464 089	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	
	8			8			8			
	A3			A3			A3			
	—			—			—			
	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			
	Выбор цвета									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	326 0 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50



SRD 2,5-2FD-A



SRD 2,5-2FD-B




311 369 311 360 311 379 311 370

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	1	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²			
VDE (IEC 60947-7-1)	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).					
CSA									
ATEX									
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	28–12			28–12					
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10					
Торцевая крышка									
 NPP/SRD 2,5-2F	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50			
Разделительная пластина									
 APP/SRD 2,5-2F	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50			
Перемычка									
 CS 2,5/2 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25			
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20			
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15			
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10			
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5			
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3					
Частичная изоляция	—			—					
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD 2,5-2FD-L




Ширина: 5,2 мм




SRD 2,5-2FD-R




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-2FK



Ширина: 5,2 мм



311 499

311 490

311 389

311 380


311 519

311 510

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
	500	24/1	2,5 мм²	500	24/1	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			—	—	—
							—	—	—
							—	—	—
	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
	0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
	0,5			0,5			0,5		
	28–12			28–12			28–12		
	8–10			8–10			8–10		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
	8			8			8		
	A3			A3			A3		
	—			—			—		
	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 0 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50



SRD 2,5-2FLD




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-F2D-A



Ширина: 5,2 мм



- 311 409 24 V AC
- 311 429 48 V AC
- 311 449 110 V AC
- 311 469 220 V AC
- 311 399 24 V DC
- 311 419 48 V DC
- 311 439 110 V DC
- 311 459 220 V DC
- 311 479
- 311 470

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	24	24	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).		
CSA	—	—	—			
ATEX	—	—	—			
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SRD 2,5-2F	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/SRD 2,5-2F	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50
Перемычка						
 CS 2,5/2	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	—			—		
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5-F2D-B




Ширина: 5,2 мм




SRD 2,5-FN




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-FT



Ширина: 5,2 мм



311 489

311 480

311 509

311 500

311 529

311 520

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	1	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длител. ток – 1 А (до 75 °С).		
0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5			0,5		
28–12			28–12			28–12		
8–10			8–10			8–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
8			8			8		
A3			A3			A3		
—			—			—		
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50




SRD 2,5-NT




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-2T



Ширина: 5,2 мм



311 539

311 530

337 150


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	24	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SRD 2,5-2F	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2T	451 072T	50
Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/SRD 2,5-2F	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5	464 029	50
Перемычка						
 CS 2,5/2 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	—			PE		
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	9


SRD 2,5-2KF




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-3F




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-3FK



Ширина: 5,2 мм



311 569

311 560

311 549

311 540

311 559

311 550

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5	0,14–2,5	0,14–2,5
0,5	0,5	0,5
28–12	28–12	28–12
8–10	8–10	8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50	NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50	NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10

8	8	8
A3	A3	A3
—	—	—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50




SRD 2,5-3FLD




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-2FT



Ширина: 5,2 мм



- 311 579 311 570 24 V DC
- 311 589 311 580 48 V DC
- 311 599 311 590 110 V DC
- 311 609 311 600 200 V DC
- 311 619
- 311 610


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	24	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50	NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50	
Перемычка							
	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5-NFT




Ширина: 5,2 мм




SRD 2,5-3T




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-3S



Ширина: 5,2 мм



311 669

311 660

337 160

311 629

311 620

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	24	2,5 мм ²	—	—	—	250	24	2,5 мм ²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5	0,14–2,5	0,14–2,5
0,5	0,5	0,5
28–12	28–12	28–12
8–10	8–10	8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50	NPP/SRD 2,5-3T	451 102T	50	NPP/SRD 2,5-3S	451 179	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	—	—	—	CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20	—	—	—	CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15	—	—	—	CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10	—	—	—	CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5	—	—	—	CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10	—	—	—	CS 2,5/20	470 170	10

8	8	8
A3	A3	A3
—	PE	—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 0:9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50



SRD 2,5-3SLD-NPN




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-3SLD-PNP



Ширина: 5,2 мм



311 639

311 630

311 649

311 640


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	24	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/SRD 2,5-3S	451 179	50	NPP/SRD 2,5-3S	451 179	50	
Перемычка							
	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5-2ST



Ширина: 5,2 мм



311 659 311 650

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	250	24	2,5 мм²							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	0,08–4/0,14–2,5									
	0,14–2,5									
	0,5									
	28–12									
	8–10									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/SRD 2,5-3S	451 179	50							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	CS 2,5/2	470 102	25							
	CS 2,5/3	470 103	20							
	CS 2,5/4	470 104	15							
	CS 2,5/5	470 105	10							
	CS 2,5/10	470 109	5							
	CS 2,5/20	470 170	10							
	8									
	A3									
	—									
	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Выбор цвета									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Штекерные клеммы StoP

Клеммные блоки серии StoP от Klemсан рекомендованы для использования в лифтах и подъемниках, а также в железнодорожном транспорте и на морских и речных судах



Монтаж на DIN-рейку

Клеммные блоки с возможностью соединения проводников «в воздухе» можно крепить на DIN-рейке, точно также как и другие клеммные блоки различных размеров и конструкции, предназначенные для крепления на DIN-рейке.

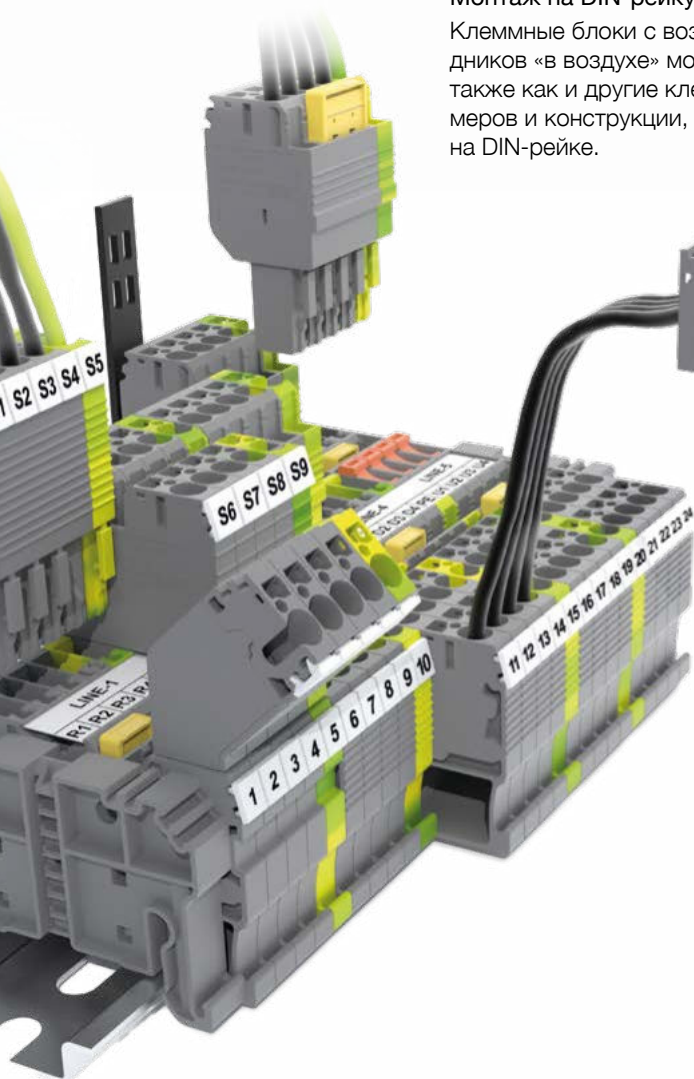

Разъемные клеммные блоки новой серии Klemсан StoP предназначены для легкого и быстрого подключения силовых и вспомогательных цепей. Кроме подключения проводников к клеммам, закрепленным на DIN-рейке, можно использовать отдельные розеточные и вилочные части для подключения кабелей «в воздухе». Новые клеммные блоки StoP позволяют оперативно реагировать на отказы электроснабжения, быстро и безопасно выполнять тестирование цепей.

- Кодировочные штифты позволяют точно совмещать вилочную и розеточную части разъемов, предотвращая неправильное сочленение.
- Вилочные и розеточные части можно приобретать по отдельности для сборки в нужной комбинации.
- Одинаковые втычные переключатели для вилочных и розеточных частей.
- Для маркировки выводов клеммных блоков можно использовать маркировочные полоски или бирки.

Персонализированные решения




Втычные перемычки

С помощью одних и тех же втычных перемычек можно закорачивать выводы соседних клемм и вилок. Для обозначения выводов используются нестираемые маркировочные элементы.



Рычажные фиксаторы

Дополнительные рычажные фиксаторы защищают разъемные соединения от вибрации. Для извлечения вилки из клеммы нужно нажать на верхнюю часть фиксатора.



Присоединение проводников

Присоединение проводников выполняется быстро и просто. Для этого нужно открыть пружинный зажим, вставив подходящую по диаметру отвертку в расположенное рядом отверстие.




Держатель жгута

Все проводники, подключенные к вилке, можно увязать и закрепить с помощью кабельных стяжек на держателе жгута.



Кодировочные штифты

Оранжевые штифты используют для предотвращения неправильного сочленения разъемных частей.

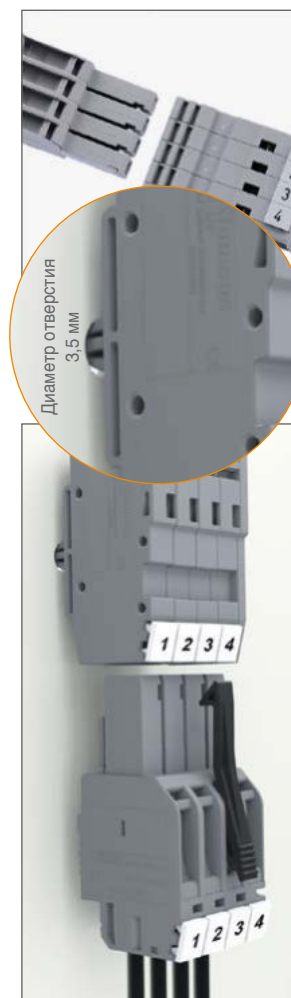


Соединение «в воздухе»


Клеммные блоки с возможностью соединения проводников «в воздухе» предназначены для быстрого и безопасного соединения электрических цепей в низковольтных комплектных устройствах.

Серия StoP. Штекерные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




СТР 2,5




Ширина: 5,2 мм



ПТР 2,5



Ширина: 5,2 мм



50 штук
310 129

50 штук
310 109

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (МЭК 61984)	500	24	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²	
CE (МЭК 60947-7-1)	500	24	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²	

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм ²	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5	
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5	0,14–2,5	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5	0,5	
Сечение AWG	28–12	28–12	
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10	

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
   NPP/CTR 2,5 NPP/CTR 2,5E NPP/CTR 2,5EA	NPP/SRD 2,5	451 059	50	NPP/SRD 2,5	451 059	50

Перемычка

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
  CS 2,5 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5.	CS 2,5/10	470 109	5.

Технические данные


Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8	
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4	
Частичная изоляция	—	—	
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 129	1	2	3	4	5	6	7	8	0

СТР 2,5 E




Ширина: 5,2 мм




50 штук
310 139

СТР 2,5 EA




Ширина: 5,2 мм

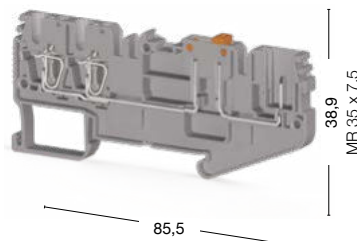


50 штук
310 159

СТР 2,5 C



Ширина: 5,2 мм

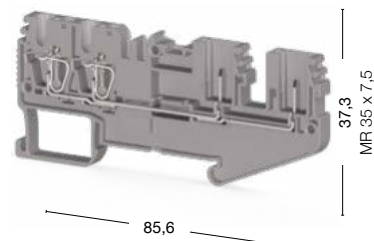

50 штук
310 149

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	24	2,5 мм ²	400	20	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²
500	24	2,5 мм ²	400	20	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²

0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5	0,14–2,5	0,14–2,5
0,5	0,5	0,5
28–12	28–12	28–12
8–10	8–10	8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/СТР 2,5E	451 089	50	NPP/СТР 2,5EA	451 099	50	NPP/СТР 2,5C	451 099	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5


8	8	8
A3	A4	A4
—	—	—
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 139	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия StoP. Штекерные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

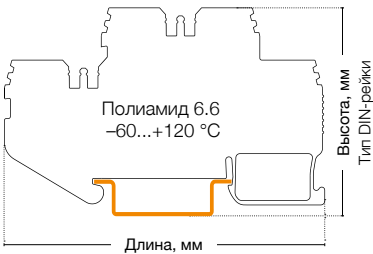


СТР 2,5-2F




Ширина: 5,2 мм



СТР 2,5-2FK



Ширина: 5,2 мм



50 штук
310 169

50 штук
310 179


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (МЭК 61984)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	
CE (МЭК 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/CTP2,5-2F NPP/CTP2,5T	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	25	NPP/SRD 2,5-2FK	451 079	25	
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 CS 2,5/2 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 169	1	2	3	4	5	6	7	8	0

СТР 2,5-FT



Ширина: 5,2 мм




50 штук
310 189

СТР 2,5 Т



Ширина: 5,2 мм




50 штук
337 040

РТР 2,5 Т



Ширина: 5,2 мм



50 штук
337 020

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	24	2,5 мм²	—	—	2,5 мм²	—	—	2,5 мм²
—	—	2,5 мм²	—	—	2,5 мм²	—	—	2,5 мм²

0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5	0,14–2,5	0,14–2,5
0,5	0,5	0,5
28–12	28–12	28–12
8–10	8–10	8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-2FT	451 079	25	NPP/СТР 2,5Т	451 052Т	50	NPP/РТР 2,5Т	451 052Т	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	—	—	—	—	—	—
CS 2,5/3	470 103	20	—	—	—	—	—	—
CS 2,5/4	470 104	15	—	—	—	—	—	—
CS 2,5/5	470 105	10	—	—	—	—	—	—
CS 2,5/10	470 109	5	—	—	—	—	—	—


8	8	8
A4	A4	A4
PE	PE	PE
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 189	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия StoP. Штекерные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

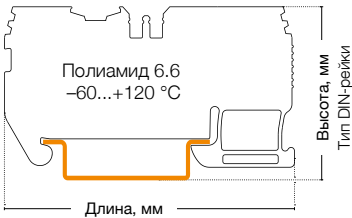


СТР 2,5 ЕТ




Ширина: 5,2 мм



СТР 2,5 СТ



Ширина: 5,2 мм




50 штук
337 050

50 штук
337 060


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (МЭК 61984)	—	—	2,5 мм²	—	—	2,5 мм²	
CE (МЭК 60947-7-1)	—	—	2,5 мм²	—	—	2,5 мм²	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
   NPP/CTR2,5ET NPP/CTR2,5CT NPP/CTR2,5-2T	NPP/CTR 2,5ET	451 082T	50	NPP/CTR 2,5CT	451 092T	50	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4			
Частичная изоляция	PE			PE			
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Принадлежности

СТР 2,5-2Т



Ширина: 5,2 мм




50 штук
337 070

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
	—	—	2,5 мм ²
	—	—	2,5 мм ²
	0,08–4/0,08–2,5		
	0,14–2,5		
	0,5		
	28–12		
	8–10		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/SRD 2,5-2T	451 072T	25
	8		
	A4		
	PE		
	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Код заказа	Тип	Совместимые изделия	Шт. в упак.	
Рычажный фиксатор				
469 005	SG-L	SG-PT 2,5 SG-PT 2,5CS SG-PT 2,5AN SG-PT 2,5DB	50	
469 015	SG-L2	SG-PT 2,5 SG-PT 2,5CS SG-PT 2,5AN SG-PT 2,5DB	50	
Кодировочный штифт				
469 027	SG-N	CTP 2,5 PTP 2,5 CTP 2,5E CTP 2,5EA CTP 2,5C CTP 2,5-2F CTP 2,5-2FK CTP 2,5-FT CTP 2,5T PTP 2,5T CTP 2,5ET CTP 2,5CT CTP 2,5-2T	50	
Держатель жгута				
469 035	SG-P	SG-PT 2,5 SG-PT 2,5CS SG-PT 2,5AN SG-PT 2,5DB	50	
Втычные перемычки				
470 201	SRD K2,5	CTP 2,5-2F CTP 2,5-FT	100	
470 202	SRD K2,5	CTP 2,5-2F CTP 2,5-FT	100	
Разделительные пластины				
464 029	APP/SRD 2,5	CTP 2,5 PTP 2,5 CTP 2,5T PTP 2,5T	50	
464 039	APP/ CTP 2,5E	CTP 2,5E	50	
464 049	APP/CTP 2,5C	CTP 2,5C	50	
464 069	APP/SRD 2,5-2F	CTP 2,5-2FK CTP 2,5-FT CTP 2,5-2F CTP 2,5-2T	25	

Серия StoP. Штекерные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3




SC-PTR 2,5




Ширина: 5,2 мм



SC-PT 2,5



Ширина: 5,2 мм



50 штук
310 949

50 штук
310 929


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (МЭК 61984)	500	20	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²	
CE (МЭК 60947-7-1)	500	20	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/SC-PTR2,5	NPP/SC-PTR2,5	451 119	50	NPP/SC-PT2,5	451 119	50	
Технические данные							
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3			
Частичная изоляция	—			—			
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 949	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SC-PTS 2,5



Ширина: 5,2 мм



50 штук

310 939


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	500	24	2,5 мм²							
	500	24	2,5 мм²							
	0,08–4/0,08–2,5									
	0,14–2,5									
	0,5									
	28–12									
	8–10									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/SC-PTS2,5	451 119	50							
	8									
	A3									
	—									
	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Выбор цвета									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	310 939	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Серия StoP. Штекерные вставки

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3


SG-PT 2,5

Ширина: 5,2 мм

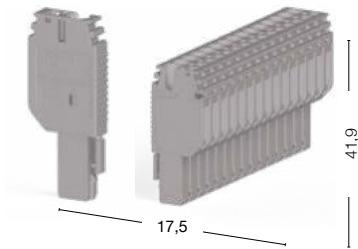

SG-PT 2,5 CS


Ширина: 5,2 мм



310 209 310 349 310 389 310 529


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (МЭК 61984/ МЭК 60947-7-1)	500	24	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²	
Тех. параметры для подключаемого провода							
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5			0,14–2,5			
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5			0,5			
Сечение AWG	28–12			28–12			
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	—	—	—	CS 2,5/2	470 102	25	
	—	—	—	CS 2,5/3	470 103	20	
	—	—	—	CS 2,5/4	470 104	15	
	—	—	—	CS 2,5/5	470 105	10	
	—	—	—	CS 2,5/10	470 109	5	
Информация для заказа	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	SG-PT 2,5-1	310 209	50	SG-PT 2,5CS-1	310 389	50	
	SG-PT 2,5-2	310 219	50	SG-PT 2,5CS-2	310 399	50	
	SG-PT 2,5-3	310 229	50	SG-PT 2,5CS-3	310 409	50	
	SG-PT 2,5-4	310 239	50	SG-PT 2,5CS-4	310 419	50	
	SG-PT 2,5-5	310 249	50	SG-PT 2,5CS-5	310 429	25	
	SG-PT 2,5-6	310 259	25	SG-PT 2,5CS-6	310 439	25	
	SG-PT 2,5-7	310 269	25	SG-PT 2,5CS-7	310 449	25	
	SG-PT 2,5-8	310 279	25	SG-PT 2,5CS-8	310 459	25	
	SG-PT 2,5-9	310 289	25	SG-PT 2,5CS-9	310 469	10	
	SG-PT 2,5-10	310 299	25	SG-PT 2,5CS-10	310 479	10	
	SG-PT 2,5-11	310 309	10	SG-PT 2,5CS-11	310 489	10	
	SG-PT 2,5-12	310 319	10	SG-PT 2,5CS-12	310 499	10	
	SG-PT 2,5-13	310 329	10	SG-PT 2,5CS-13	310 509	10	
	SG-PT 2,5-14	310 339	10	SG-PT 2,5CS-14	310 519	10	
	SG-PT 2,5-15	310 349	10	SG-PT 2,5CS-15	310 529	10	
Другие типы	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	SG-PT 2,5-1	310 202T	50	SG-PT 2,5CS-1	310 382T	50	
	SG-PT 2,5-1L	310 359	10	SG-PT 2,5CS-1L	310 539	10	
	SG-PT 2,5G-1M	310 369	10	SG-PT 2,5GCS-1M	310 549	10	
	SG-PT 2,5G-1R	310 379	10	SG-PT 2,5GCS-1R	310 559	10	

Следует заказать две концевые вилки, обозначения которых заканчиваются буквами L (левая) и R (правая), а также нужное количество промежуточных вилок, обозначение которых заканчивается буквой M.

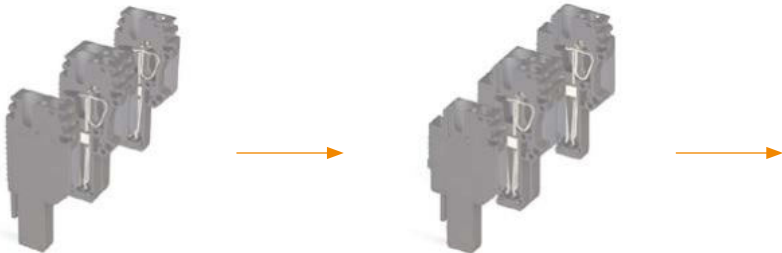

SG-PT 2,5 AN


Ширина: 5,2 мм

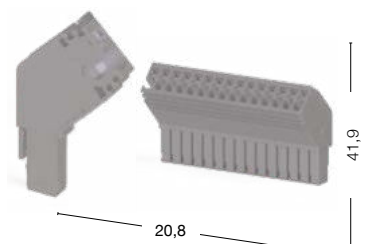

● 310 749 ● 310 889


SG-PT 2,5 DB

Ширина: 5,2 мм

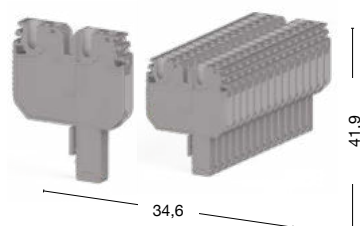

● 310 569 ● 310 709

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
500	24	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²	
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			
0,14–2,5			0,14–2,5			
0,5			0,5			
28–12			28–12			
8–10			8–10			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
—	—	—	CS 2,5/2	470 102	25	
—	—	—	CS 2,5/3	470 103	20	
—	—	—	CS 2,5/4	470 104	15	
—	—	—	CS 2,5/5	470 105	10	
—	—	—	CS 2,5/10	470 109	5	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
SG-PT 2,5AN-1	310 749	50	SG-PT 2,5DB-1	310 569	50	
SG-PT 2,5AN-2	310 759	50	SG-PT 2,5DB-2	310 579	50	
SG-PT 2,5AN-3	310 769	50	SG-PT 2,5DB-3	310 589	50	
SG-PT 2,5AN-4	310 779	50	SG-PT 2,5DB-4	310 599	50	
SG-PT 2,5AN-5	310 789	50	SG-PT 2,5DB-5	310 609	50	
SG-PT 2,5AN-6	310 799	25	SG-PT 2,5DB-6	310 619	25	
SG-PT 2,5AN-7	310 809	25	SG-PT 2,5DB-7	310 629	25	
SG-PT 2,5AN-8	310 819	25	SG-PT 2,5DB-8	310 639	25	
SG-PT 2,5AN-9	310 829	25	SG-PT 2,5DB-9	310 649	25	
SG-PT 2,5AN-10	310 839	25	SG-PT 2,5DB-10	310 659	25	
SG-PT 2,5AN-11	310 849	10	SG-PT 2,5DB-11	310 669	10	
SG-PT 2,5AN-12	310 859	10	SG-PT 2,5DB-12	310 679	10	
SG-PT 2,5AN-13	310 869	10	SG-PT 2,5DB-13	310 689	10	
SG-PT 2,5AN-14	310 879	10	SG-PT 2,5DB-14	310 699	10	
SG-PT 2,5AN-15	310 889	10	SG-PT 2,5DB-15	310 709	10	
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
SG-PT 2,5AN-1	310 742T	50	SG-PT 2,5DB-1	310 562T	50	
SG-PT 2,5AN-1L	310 899	10	SG-PT 2,5DB-1L	310 719	10	
SG-PT 2,5GAN-1M	310 909	10	SG-PT 2,5GDB-1M	310 729	10	
SG-PT 2,5GAN-1R	310 919	10	SG-PT 2,5GDB-1R	310 739	10	

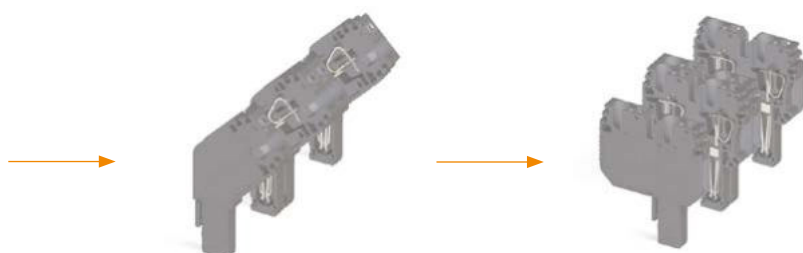


Концевые стопоры

Размеры указаны в миллиметрах (мм).

KD 3

Ширина: 8 мм




100 штук

495 049 495 040

Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с винтовыми одноуровневыми клеммами.

KD 4

Ширина: 8 мм




100 штук

495 059 495 050

Концевой стопор безвинтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с пружинными клеммами.

KD 5

Ширина: 8 мм




100 штук

495 069 495 060

Концевой стопор безвинтового типа монтируется на рейку MR 15. Используется с винтовыми и пружинными миниклеммами.

KD 6

Ширина: 12 мм




50 штук

495 099 495 090

Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с клеммами для больших сечений проводов.

KD 6 A

Ширина: 12 мм




50 штук

495 109 495 100

Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с клеммами для больших сечений проводов.

KD 7

Ширина: 9,5 мм




50 штук

495 219 495 210

Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с клеммами для малых и средних сечений проводов.

KD 8

Ширина: 5 мм



50 штук

495 229 495 220


Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35.

Концевой стопор с держателем перемычек

Размеры указаны в миллиметрах (мм).

ATCS 6

Ширина: 6,8 мм



Общие характеристики						
Код заказа		● 499 559				
Штук в упаковке		20				
Перемычки	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 6/2  SCS 6/2	CS 6/2	470 122	25	SCS 6/2	470 172	25
	CS 6/3	470 123	20	SCS 6/3	470 173	20
	CS 6/4	470 124	15	SCS 6/4	470 174	15
	CS 6/5	470 125	10	—	—	—
	CS 6/10	470 129	5	—	—	—


Держатели для маркировки клеммных групп

Для маркировки клеммных групп применяются специальные держатели. Они устанавливаются на концевые стопоры KD4, KD6, KD 6 A и могут регулироваться по высоте. Держатель ME 3 устанавливается на концевой стопор KD 7.

Размеры указаны в миллиметрах (мм).

ME 1-1


Ширина: 8 мм



25 штук
● 496 12A

ME 1-2


Ширина: 11,4 мм



25 штук
● 496 13A

ME 2-2

Ширина: 14,8 мм




25 штук
● 496 14A

Цвет	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Самоклеящаяся маркировка	SIFX 0615Y	SIFX 0615Y	SIFX 0615Y
Код заказа	508 530	508 530	508 530
Размер, мм	6 x 15	6 x 15	6 x 15
Цвет	Жёлтая	Жёлтая	Жёлтая

ME 3

Ширина: 9,5 мм



50 штук
● 496 300

GE

Ширина: 9,5 мм



50 штук
● 496 110 ● 496 119

GE 4

Ширина: 9,5 мм



50 штук
● 496 310

Цвет	Прозрачный	Серый/Бежевый	Прозрачный
Самоклеящаяся маркировка	SIT FP 4407	SIFX 0615Y	SIT FP 4407
Код заказа	508 520	508 530	508 520
Размер, мм	7 x 44	6 x 15	7 x 44
Цвет	Жёлтая	Жёлтая	Жёлтая

Концевой стопор KD 6 A

KD 6 A



Общие характеристики	
Код заказа	● 495 109
	● 495 100
Штук в упаковке	50

Прозрачная крышка KD 6 A	
Ширина: 78,3 мм Высота: 41 мм	
Код заказа	● 498 190
Штук в упаковке	1

Пломбирующий элемент для KD 6 A	
Код заказа	● 498 187
Описание	Оранжевый уплотняющий стержень
Штук в упаковке	100

Держатель для крышки	
Код заказа	● 468 069
	● 468 060
Описание	SKK-MR 35
Штук в упаковке	10



Адаптер для рейки RA 10

RA 10



Общие характеристики	
Код заказа	● 498 459
	● 498 450
Штук в упаковке	50

Разделитель перемычек

AD 1

AD 2

AD 3



Общие характеристики		AVK 2,5...10	PEK 2,5...10	AVK 16 RD/35 RD
Код заказа	● 467 919	● 467 919	● 467 959	● 468 059
	● 467 910	● 467 910	● 467 950	● 468 050
Штук в упаковке		100	100	100

Приборные клеммы

В серии PSK 1/2 можно маркировать каждое соединение маркировочными пластинами DB 5 и DB 6/5. Для монтажа клеммы используется винт 3 мм.

PSK 1/2



PSK 1/12



PSK 2/2



PSK 2/10



100 штук
420 020

75 штук
420 120

100 штук
421 020

20 штук
421 100

Технические данные				
Номинальное напряжение, V ~	400	400	660	660
Ток, А	24	24	41	41
Сечение, мм²	2,5	2,5	6	6
Тех. параметры для подключаемого провода				
Длина снятия изоляции, мм	5	5	9	9
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,4–0,6	0,5–0,8	0,5–0,8



Штук в упаковке: 50 (кроме SK 4: 10 штук)

SK 1

SK 2

SK 3

SK 4

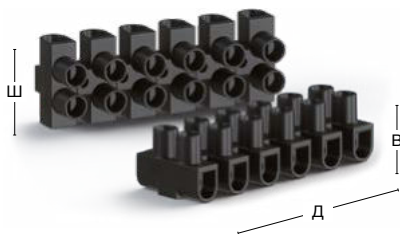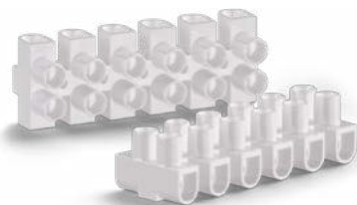

430 002
431 002

430 012
431 012

430 022
431 022

430 032
431 032

Международные стандарты	VDE	UL	VDE	UL	VDE	UL	VDE	UL
Номинальное напряжение, V ~	450	300	450	300	450	300	450	300
Ток, А	32	20	41	30	57	50	32	20
Сечение	2,5 мм²	AWG 22–10	4 мм²	AWG 22–10	6 мм²	AWG 14–8	2,5 мм²	AWG 26–10
Тех. параметры для подключаемого провода								
Одножильный/Многожильный, мм²	0,75–4/0,5–2,5		0,75–6/0,5–4		1,5–6/1,5–6		4–16/4–10	
Многожильный с наконечником, мм²	1,5–1,5		1,5–2,5		1,5–4		1,5–6	
Сечение AWG	22–12		22–10		14–8		10–6	
Длина снятия изоляции, мм	7		8		10		10	
Момент затягивания, Нм	0,4		0,5		0,8		0,4	
Размеры								
Длина, мм	95		116		135		176	
Ширина, мм	16		19		22,5		25,3	
Высота, мм	12,8		15		17,65		20,5	

Клеммы монтажные с рычагами

Клеммы монтажные рычажного типа подходят для всех проводников. Инновационное решение, разработанное для более быстрых и безопасных соединений в распределительных системах. Компактная конструкция с легко открывающимися рычагами ускоряет электро-монтаж, особенно это помогает при работе с тонкими многожильными проводами.

UC02



UC03



UC05



425 420


425 430

425 450

Технические данные			
Номинальное напряжение, В ~	450	450	450
Ток, А	32	32	32
Сечение, мм ²	4	4	4
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,14–4	0,14–4	0,14–4
Сечение AWG	24–12	24–12	24–12
Длина снятия изоляции, мм	7	7	7
Размеры			
Длина, мм	13,1	18,7	29,8
Ширина, мм	18,7	18,7	18,7
Высота, мм	9,6	9,6	9,6
Шт. в упак.	100	50	25

Шины KUB

Тип	Код заказа	Ток, А	Материал	Размеры, мм	Шт. в упак.
KUB 1	525 100	80	Медь	15 x 2	1 м
KUB 1/2	525 101	80	Медь	15 x 2	50 см
KUB 2	525 200	140	Медь	15 x 3	1 м
KUB 2/2	525 201	140	Медь	15 x 3	50 см
KUB 3	525 300	80	Медь	10 x 3	1 м
KUB 3/3	525 301	80	Медь луженая	10 x 3	1 м

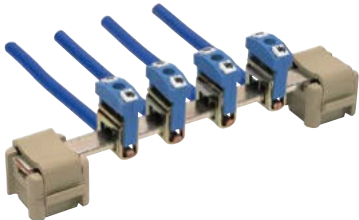


Держатель шины

BM

Штук в упаковке: 50
Материал: Полиамид 6.6

Код для заказа:
528 110

Размеры
15 x 2
15 x 3
12 x 2
10 x 3
6 x 6



Фиксирующие зажимы и аксессуары

В системах распределения и управления часто бывает необходимо выполнить присоединение к плоской медной шине. Зажимы ВІК и SBK позволяют данное соединение без сверления шины.

Штук в упаковке: 100 (кроме ВІК 4: 75 штук)



● 400 110 ● 400 120 ● 400 130 ● 400 140 ● 400 150

Технические данные					
Размер шины, мм	25 x 3	30 x 5	40 x 5	40 x 10	30 x 10
Сечение, мм²	1,5–6	6–35	6–35	6–35	6–35
Тех. параметры для подключаемого провода					
Сечение AWG	14–8	8–1	8–1	8–1	8–1
Длина снятия изоляции, мм	19	21	26	26	21
Момент затягивания, Нм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Размеры					
A, мм	21,8	25,7	26,5	32	28,5
B, мм	39,7	44	54	54	44
C, мм	10,5	13	13	13	13

Штук в упаковке: 100

SBK 16/5 SBK 16/10 SBK 35/5 SBK 35/10 SBK 50/5 SBK 50/10



100 штук 100 штук 25 штук 25 штук 25 штук 25 штук
● 401 173 ● 401 174 ● 401 180 ● 401 181 ● 401 501 ● 401 502

Технические данные						
Размер шины, мм	... x 5	... x 10	... x 5	... x 10	... x 5	... x 10
Сечение, мм²	1,5–16	1,5–16	16–35	16–35	25–50	25–50
Тех. параметры для подключаемого провода						
Сечение AWG	14–6	14–6	10–2	10–2	6–10	6–10
Длина снятия изоляции, мм	22	22	30	30	36	36
Момент затягивания, Нм	4	4	6	6	8	8
Размеры						
A, мм	25	29,3	31	36	41	46
B, мм	21,5	21,5	29	29	35	35
C, мм	11,7	11,7	16,3	16,3	17,5	17

Фиксирующие зажимы и аксессуары

Фиксирующие зажимы типа ВК и IBK используются для проведения в общую точку проводников с сечением до 50 мм² на шину 10 x 3 мм.

ВК 4




200 штук
525 361

ВК 10



100 штук
525 362

ВК 35



50 штук
525 363



Технические данные			
Сечение, мм ²	4	10	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M3	M4	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм ²	0,5–6	1,5–10	16–50
Многожильный, мм ²	0,5–4	2,5–10	16–35
Сечение AWG	20–10	14–6	4–1
Длина снятия изоляции, мм	16	19	19
Момент затягивания, Нм	0,5	1,2	2,8
Размеры			
A, мм	11,3	17,2	23,3
B, мм	15,6	15,6	18,2
C, мм	5,5	8,7	14,4

Если зажимы используются для подключения нейтральных проводников, они могут маркироваться синим изоляционным колпачком.

IBK 4




100 штук
525 371

IBK 10



100 штук
525 372

IBK 35



50 штук
525 373




Технические данные			
Сечение, мм ²	4	10	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M3	M4	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм ²	0,5–6	1,5–10	16–50
Многожильный, мм ²	0,5–4	2,5–10	16–35
Сечение AWG	20–10	14–6	4–1
Длина снятия изоляции, мм	16	19	19
Момент затягивания, Нм	0,5	1,2	2,8
Размеры			
A, мм	14,1	19,9	8,8
B, мм	18,8	18,8	31,7
C, мм	6,4	8,5	14,1


Фиксирующие зажимы и аксессуары

Зажимы с заземлением имеют жёлто-зелёный цвет изолирующей крышки. Эти крышки позволяют легко идентифицировать назначение каждого конкретного зажима.


IBK 4



IBK 10



IBK 35



100 штук
525 381

100 штук
525 382

50 штук
525 383

Технические данные			
Сечение, мм ²	4	10	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M3	M4	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм ²	0,5–6	1,5–10	16–50
Многожильный, мм ²	0,5–4	2,5–10	16–35
Сечение AWG	20–10	14–6	4–1
Длина снятия изоляции, мм	16	19	19
Момент затягивания, Нм	0,5	1,2	2,8
Размеры			
A, мм	14,1	19,9	8,8
B, мм	18,8	18,8	31,7
C, мм	6,4	8,5	14,1


BKN 4



BKN 16



BKN 35



50 штук
525 410

50 штук
525 420

50 штук
525 430

Технические данные			
Сечение, мм ²	4	16	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M4	M5	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм ²	0,5–6	1,5–16	2,5–35
Многожильный, мм ²	0,5–4	1,5–16	2,5–35
Сечение AWG	20–10	16–6	14–2
Длина снятия изоляции, мм	16	16	16
Момент затягивания, Нм	1,5–1,8	2,5–3	3,2–3,7
Размеры			
A, мм	18	18	18
B, мм	7	10	14

IBKN 4




50 штук
525 441

IBKN 16



50 штук
525 451

IBKN 35



50 штук
525 461



Технические данные			
Сечение, мм ²	4	16	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M4	M5	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм ²	0,5–6	1,5–16	2,5–35
Многожильный, мм ²	0,5–4	1,5–16	2,5–35
Сечение AWG	20–10	16–6	14–2
Длина снятия изоляции, мм	16	16	16
Момент затягивания, Нм	1,5–1,8	2,5–3	3,2–3,7
Размеры			
A, мм	18	18	18
B, мм	7	10	14

IBKN 4




50 штук
525 442T

IBKN 16



50 штук
525 452T

IBKN 35



50 штук
525 462T



Технические данные			
Сечение, мм ²	4	16	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M4	M5	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм ²	0,5–6	1,5–16	2,5–35
Многожильный, мм ²	0,5–4	1,5–16	2,5–35
Сечение AWG	20–10	16–6	14–2
Длина снятия изоляции, мм	16	16	16
Момент затягивания, Нм	1,5–1,8	2,5–3	3,2–3,7
Размеры			
A, мм	18	18	18
B, мм	7	10	14